DAIKO

# スポットライト

品番LZS-92544YB

## 可動範囲

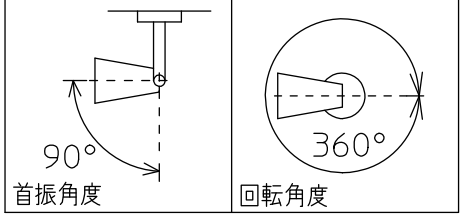


姿図



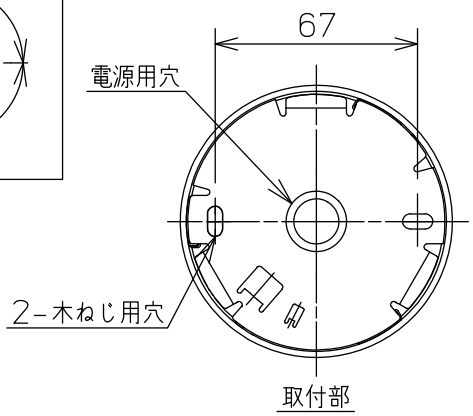


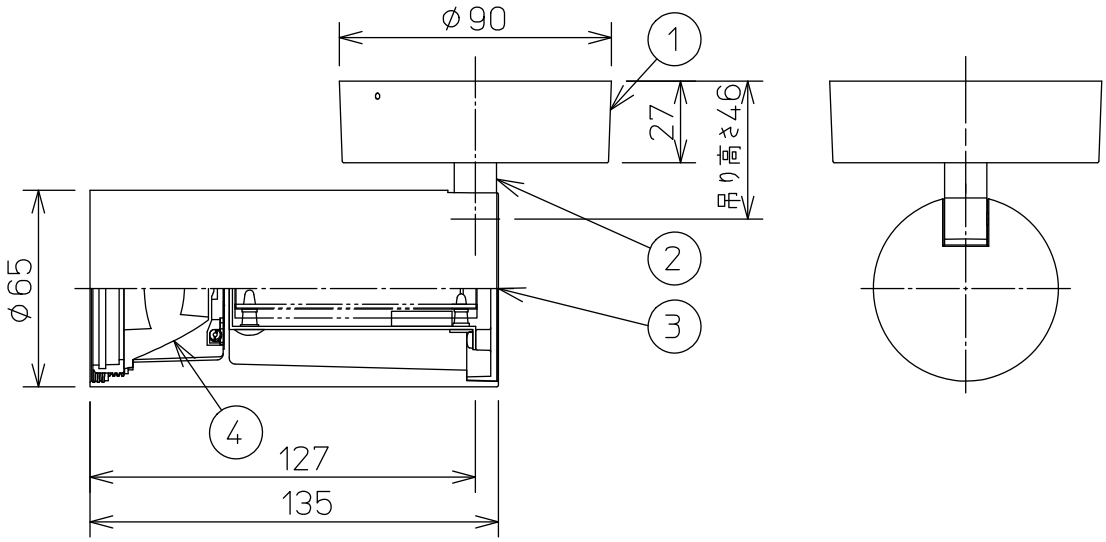


## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です．
  一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所
  床面では使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください．
  感電・火災の原因になります．
- この器具は木ねじ取付専用器具です．必ず木ねじ（2本）で補強材の
  ある位置に取付けてください．落下の原因になります．
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して
  施工してください．被照射物の変質・変色または火災の原因になります．




| | |
|---|---|
| 定格光束 | 1210Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 83.4Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | 制御レンズ | ポリカーボネート | 透明 |
| 3 | 本体 | アルミダイカスト | 黒塗装 |
| 2 | アーム | アルミダイカスト | 黒塗装 |
| 1 | フランジ | アルミダイカスト | 黒塗装 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 機能 | 一般用 | | |
| 取付場所 | 屋内　天井直付・壁面兼用 | | |
| 電源接続 | ロ出し線 | | |
| 消費電力 | 14.5 W | 定格電圧 | 100 V |
| 電気容量 | 25 VA | | |
| LED付 交換不可 | LED14.5W<br>演色性 Ra83<br>電球色（3000K） | | |
| 器具重量 | 約 0.6 kg | | |

特記事項
1/2照度角 18°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光器別売

スイッチ無し

鹿毛　曽川　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社