


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PBT樹脂	ベージュ (マンセル2.5Y8.1/0.5)		
	リード線	UL耐熱電線			L(赤)、C(白)
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

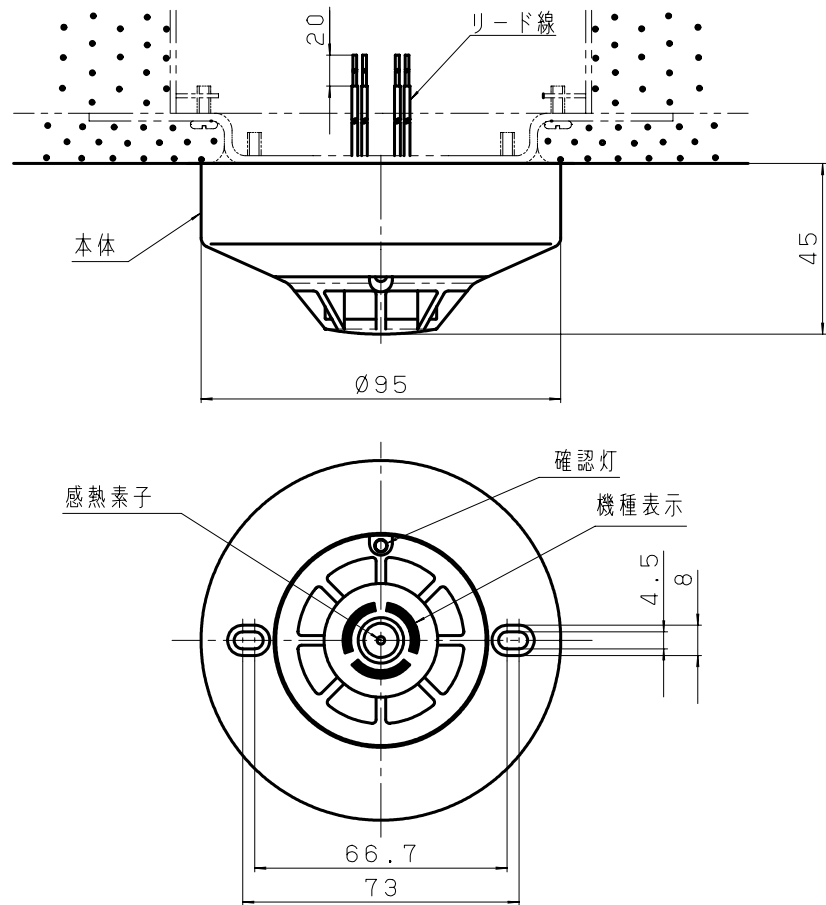

		シリーズ名称		熱サイバーセンサ	
型式番号	感第17～60号	警 戒 面 積	天上高さ	耐火建築物	その他
定 格	定格容量		4m未満	60m ²	30m ²
	監視時消費電流		4m以上8m未満	30m ²	15m ²
	突入電流		ボックスカバー	ボックス	取付ピッチ
	使用電圧範囲		適合ボックス カバー	大形四角アウトレットボックス	66.7 mm
	種 別			大形四角コンクリートボックス	
	公称作動温度			中形四角アウトレットボックス	
	使用温度範囲			中形四角コンクリートボックス	
	確認灯			八角アウトレットボックス	
	接続受信機			八角コンクリートボックス	
	接続数			丸型露出ボックス	73mm
	質 量		防水処理	ウレタン樹脂充填	
商品仕様書図		品 名	定温式スポット型感知器1種70℃ 耐酸・耐アルカリ型防水型 (電子式自己保持タイプ)		品 番
単位：mm 第三角法		作成	2005年 12月 27日	改	2
		BV41915K		記号	ZS
		パナソニック株式会社			