
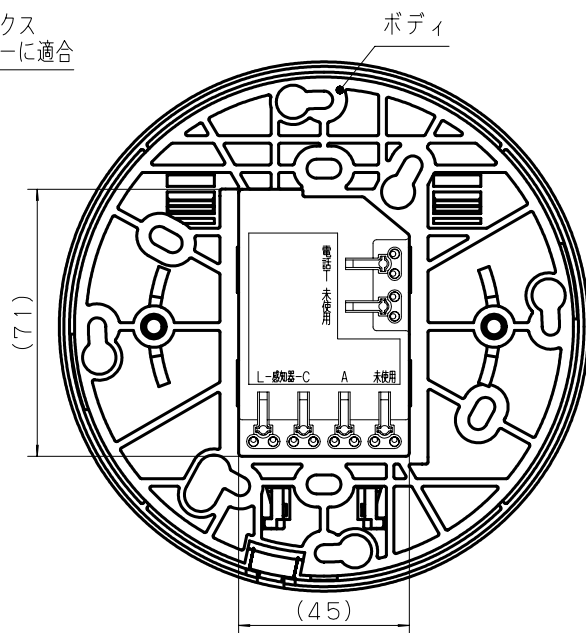
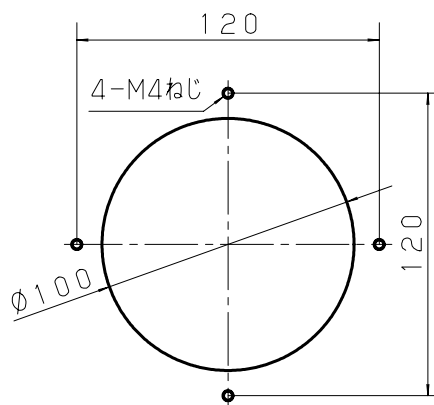
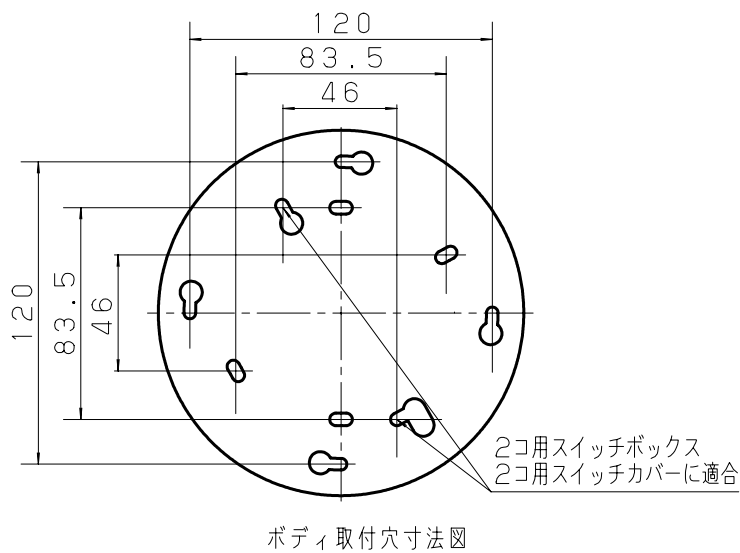
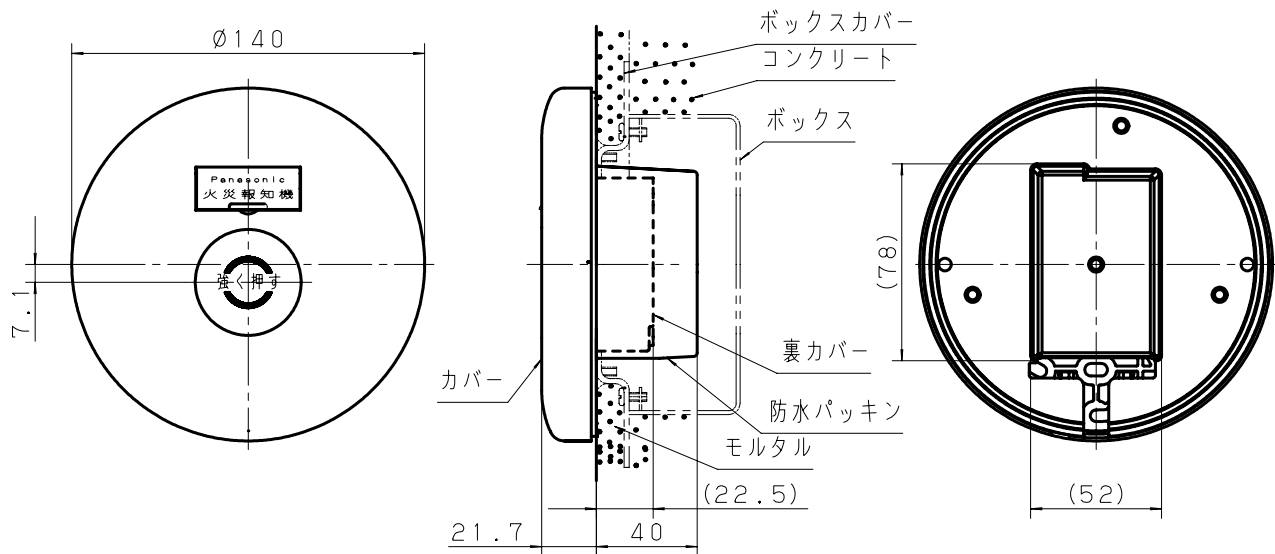
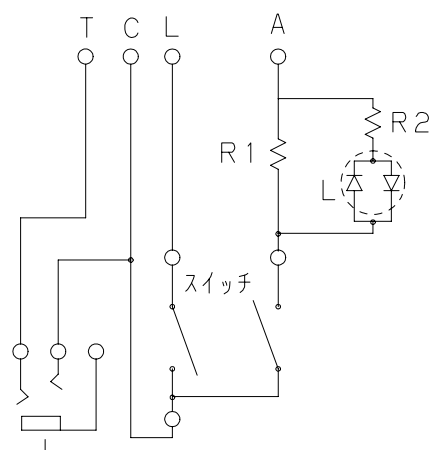


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	裏カバー	ABS樹脂	ブルー(マンセル10BG6.2/4)		
	防水パッキン	PVC樹脂	チャコールグレイ(DA-74)		t = 1.5mm



商品仕様書図	品名	P型1級発信機 埋込屋外型				品番	BV6144 ^(1/2)		記号	ZS
	作成	2014年	7月	7日	改	1	パナソニック株式会社			

単位: mm 第三角法

型式番号		発第53～102～4号		内部回路図																
定 格	電圧・電流	DC30V 3A																		
	使用温度範囲	-20℃～+70℃																		
	確認灯	赤色（点灯時）																		
	取付場所	JIS C0920 IPX3（防雨型） ※注記4																		
	質 量	240g																		
	適用電線	φ0.9～φ1.2 Cu単線専用																		
適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	ボックスカバー	ボックス	取付ピッチ	<table><tr><th>記号</th><th>名 称</th><th>適 用</th></tr><tr><td>J</td><td>電話ジャック</td><td>適合プラグ BS-068</td></tr><tr><td>R1</td><td>抵 抗</td><td>560Ω3W</td></tr><tr><td>R2</td><td>抵 抗</td><td>1.2kΩ2W</td></tr><tr><td>L</td><td>確認灯</td><td>LED</td></tr></table>		記号	名 称	適 用	J	電話ジャック	適合プラグ BS-068	R1	抵 抗	560Ω3W	R2	抵 抗	1.2kΩ2W	L	確認灯	LED
	記号	名 称	適 用																	
	J	電話ジャック	適合プラグ BS-068																	
	R1	抵 抗	560Ω3W																	
	R2	抵 抗	1.2kΩ2W																	
	L	確認灯	LED																	
	1コ用スイッチボックス（カバー付き）	83.5mm																		
	2コ用スイッチボックス（カバー付き）																			
中型四角	中型四角アウトレットボックス																			
スイッチカバー	中型四角コンクリートボックス																			
大型四角	大型四角アウトレットボックス																			
スイッチカバー	大型四角コンクリートボックス																			
注 記	1. より線0.3mm ² ～0.5mm ² をご使用の場合は、「裸圧着端子（棒型）」（ニチフ社製：TC0.3-9.5）をご使用ください。 （圧着には専用工具が必要です。） φ0.65の単線は使用しないでください。 接触不良を起こす恐れがあります。																			
	2. 取付ピッチ66.7mmの丸穴カバー（大・中型四角アウトレットボックス、大・中型四角コンクリートボックス）へは取付ができません。 取り付ける場合は、BV6（BV6515用露出ボックス）をご使用ください。																			
	3. 取付ピッチに応じて防水パッキンにネジ穴をあけてください。																			
	4. 取付面に凸凹がある場合や雨水が取付面をつたわって機器にかかるおそれがある場合はコーキングなどの処理をしてください。 （施工説明書参照）																			
	5. 電線をつたわって侵入する水が端子部に入りにくいように処理してください。																			
																				
商品仕様書図		品 名	P型1級発信機 埋込屋外型		品 番	BV6144		(2/2)	記号	ZS										
単位：mm 第三角法		作成	2014年 7月 7日		改	2		パナソニック株式会社												