
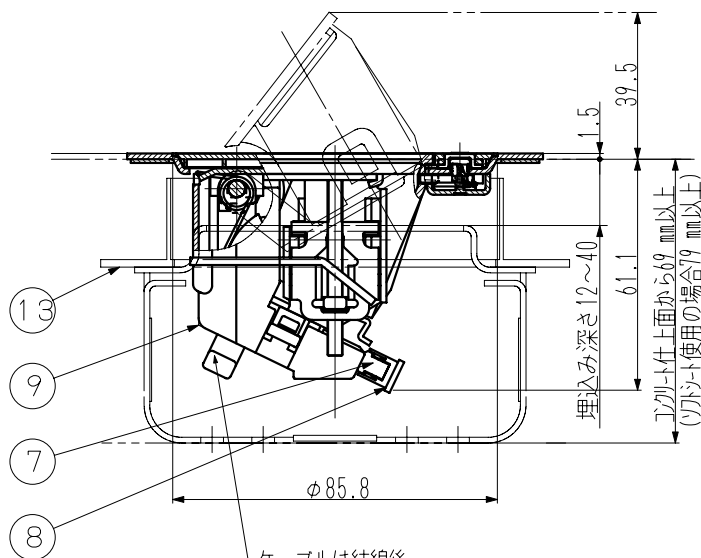


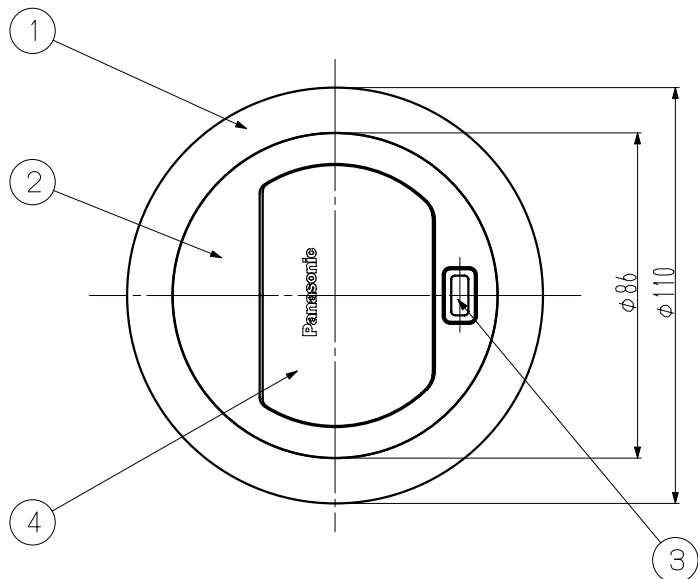

注)


1. 中型四角アウトレットボックス(DS3744又はDS3754)

と四角丸型カバー(DS4311)を使用し取付けください。

- ・取付け可能な埋め込み深さは12 mm以上40 mm以下
- ・床仕上げ高さ69 mm以上(ソドシート使用の場合79 mm以上)

2. アップコンの取付穴がφ90 mm以上になった場合は
モルタル等で補修してください。


ケーブルは結線後、
フック部に固定してください。

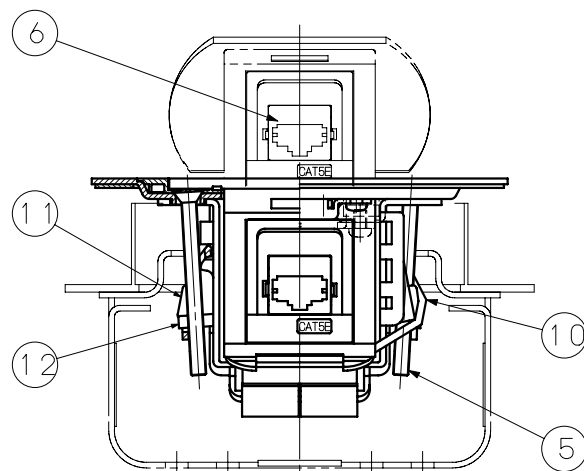

ご注意

- ・VVFケーブルと通信ケーブルは接触しないように配線してください。内線規程等に適合しなくなるだけでなく、電気機器のノイズが伝送不良を誘発する可能性があります。

成端後はターミナルキャップを
装着してください。

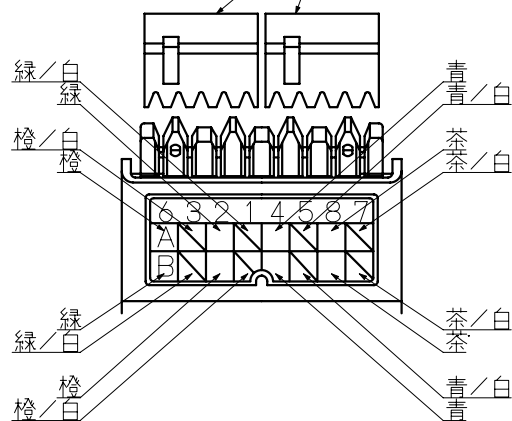

端子配列表

13	施工枠	ABS樹脂	——	——
12	取付けナット	軟鋼板	——	——
11	取付金具	鋼板	——	——
10	輪ゴム	——	——	——
9	端子カバー	PBT樹脂	ワッラック	——
8	ターミナルキャップ	ABS樹脂	——	——
7	コネクティングブロック	ポリカーボネイト	——	——
6	CAT5E用ジョイント	ABS樹脂	サングレー	——
5	取付用ねじ	ステンレス鋼線	シルバー	——
4	カバー	PC-ABS樹脂	グレー	——
3	押ボタン	クロロプレンゴム	——	——
2	プレート	PC-ABS樹脂	グレー	——
1	外殻	ステンレス鋼板	——	——
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図

品番	NR332134K	改	3
品名	電線管工事用 F型アップコンセント(丸型)(CAT5E)		

パナソニック株式会社