

主要 部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本体	ABS+PC樹脂	クールホワイト		
	はさみ金具	鋼板		3価クロムめっき	

端子カバー

はさみ金具

裏面図（取付ベースを外した状態）

定格表示部

取付ベース

本体

引きひも

約80cm

SHK28217

Ø105

Ø86（加工穴寸法：Ø90）

54

27

Ø50

熱検知部

通電灯（緑）


警報停止ボタン（作動灯（赤））

検定マーク

自動試験機能付

商品仕様書図	品名	ねつ当番定温式埋込型 （AC100V端子式・連動親器） （警報音・音声警報機能付）			品番	SHK28217 ^(1/3)	記号	ZU1
	単位：mm 第三角法	作成	2014年	5月	9日	改	パナソニック株式会社	

配線図

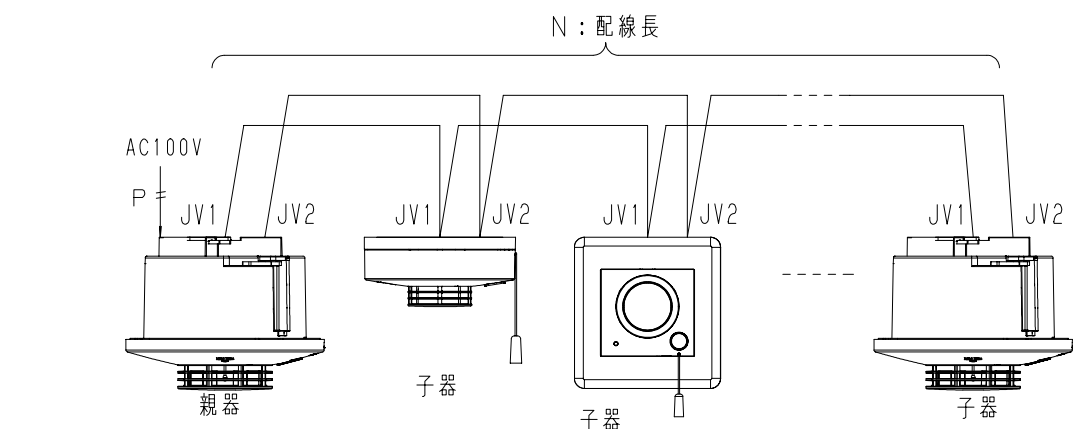


- ・接続可能機器：連動型住宅用防災警報器（親器、子器）
※露出型・壁埋込型・埋込型は混在して使用可能
- ・最大接続個数：親器1台、子器14台
- ・連動信号線（JV1、JV2）配線抵抗：10Ω以下（往復）
- ・分岐配線も可能です。（ただし信号線を圧着接続して分岐してください）
- ・親器は終端に限らず、子器間にも接続できます。

配線長：N

線径	N
Ø0.65	片道75m以下
Ø0.90	片道150m以下

取付要領図

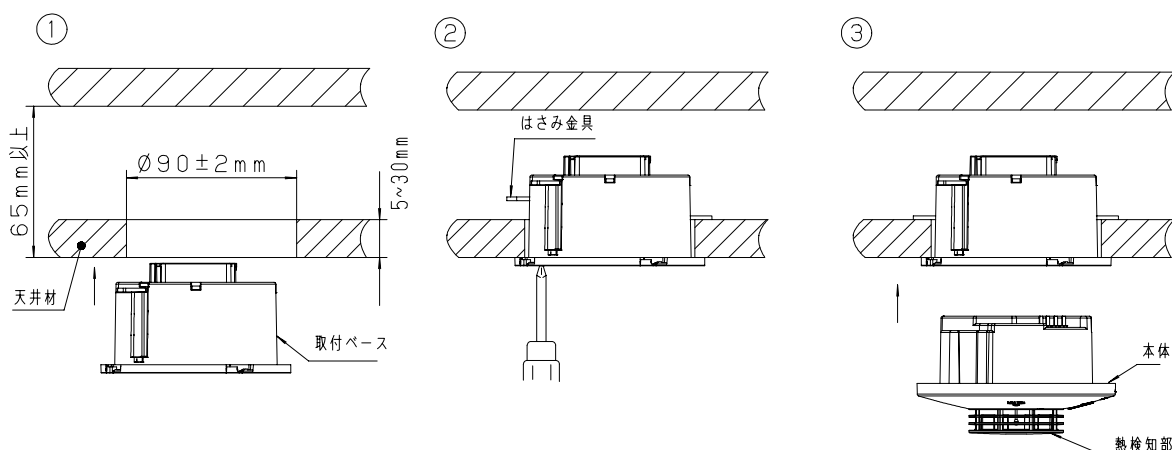

天井に取付穴を加工する。
結線後、取付ベースを取付穴にはめ込む。
※取付可能板厚は5~30mmです。

(注) 天井材と内部空間の深さは
65mm以上必要です。

ネジ（2ヶ所）をまわし、固定する。
●はさみ金具が外向きになり下降します。

本体を取付ベースに取り付ける。
●本体を取付ベースにはめ込み、時計方向へカチンと音がするまで
まわしてください。
※本体を取付ベースに取り付けるときは、本体の外周を持ってください。
熱検知部をもって取り付けると、商品が破損する恐れがあります。

商品仕様書図

品名

ねつ当番定温式埋込型
(AC100V端子式・連動親器)
(警報音・音声警報機能付)

品番

SHK28217 (2/3)

記号

ZU2

単位：mm 第三角法

作成

2014年 5月 9日 改

パナソニック株式会社

