

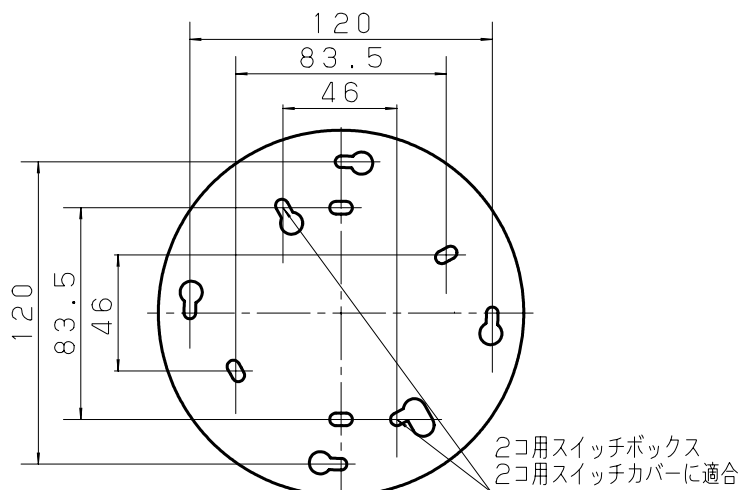



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	裏カバー	ABS樹脂	ブルー(マンセル10BG6.2/4)		
	防水パッキン	PVC樹脂	チャコールグレイ(DA-74)		t = 1.5 mm

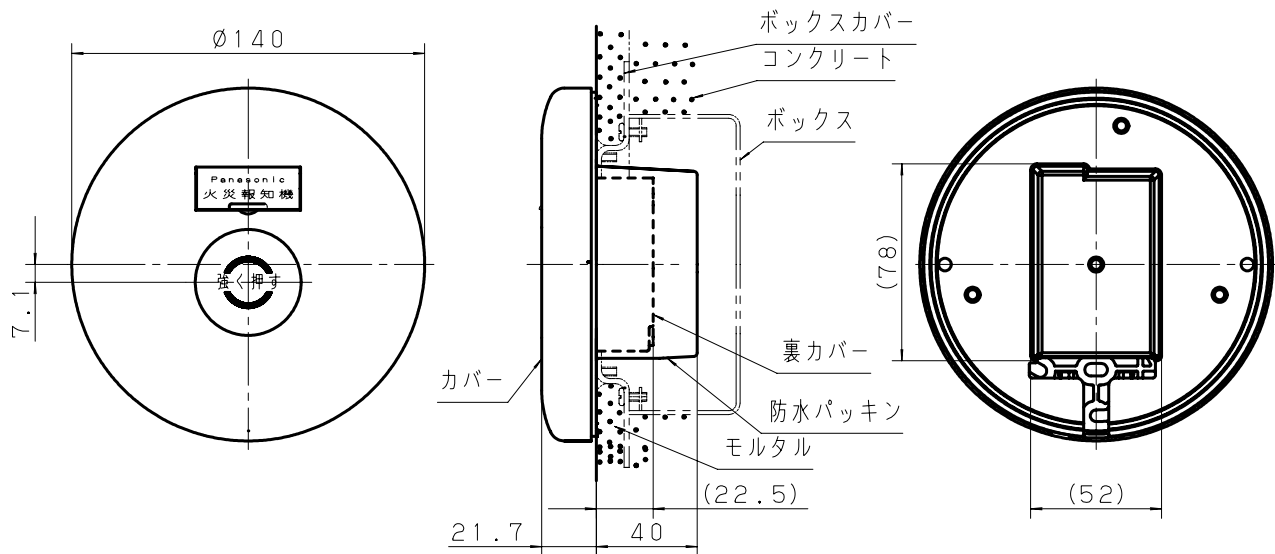

ボディ取付穴寸法図

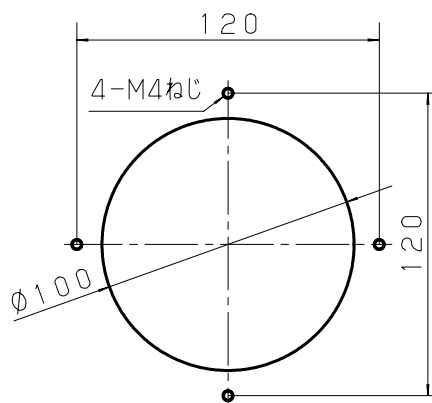





消火栓ボックス用加工図

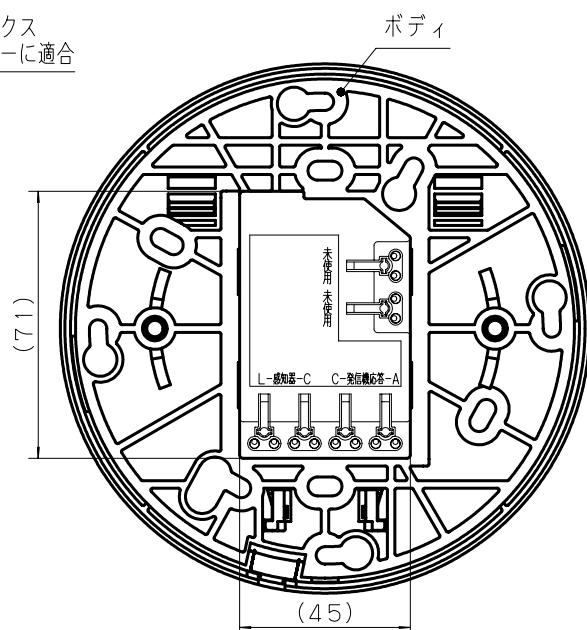

端子配置図 (防水パッキンを外した状態)

商品仕様書図	品名	P型2級発信機 埋込屋外型				品番	BV6244 ^(1/2)		記号	ZS
	作成	2014年	7月	7日	改	1	パナソニック株式会社			

単位：mm 第三角法

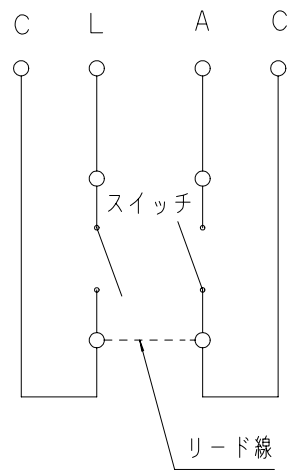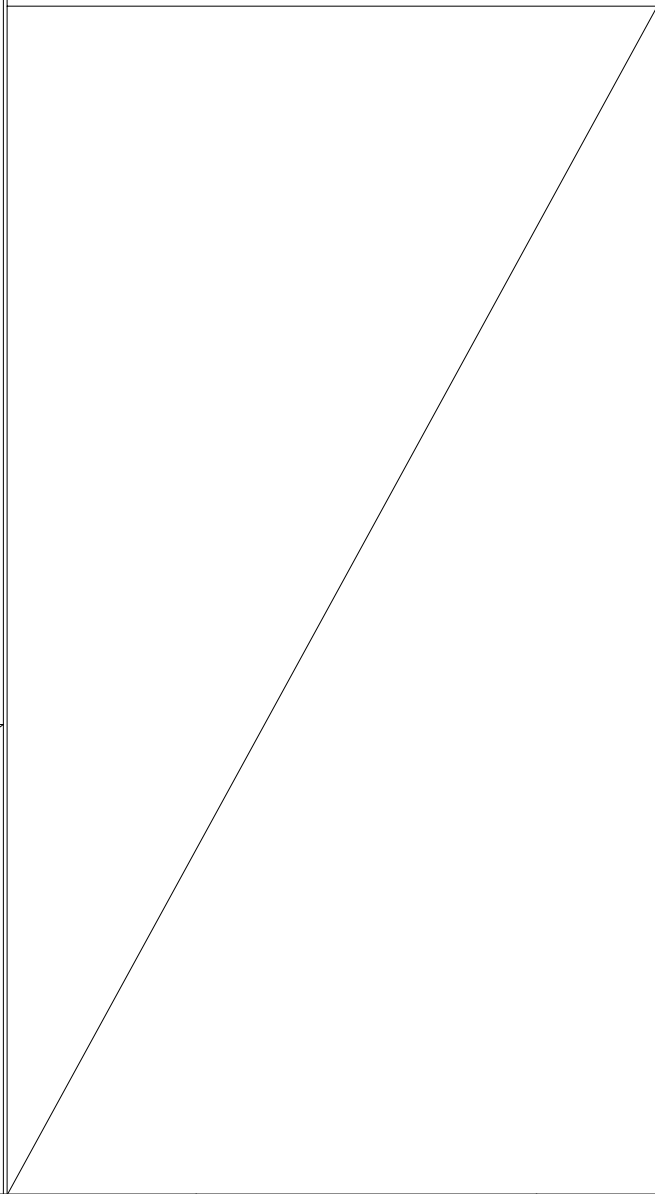型式番号		発第53～104～3号		内部回路図					
定 格	電圧・電流	DC30V 3A							
	使用温度範囲	-20℃～+70℃							
	取付場所	屋外雨線内 JIS C0920 IPX3 (防雨型)							
	質 量	240g							
	適用電線	φ0.9～φ1.2 Cu単線専用							
適合ボックスカバー	ボックスカバー	ボックス	取付ピッチ						
		1コ用スイッチボックス (カバー付き)	83.5mm						
		2コ用スイッチボックス (カバー付き)							
	中型四角 スイッチカバー	中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス							
	大型四角 スイッチカバー	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス							
注 記	1. より線0.3mm ² ～0.5mm ² をご使用の場合は、「裸圧着端子 (棒型)」 (ニチフ社製：TC0.3-9.5)をご使用 ください。 (圧着には専用工具が必要です。) φ0.65の単線は使用しないでください。 接触不良を起こす恐れがあります。								
	2. 取付ピッチ66.7mmの丸穴カバー (大・中型 四角アウトレットボックス、大・中型四角 コンクリートボックス) へは取付ができません。 取り付ける場合は、BV6 (BV6515用露出 ボックス)をご使用ください。								
	3. 取付ピッチに応じて防水パッキンにネジ穴を あけてください。								
	4. 防水パッキンが正しく取り付けられていない場合 や、凹凸の激しい壁面へ取り付けけた場合は、防水 パッキンと壁のすき間から水が入り故障の原因と なります。(施工説明書参照)								
	5. 電線をつたわって侵入する水が端子部に入りにくい ように処理してください。								
									
									
商品仕様書図		品 名	P型2級発信機 埋込屋外型		品 番	BV6244 ^(2/2)		記号	ZS
単位：mm 第三角法		作成	2014年 7月 7日 改 1		パナソニック株式会社				