


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	感知器ベース		グレー（マンセルN8）		BVK4010 確認灯付速結式感知器ベース
	取付台本体	ガラス入りナイロン	グレー（マンセル5GY8/1）		
	シーリングベース	ガラス入りナイロン	グレー（マンセル5GY8/1）		

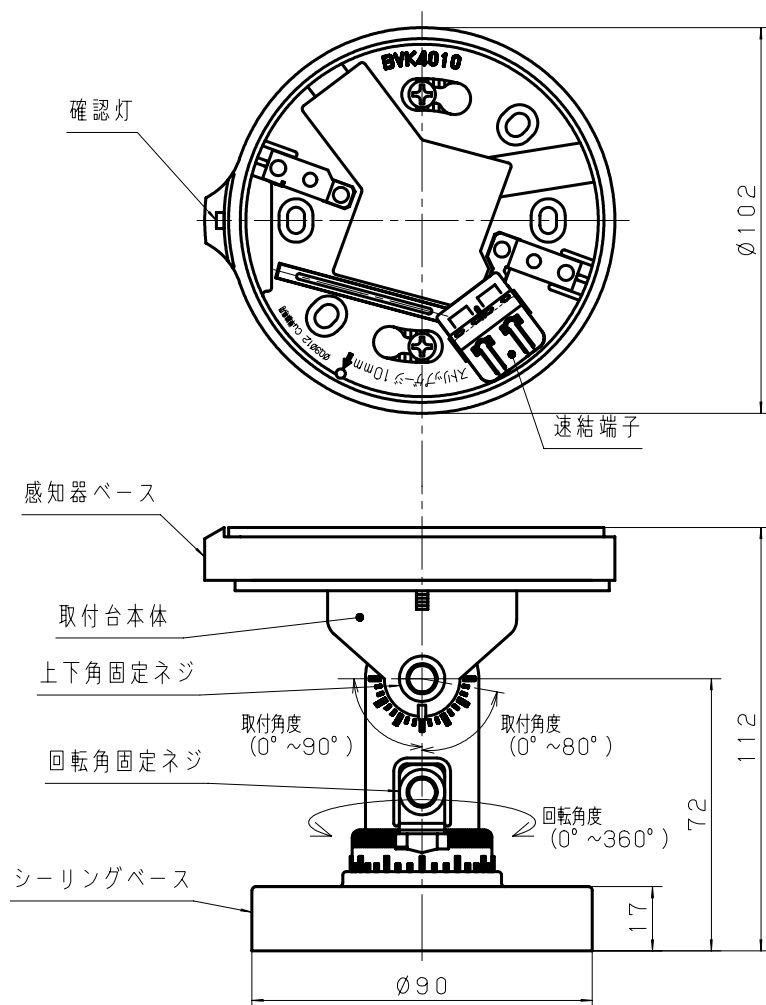

感知器ベース	電圧・電流	DC24V 100mA	その他	天井面への取り付けも可能です。
	確認灯	角型発光ダイオード (消灯時白色・点灯時赤色)		
全体定格	結線仕様	無極性		
	適用電線	Ø0.9 Ø1.2 Cu単線専用		
	質 量	200g		
	適合感知器ヘッド	紫外線式スポット型炎感知器ヘッド (BV47038)		
その他	適合ボックス カバー	八角アウトレットボックス } 丸穴カバー 八角コンクリートボックス } 中形四角アウトレットボックス } 丸穴カバー 中形四角コンクリートボックス } 大型四角アウトレットボックス } 丸穴カバー 大型四角コンクリートボックス } (いずれも取付ピッチ66.7mm) 丸型露出ボックス (取付ピッチ73mm)		

商 品 仕 様 書 図	品 名	壁面取付台（炎感知器用）			品 番	BV9591	記 号	Z S
単 位 ： m m 第三角法	作 成	2 0 1 0 年	5 月	1 3 日	改	パナソニック株式会社		