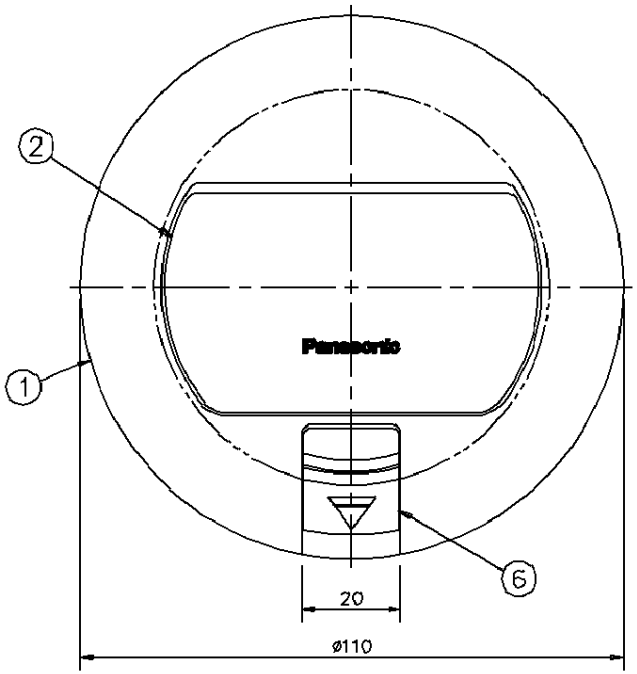

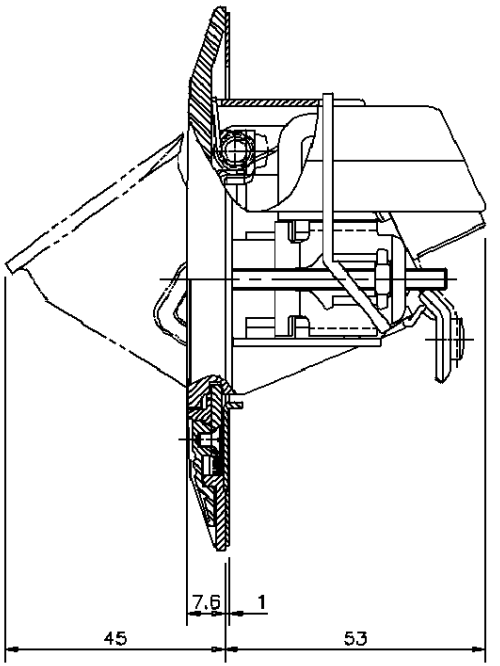

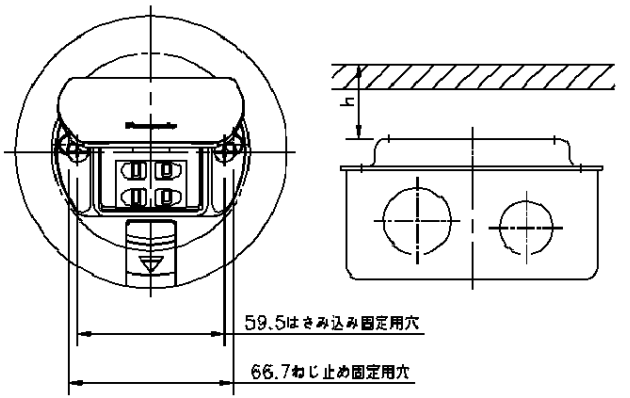

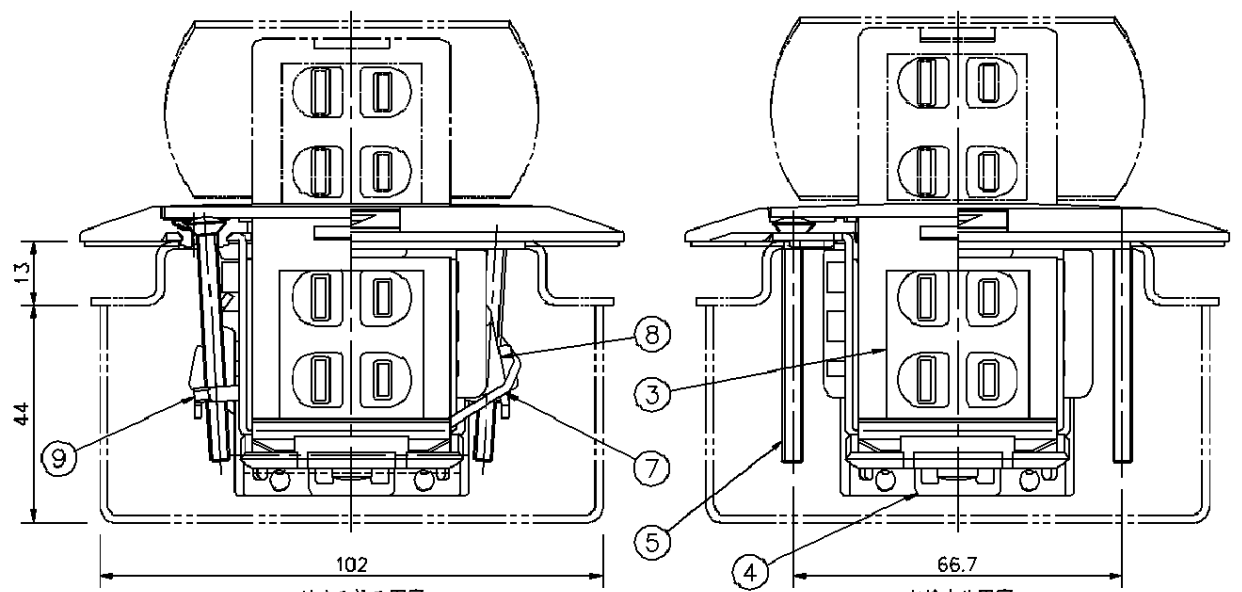

7．ねじ止め固定の場合
・埋め込み深さhが35～55mmの場合は、
別途取付け可能な皿ねじ（M4×60）をお求め下さい。
・塗代付丸穴カバーのピッチ66.7mmのねじ穴に直接取付できます。

6．はさみ込み固定の場合
・床厚が35mm～55mmまでの取付けは継ぎ金具（DS80042P）
をお使い下さい。
・はさみ込み固定の場合で、大型四角大丸穴カバーに取り付ける場合は、
別売の大型四角取付金具（品番DS80043P）をご使用ください。

5．可動片・ナットを外し、取付用ねじの位置をねじ止め固定用穴に変える
ことにより塗代付丸穴カバーへねじ止め固定ができます。

4．取付け可能なボックスの埋め込み深さ（h）は0～35mmの間です。

3．床面の取付穴はø70～ø90mmの間であけてください。

2．接続する電線は、銅線の1．6mm、又はø2．0mmをご使用下さい。

注）1．中型四角アウトレットボックス（DS3744またはDS3754）
と塗代付丸穴カバー（DS4311）をお使い下さい。

番号	品名	材質	数	備考
9	ナット	鋼製	2	
8	可動片	鋼製	2	
7	当ゴム		1	
6	レバー	アルミダイカスト	1	
5	取付ねじ	ステンレス	2	M4×50
4	連結端子		1	
3	コンセント		1	2P15A125V
2	カバー	アルミダイカスト	1	
1	フロアプレート	アルミダイカスト	1	

図名	アップコンシルバー丸型　2コロ	尺度	free
形式	電線管工事用 はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様	2009年04月17日	
図番	CU50046-B　品番　DU5140PV	検図 浅木	設計 桧戸	製図 布施

パナソニック株式会社

単位(mm)　第三角法　JIS-A3