


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー (マンセルN8)		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L (赤), C (白), S (青)
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外円:ゴールド/内円:透明		

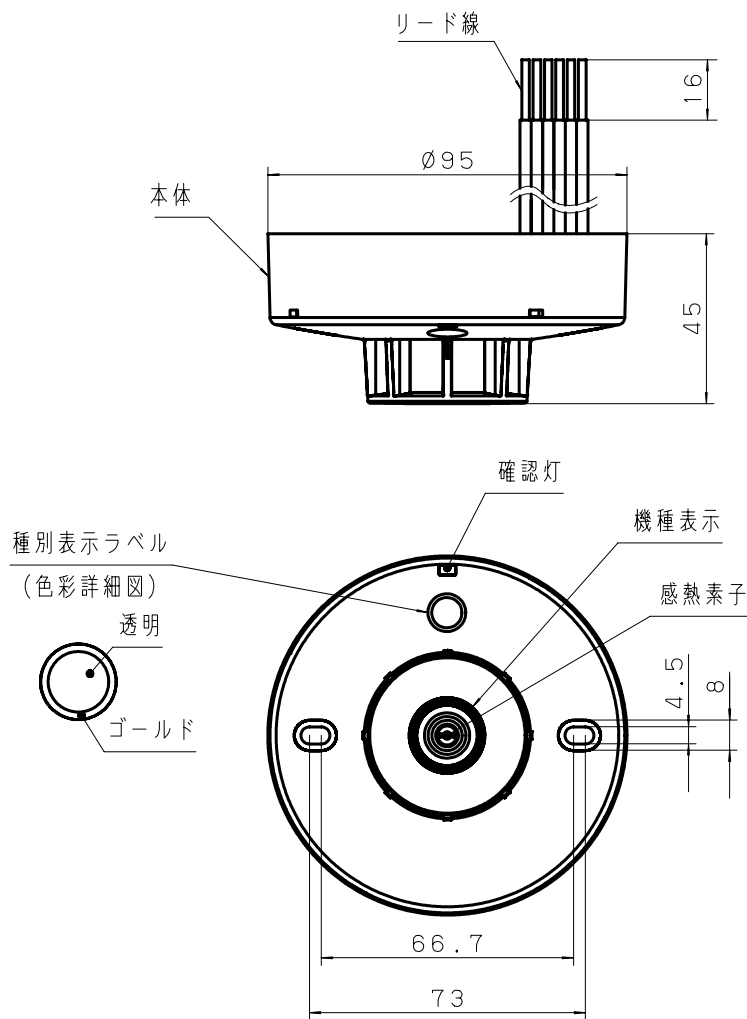

型式番号		感第29～3号		警戒面積	取付面の高さ	耐火物	その他
					4 m未満	70 m ²	40 m ²
					4m以上8m未満	35 m ²	25 m ²
定 格	定格容量	30 V 50 mA		そ の 他	適合ボックス カバー	八角アウトレットボックス	蛍光灯カバー
	監視時消費電流	約40 μA (平均値)				八角コンクリートボックス	丸孔カバー
	初期突入電流	150 μA以下				中形四角アウトレットボックス	蛍光灯カバー
	公称作動温度	60℃				中形四角コンクリートボックス	丸孔カバー
	使用温度範囲	－10℃～＋40℃			大形四角アウトレットボックス	蛍光灯カバー	
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～63まで 設定可能			大形四角コンクリートボックス	丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)	
	接続受信機	P型1級受信機 (自動試験機能付) P型1級複合受信機 (自動試験機能付)					
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合 : 30個まで接続可能 アドレスブースター接続の場合 : 63個まで接続可能			適合ボックス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)	
質 量		87 g		防水処理	ウレタン樹脂充填		
				※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、 感知器の確認灯が、毎日約3秒間点灯します。			
商品仕様書図			品 名	定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型 (3線式) (試験機能付) (自動試験機能対応)		品 番	BVE409031
単位 : mm 第三角法			作 成	2017年 2月 13日		改	パナソニック株式会社