

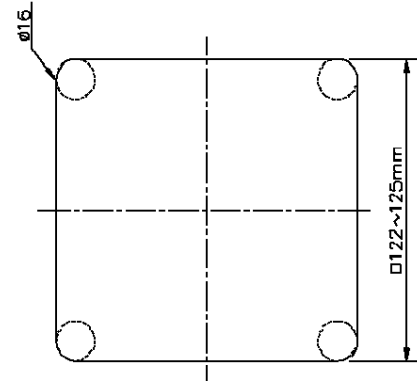
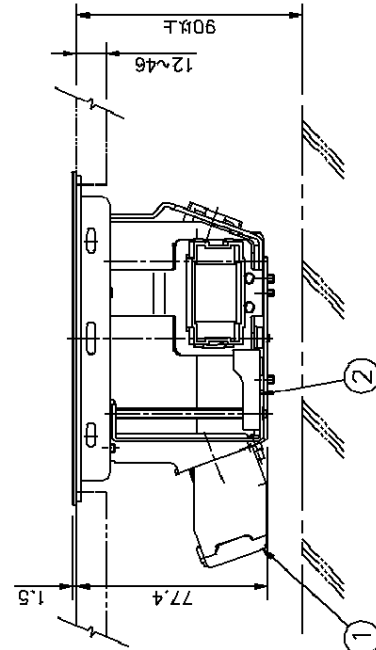



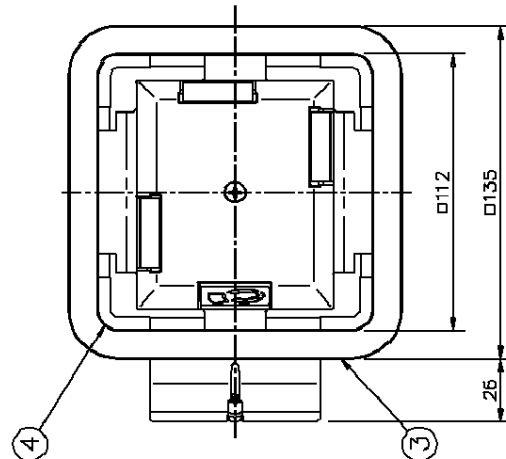

図A (開口寸法)

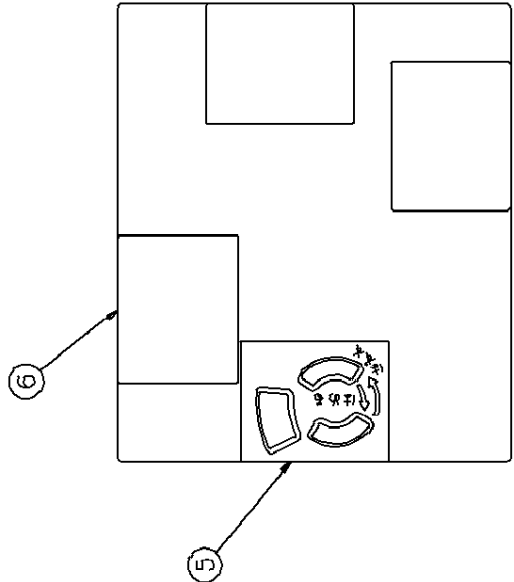

電源ユニット (電源ユニット)
プラックチップ X 3

- 注) 1. 床面仕上高さ: 80mm以上
(テレビカーミナルの仕様により寸法は異なります。)
* WCS38808 使用時 100mm以上
* F型線使用時 125mm以上
2. 寸法: 122~125mm、角は16で加工してください。
(図A参照)
3. 床厚み: 12~48mm
4. タフキャップなどの大型プラグおよび糊型キャップはスペースがないため取り付けられません。
5. 裏面の端子部 (線導部) が大きく、ボックスやスラブ面に当たってしまう。コンセントは施工できません。

図名	マルチフロアコンS	R	度	free
6 プラックチップ	3			
5 抜け止め留めコンセント	1	WN1161SW		
4 コンセントプレート	1	PC-ABS樹脂		
3 留具取付枠	1	ステンレス (t=1.5)		
2 接付金具	2	銅板 (t=2.0)		
1 留具ボックス	1	樹脂ABS		
部 品 名	材 質	数	備 考	
マルチフロアコンS				
電源ユニット				
2009年04月17日				
図 設 計 製 図				
CU50026-B 品 番				
DUM1300K				
(浅) (深) (施)				

パナソニック株式会社