


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤），C（白）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外円：ゴールド/内円：透明		

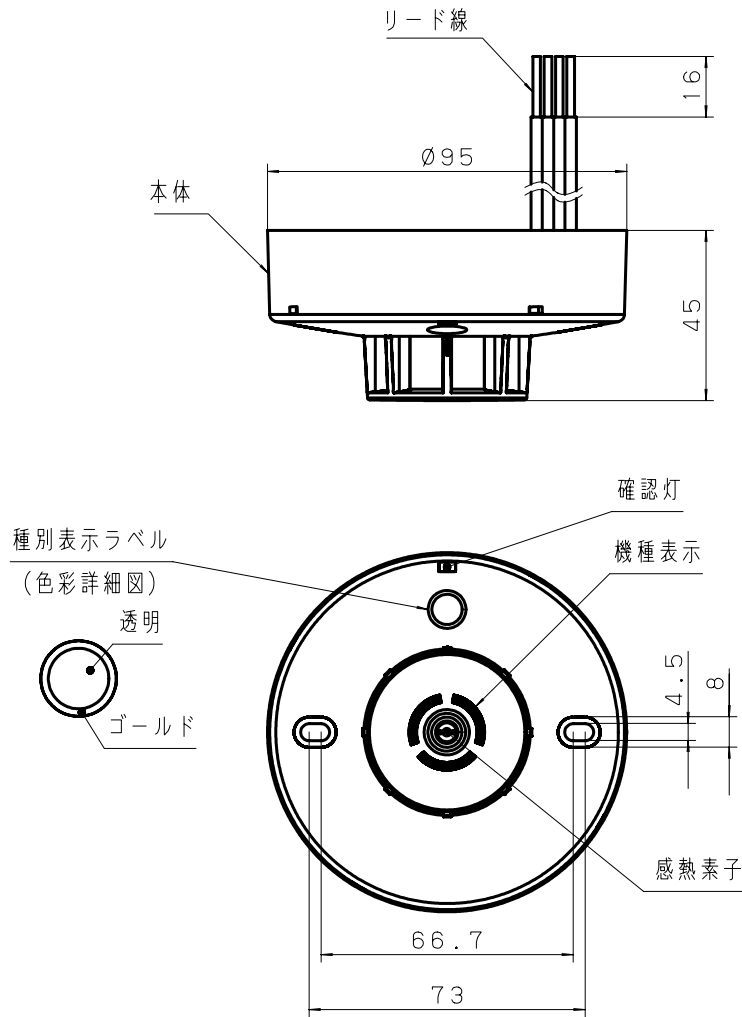

型式番号 感第27～27号		警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他	
定 格	定格容量		30V 50mA	4m未満	60m ²	30m ²
	監視時消費電流		約40μA (平均値)	4m以上8m未満	30m ²	15m ²
	初期突入電流		150μA以下	そ の 他	適 合 ボ ク ス カ バ ー	八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー
	公称作動温度		70℃			八角コンクリートボックス } 丸孔カバー
	使用温度範囲		-10℃～+50℃			中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー
	アドレス		当社アドレス設定器にて1～63まで 設定可能			中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー
	接続受信機		P型1級受信機 (自動試験機能付) P型1級複合受信機 (自動試験機能付)			大形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー
	接続数		(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合 : 30個まで接続可能 アドレスブースター接続の場合: 63個まで接続可能			大形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)
	質 量		87g	適 合 ボ ク ス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)	
				防 水 処 理	ウレタン樹脂充填	
				※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、 感知器の確認灯が、毎日約3秒間点灯します。		
商品仕様書図		品 名	定温式スポット型感知器1種70℃防水型 (試験機能付) (自動試験機能対応)		品 番	BVE419121
単位: mm 第三角法		作 成	2016年 1月 18日		改 1	パナソニック株式会社