



| 主要部品材質 | 構成要素    | 材 料        | 色 彩                           | 処 理   | 備 考          |
|--------|---------|------------|-------------------------------|-------|--------------|
|        | 本 体     | ポリカーボネート   | グレー（マンセルN8）                   |       |              |
|        | 端 子     | りん青銅板      |                               | すずめっき |              |
|        | 種別表示ラベル | ポリエステルフィルム | 外円：レッド／内円：透明<br>外円：ゴールド／内円：透明 |       |              |
|        | 防虫網     | ポリエステル     |                               |       | オープニング：290μm |

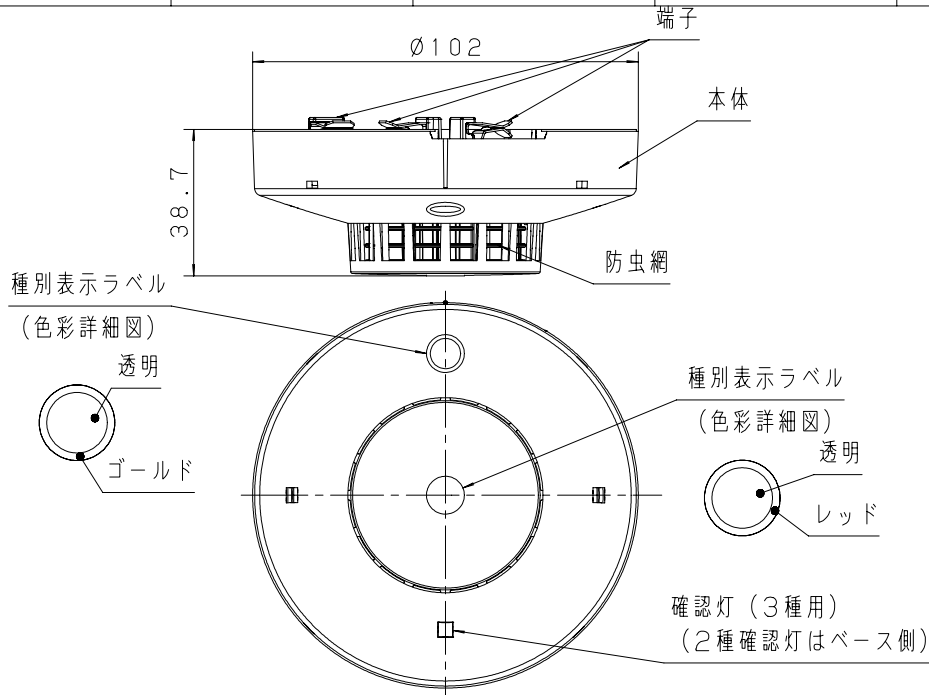


|         |                                                                                                                                                        |                                                                                  |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 型式番号    | 感第28～13号                                                                                                                                               |                                                                                  |                  |
| 定 格     | 定格容量                                                                                                                                                   | 30V 50mA                                                                         |                  |
|         | 監視時消費電流                                                                                                                                                | 約40μA（平均値）                                                                       |                  |
|         | 種 別                                                                                                                                                    | 2信号（2種 非蓄積型，3種 非蓄積型）                                                             |                  |
|         | 初期突入電流                                                                                                                                                 | 150μA以下                                                                          |                  |
|         | 使用温度範囲                                                                                                                                                 | -10℃～+50℃                                                                        |                  |
|         | アドレス                                                                                                                                                   | 当社アドレス設定器にて1～63まで設定可能                                                            |                  |
|         | 接続受信機                                                                                                                                                  | P型1級複合受信機（自動試験機能付）                                                               |                  |
|         | 接続数                                                                                                                                                    | (1回線あたり)<br>終端抵抗10kΩの場合                   :20個まで接続可能<br>アドレスブースター接続の場合:20個まで接続可能 |                  |
|         | 質 量                                                                                                                                                    | 88g                                                                              |                  |
| 警 戒 面 積 | 取付面の高さ・場所                                                                                                                                              | 2種（自火報側）                                                                         | 3種（防排煙側）         |
|         | 天井高さ4m未満                                                                                                                                               | 150m <sup>2</sup>                                                                | 50m <sup>2</sup> |
|         | 天井高さ4m以上15m未満                                                                                                                                          | 75m <sup>2</sup>                                                                 | ——               |
|         | 廊下・通路・・・歩行距離                                                                                                                                           | 30m                                                                              | 防火戸より10m         |
|         | 階段・傾斜路・・・垂直距離                                                                                                                                          | 15m                                                                              | ——               |
| そ の 他   | 適合取付ベース                                                                                                                                                | BVK4010，BVK4017                                                                  |                  |
|         | ※ご注意<br>・法規制により、感知器ベースは確認灯付をご使用下さい。<br>・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。<br>※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、感知器ベースの確認灯が毎日約3秒間、これとは別に感知器本体の確認灯と感知器ベースの確認灯両方が同時に毎日約4秒間、点灯します。 |                                                                                  |                  |

ベ  
ー  
ス  
取  
付  
姿  
図

BVK4010を使用した場合



BVK4017を使用した場合



|            |     |                                        |   |  |            |           |
|------------|-----|----------------------------------------|---|--|------------|-----------|
| 商品仕様書図     | 品 名 | 光電式スポット型感知器2信号ヘッド<br>（試験機能付）（自動試験機能対応） |   |  | 品 番        | BVE456618 |
| 単位：mm 第三角法 | 作 成 | 2016年 7月 29日                           | 改 |  | パナソニック株式会社 |           |