
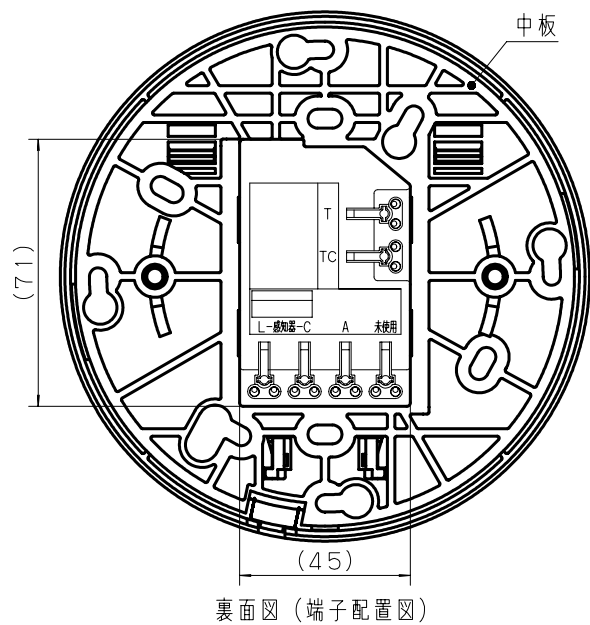



主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	中板	ABS樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	裏カバー	ABS樹脂	ブルー(マンセル10BG6.2/4)		

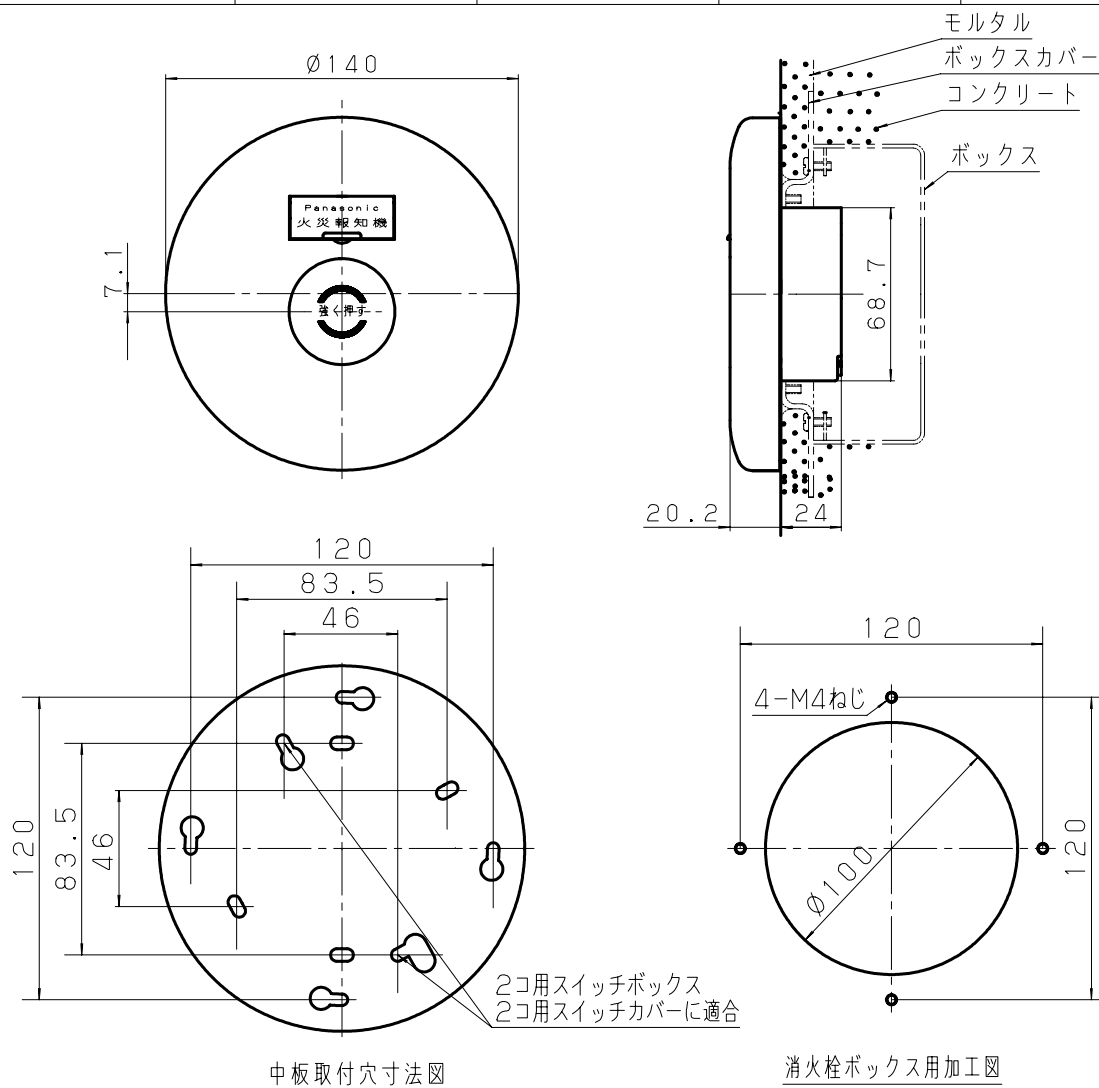

商品仕様書図	品名	P型1級発信機埋込屋内型 (自動試験機能対応)			品番	BVE6120
	作成	2016年 1月 18日	改		パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法

型 式 番 号		発第27～6号	適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	ボックスカバー	ボックス	取付ピッチ
定 格	定格容量	30V 50mA		大型四角2コ用 スイッチカバー	2コ用スイッチボックス (カバー付) 1コ用スイッチボックス (カバー付)	83.5mm
	監視時消費電流	約40μA (平均値)				
	初期突入電流	150μA以下				
	使用温度範囲	-10℃～+50℃				
	確認灯	点灯時赤色				
格	アドレス	当社アドレス設定器にて 1～64まで設定可能	注 記	1コ用スイッチ カバー	大・中型四角アウトレットボックス 大・中型四角コンクリートボックス	
	接続受信機	P型1級受信機 (自動試験機能付) P型1級複合受信機 (自動試験機能付)		・より線0.3mm ² ～0.75mm ² をご使用の場合は、 「裸圧着端子 (棒型)」 (ニチフ社製：TC-0.3-9.5)をご使用 ください。 (圧着には専用工具が必要です。)		
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合 : 30個まで接続可能 アドレスプースター接続の場合 : 63個まで接続可能		・Ø0.65の単線は使用しないで下さい。 接触不良を起こす恐れがあります。		
	質 量	185g				
	適用電線	Ø0.9 Ø1.2 Cu単線専用				



商品仕様書図		品名	P型1級発信機埋込屋内型 (自動試験機能対応)		品番	(2/2) BVE6120
単位 : mm 第三角法		作成	2016年 1月 18日	改	パナソニック株式会社	