

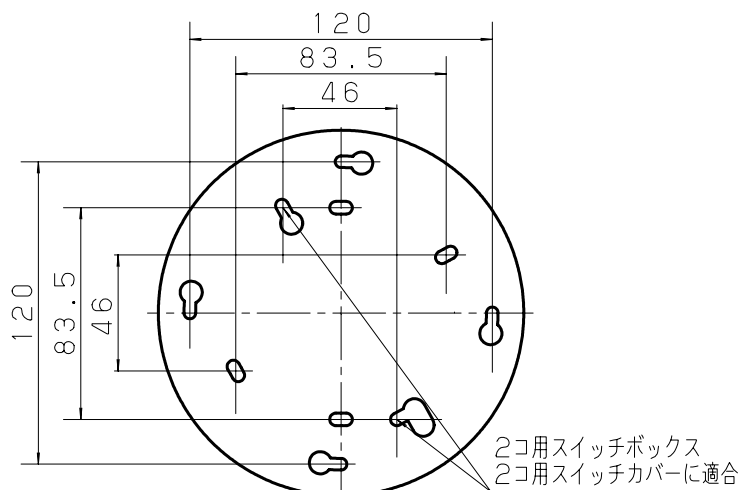



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	裏カバー	ABS樹脂	ブルー(マンセル10BG6.2/4)		
	防水パッキン	PVC樹脂	チャコールグレイ(DA-74)		t = 1.5 mm

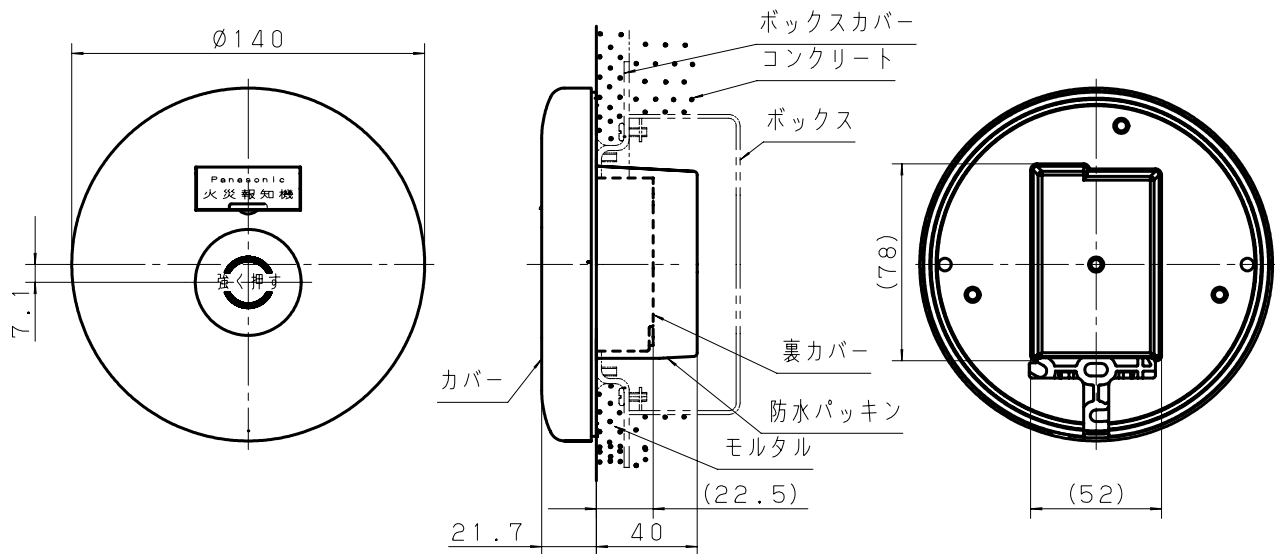

ボディ取付穴寸法図

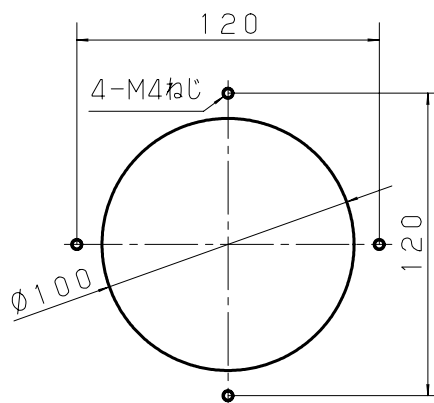

消火栓ボックス用加工図

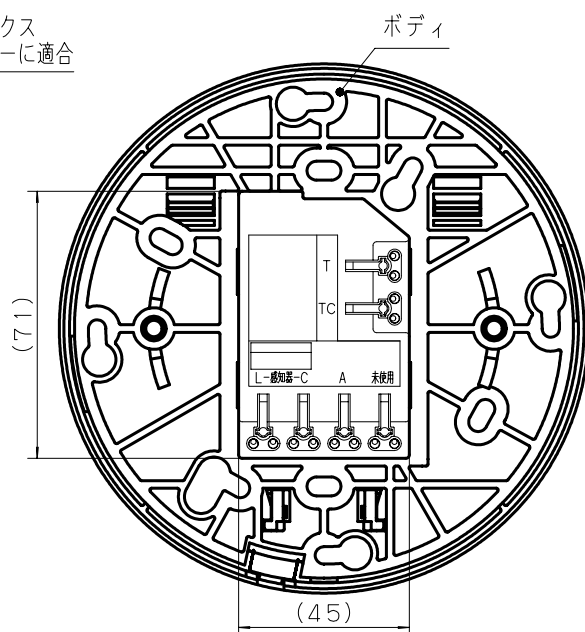


端子配置図 (防水パッキンを外した状態)

商品仕様書図	品名	P型1級発信機埋込屋外型 (自動試験機能対応)			品番	BVE6140
	作成	2016年 1月 18日	改	1	パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法

型式番号		発第27～7号		注 記	1. より線0.3mm²～0.75mm²をご使用の場合は、「裸圧着端子（棒型）」 （ニチフ社製：TC-0.3-9.5）をご使用ください。 （圧着には専用工具が必要です。） φ0.65の単線は使用しないでください。 接触不良を起こす恐れがあります。 2. 取付ピッチ66.7mmの丸穴カバー（大・中型四角アウトレットボックス、大・中型四角コンクリートボックス）へは取付ができません。 取り付ける場合は、BV6（BV6515用露出ボックス）をご使用ください。 3. 取付ピッチに応じて防水パッキンにネジ穴をあけてください。 4. 取付面に凸凹がある場合や雨水が取付面をつたわって機器にかかるおそれがある場合はコーキングなどの処理をしてください。 （施工説明書参照） 5. 電線をつたわって浸入する水が端子部に入りにくいように処理してください。
定 格	定格容量	30V 50mA			
	監視時消費電流	約40μA（平均値）			
	初期突入電流	150μA以下			
	使用温度範囲	-20℃～+70℃			
	確認灯	点灯時赤色			
	アドレス	当社アドレス設定器にて 1～64まで設定可能			
	接続受信機	P型1級受信機（自動試験機能付） P型1級複合受信機（自動試験機能付）			
	接続数	（1回線あたり） 終端抵抗10kΩの場合：30個まで接続可能 アドレスブースター接続の場合：63個まで接続可能			
適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	取付場所	JIS C0920 IPX3（防雨型） ※注記4			
	質 量	240g			
	適用電線	φ0.9 φ1.2 Cu単線専用			
	ボックスカバー	ボックス	取付ピッチ		
		2コ用スイッチボックス（カバー付） 1コ用スイッチボックス（カバー付）	83.5mm		
大型四角2コ用 スイッチカバー	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス				
1コ用スイッチ カバー	大・中型四角アウトレットボックス 大・中型四角コンクリートボックス				



商品仕様書図		品名	P型1級発信機埋込屋外型 （自動試験機能対応）			品番	BVE6140		(2/2)
単位：mm 第三角法		作成	2016年	1月	18日	改	1	パナソニック株式会社	