



| 主要部品材質 | 構成要素  | 材 料                 | 色 彩                                | 処 理      | 備 考 |
|--------|-------|---------------------|------------------------------------|----------|-----|
|        | 扉・枠・函 | 鋼板 (t 1.2)          | オイスターグレー-H25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ | メラミン焼付塗装 |     |
|        | 表示灯   | グローブ : 合成樹脂 (自消性)   | レッド                                |          |     |
|        |       | グローブ押え : 合成樹脂 (自消性) | レッド                                |          |     |
|        | 内部配線  | 耐熱電線 (80℃)          |                                    |          |     |

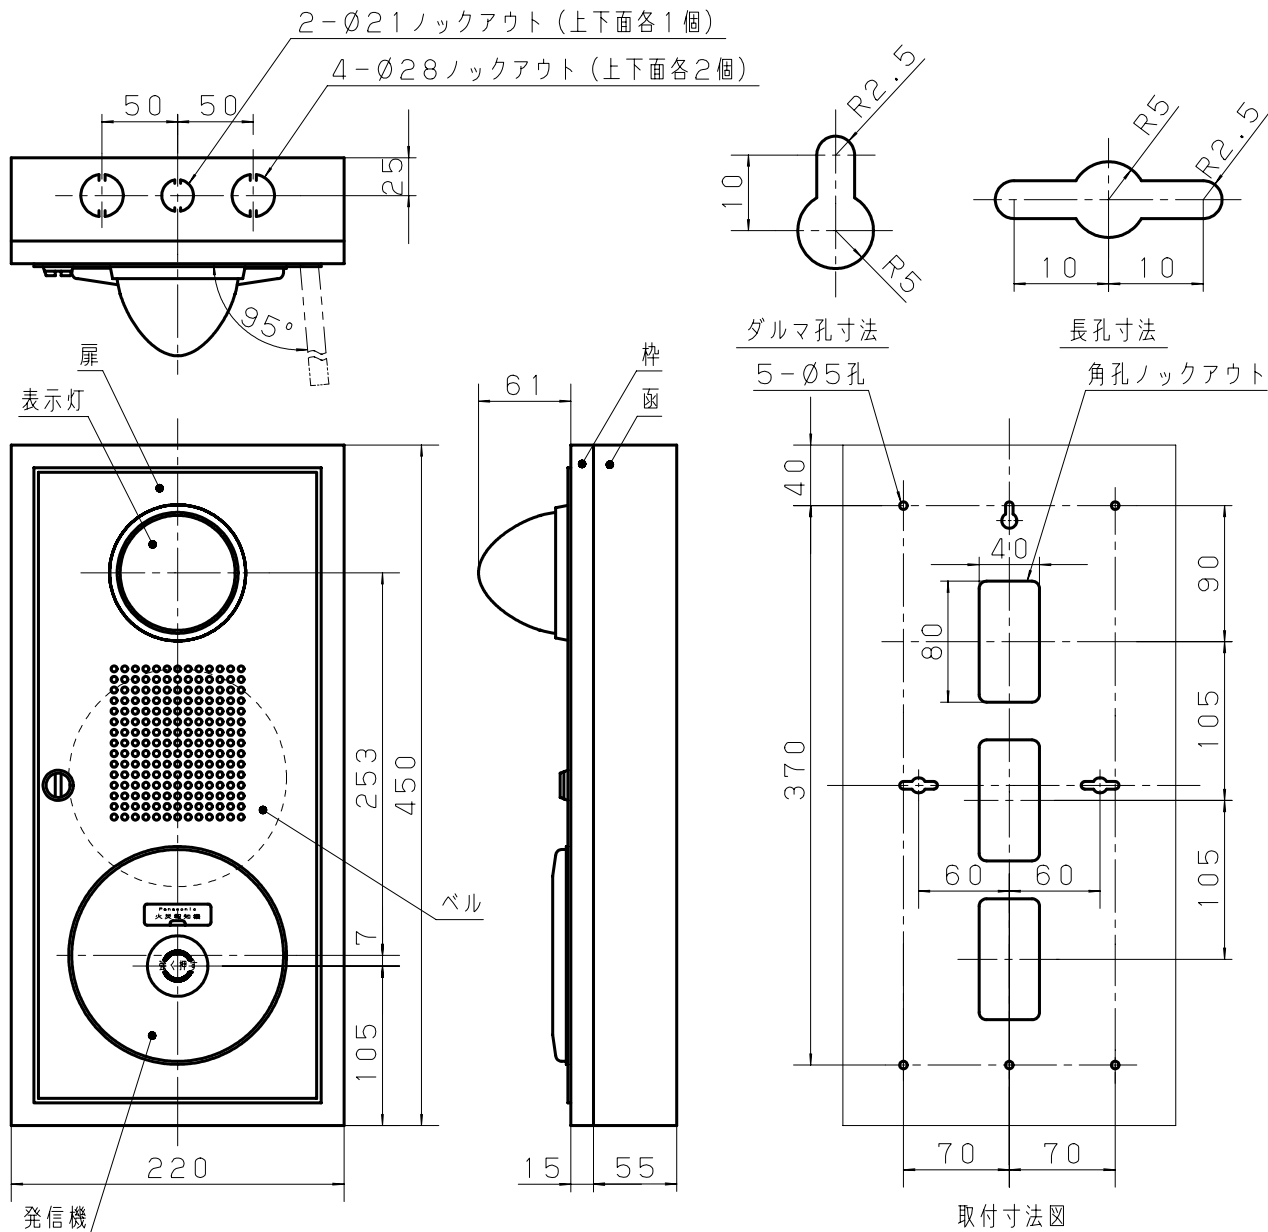

|     |                                        |                                                                               |                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定 格 | ベル                                     | 地区音響装置 (ダイオード付)<br>型式番号: 認評音第13~5号<br>定格 : DC24V 10mA<br>音圧 : 90dB以上 (前方1mにて) | 横型取付<br>ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが表示灯・ベル・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。<br>又、上下方向より配管孔をあける必要があります。 |
|     | 発信機                                    | P型1級発信機<br>型式番号: 発第27~6号<br>定格: 30V 50mA                                      |                                                                                                 |
|     | 表示灯                                    | LED: DC (AC) 24V 9mA                                                          |                                                                                                 |
|     | 使用周囲温度                                 | -10℃~+50℃                                                                     |                                                                                                 |
|     | 質量                                     | 5.1kg                                                                         |                                                                                                 |
| その他 | 1. ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。<br>2. 縦型・横型共用です。 |                                                                               |                                                                                                 |

|             |     |                                             |   |            |                  |
|-------------|-----|---------------------------------------------|---|------------|------------------|
| 商品仕様書図      | 品 名 | 小型総合盤P型1級露出型<br>(自動試験機能対応発信機) (導通試験機能付地区ベル) |   | 品 番        | BVE963020H (1/2) |
| 単位: mm 第三角法 | 作成  | 2016年 1月 18日                                | 改 | パナソニック株式会社 |                  |

内部配線図

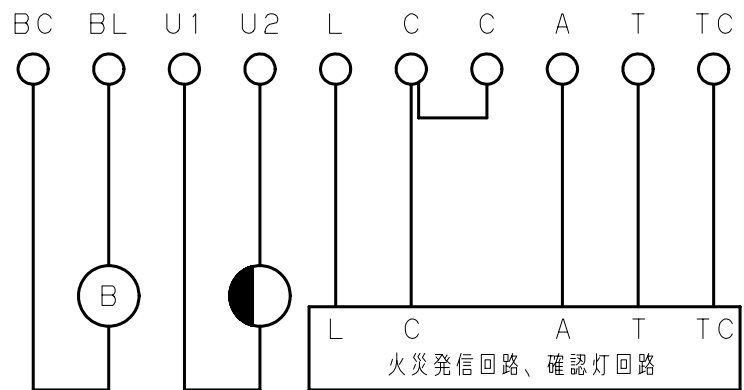

|        |    |                                             |   |  |            |            |       |
|--------|----|---------------------------------------------|---|--|------------|------------|-------|
| 商品仕様書図 | 品名 | 小型総合盤P型1級露出型<br>(自動試験機能対応発信機) (導通試験機能付地区ベル) |   |  | 品番         | BVE963020H | (2/2) |
|        | 作成 | 2016年 1月 18日                                | 改 |  | パナソニック株式会社 |            |       |