



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可



フローイング材 グラスウール
フローイング施工不可 グラスウール施工不可
*器具の異常や火災の原因となります。



- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、
腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。
傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
指定外の取付は、落下・火災の原因になります。

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：D-LALH-43


国土交通省大臣認定番号：LAE-0046

自己点検機能付（リモコン対応）


自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて
表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)



端子台（送り付）20A

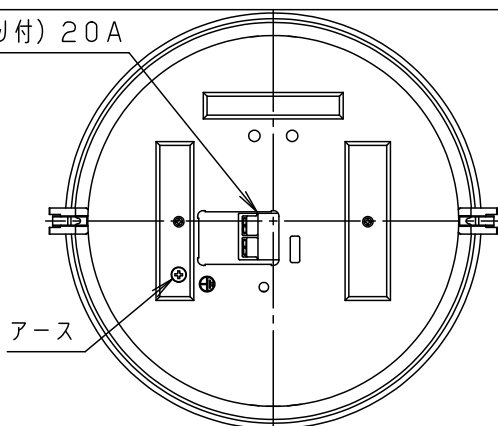

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

（使用上のご注意）


- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外、接続できません。
- ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。

結線図



取付金具は、3～25mmの天井に取付可能です。

ロックウール等、やわらかい天井に
取付ける場合は天井上面と取付パネ
との間に補強材を入れてください。
(取付パネが天井にくい込み、枠と
天井の間にスキマができることが
あります)

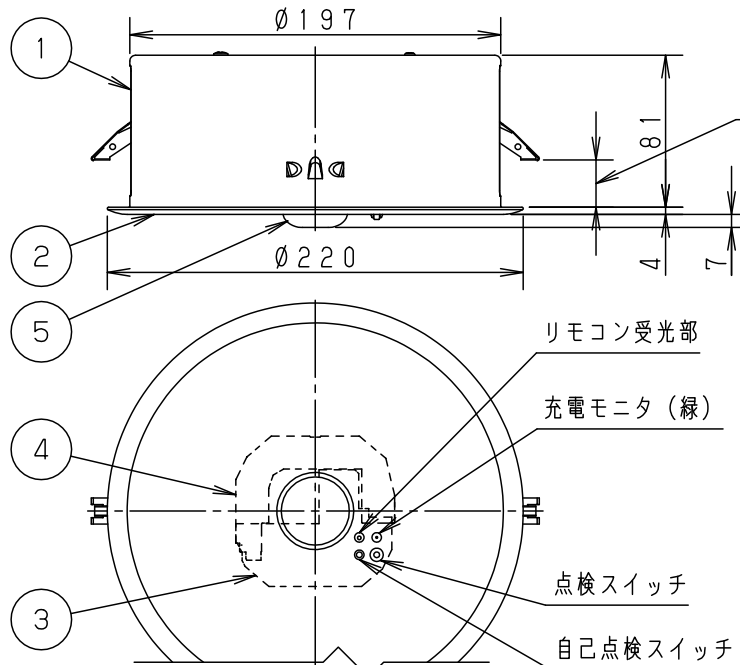

定格値			
電圧	100V	200V	242V
電流	0.025A	0.022A	0.022A
電力	1.3W	1.7W	1.9W

埋込穴寸法 $\phi 200^{+2}_{-0}$

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

LED	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	品 番
		4	蓄 電 池	7.2V 1450mAh	FK703	電池内蔵型モニター付 NNFB93635
器具質量	1 . 0 k g	3	非常灯ブロック			
特記事項		2	枠	塗装亜鉛めっき銅板 (t0.6)	クールホワイトツヤ消し	小 澤 出 田
		1	本 体	亜鉛めっき銅板 (t0.6)		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

