

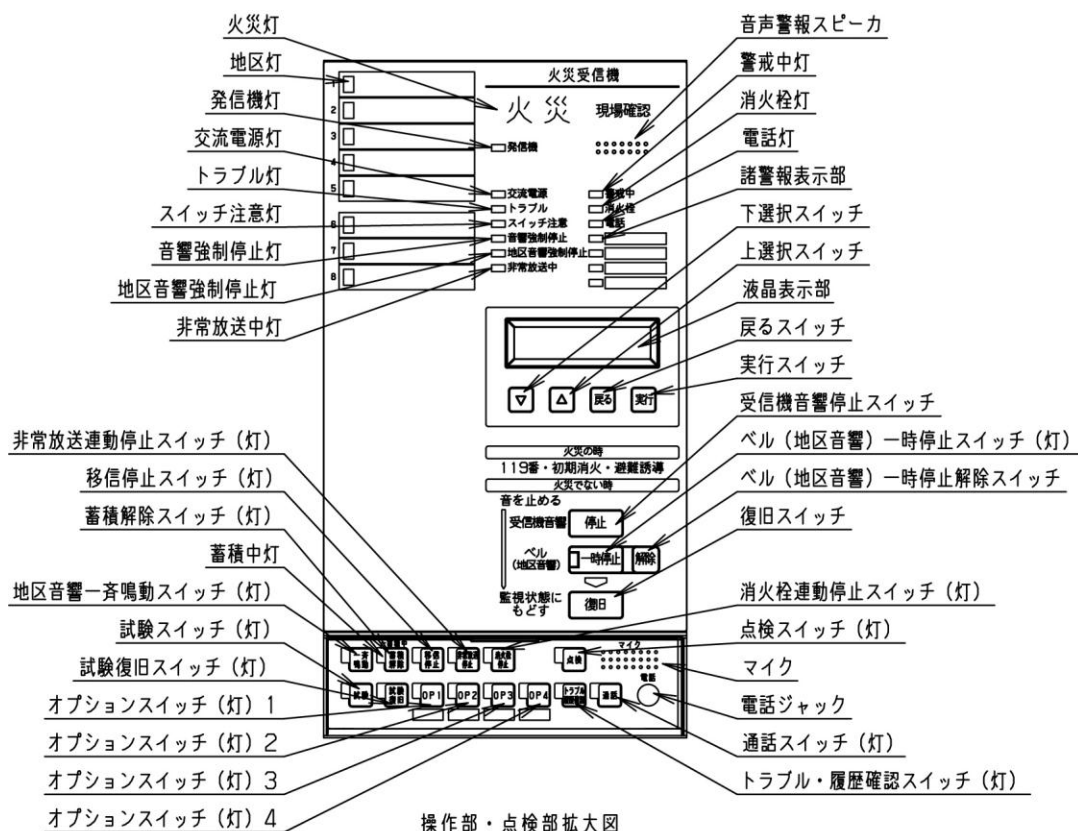


| 主要部品材質 | 構成要素 | 材料        | 色彩                              | 処理      | 備考 |
|--------|------|-----------|---------------------------------|---------|----|
|        | 扉    | 鋼板(t1. 2) | オイスターグレーH25-80A(5Y8/0.5参考値)5分ツヤ | マリン焼付塗装 |    |
|        | 枠    | 鋼板(t1. 6) | オイスターグレーH25-80A(5Y8/0.5参考値)5分ツヤ | マリン焼付塗装 |    |

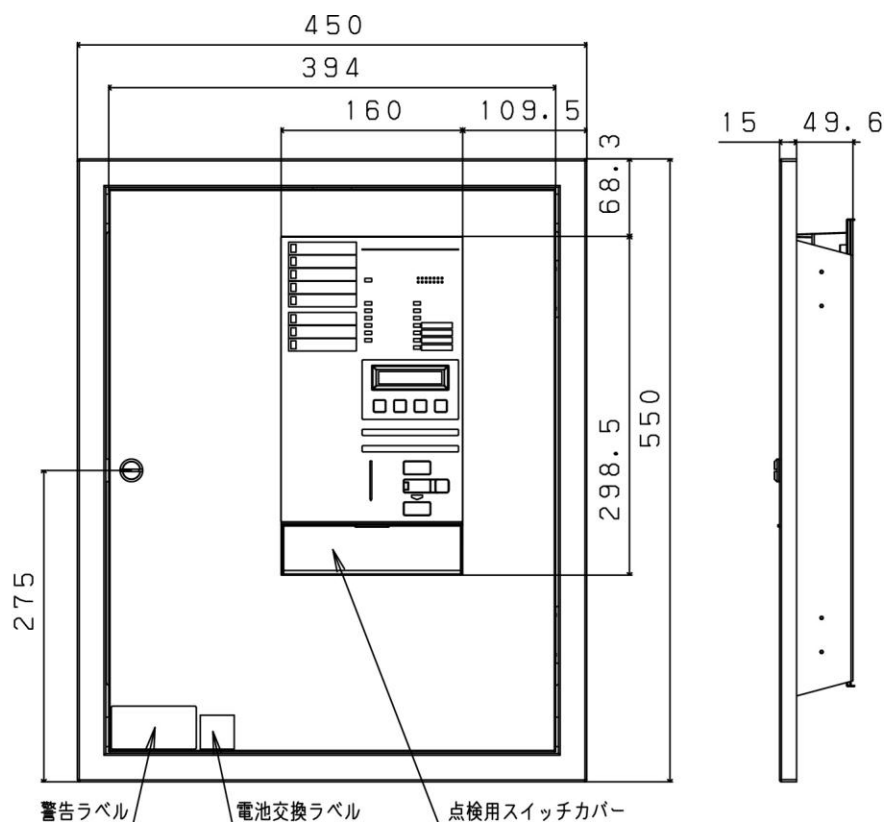

|            |    |                                |  |    |                     |  |    |    |
|------------|----|--------------------------------|--|----|---------------------|--|----|----|
| 商品仕様書図     | 品名 | シンプルP-1シリーズ<br>P型1級受信機 8回線 埋込型 |  | 品番 | BVJ101081K<br>(1/2) |  | 記号 | ZU |
| 単位:mm 第三角法 | 作成 | 2015年 7月 7日                    |  | 改  | パナソニック株式会社          |  |    |    |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|---------|---------------------------|-----|----|------------|------|------|--------|-----|----|--------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|--|
| 型式番号                                                                                                                                                               | 受第26～14号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 火災時の操作ガイダンス(液晶)機能付<br>火災発生場所メッセージ鳴動機能付<br>1人点検機能付<br>回線種別切替機能付<br>(自火報／諸警報)<br>プッシュトーク機能付<br>増設スピーカー連動機能付<br>自己診断機能付<br>ソフト連動設定(液晶)機能付<br>地区音響逐次／拡大鳴動機能付<br>履歴確認(液晶)機能付<br>(発報／操作／トラブル) |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 自火報定格        | 主音響装置               | 警報音(断続音)＋音声メッセージ<br>85dB以上                                                                              |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | 共通定格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 常用電源                                                                                                                                                                                    | AC100V 50/60Hz (P1-P2)<br>消費電力 警戒時最大 11VA<br>警報時最大 40VA                                                                                                                                                                                        |                                                  |              | 蓄積時間                | 公称蓄積時間：60秒<br><table><tr><td>煙感知器の場合</td><td>60秒</td></tr><tr><td>熱感知器の場合</td><td>10秒</td></tr></table> |     |     | 煙感知器の場合    | 60秒 | 熱感知器の場合 | 10秒                       |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              | 煙感知器の場合             | 60秒                                                                                                     |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              | 熱感知器の場合             | 10秒                                                                                                     |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              | 地区音響装置              | DC24V 300mA (BC－BL＋, B1…Bn) ※3<br>非常放送時地区音響停止機能(EB＋－EB－) ※4                                             |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              | 非常放送連動              | 無電圧接点 (EC－EF, EA1…EAn)<br>接点容量 DC30V 1A ※3, 5                                                           |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 消火栓始動                                                                                                                                                                                   | 無電圧接点 (H1－H2)<br>接点容量DC30V 1A<br>始動確認灯 (HL1－HL2) (24V 5mA)                                                                                                                                                                                     |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 代表移信接点                                                                                                                                                                                  | 無電圧接点 (Fc1－Fa1・Fb1) (Fc2－Fa2・Fb2)<br>(Fc3－Fa3) (Fc4－Fa4)<br>接点容量 DC30V 1A                                                                                                                                                                      |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 諸警報定格                                                                                                                                                                                   | 諸警報電圧・電流                                                                                                                                                                                                                                       | DC24V 短絡電流5mA<br>外部配線抵抗 往復50Ω以下 (NC－N1…N4)       |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 諸警報音響装置                                                                                                                                                                                                                                        | 警報音(断続音) 70dB以上                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | その他                                                                                                                                                                                     | 使用温度範囲                                                                                                                                                                                                                                         | 0℃～+40℃                                          |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 質量                                                                                                                                                                                                                                             | 8Kg                                              |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 適合ボックス                                                                                                                                                                                                                                         | BVJ8300K                                         |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 付属品：電話機1台<br>※1. 副受信機(別売)に同梱されています。<br>※2. 20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、ソフト設定により終端抵抗器設定を「20K」にしてください。<br>※3. (B1…Bn)と(EA1…EAn)は端子を兼用し、ソフト設定により受信機一括で切替えします。<br>※4. 非常放送側の接続端子に終端抵抗器10KΩを接続してください。<br>※5. 無電圧接点 (EC-EF)は発信機発報、または、第2報目の感知器発報により出力されます。 |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 内部回路図番<br>BVJ101**HK－FC<br>BVJ101**1K                                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 自火報定格                                                                                                                                                                                   | 感知器電圧・電流                                                                                                                                                                                                                                       | DC24V 短絡時電流 27.5mA<br>外部配線抵抗往復50Ω以下<br>(G－L1…Ln) |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
| 終端抵抗器                                                                                                                                                              | 10KΩ (BV9840010)<br>(5.1KΩ、20KΩも対応可能)※2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
| 1回線あたりの感知器接続数(当社品)                                                                                                                                                 | 接続数は終端抵抗器によって異なります。<br><table><tr><td></td><td>5.1KΩ / 10KΩ</td><td>20KΩ</td></tr><tr><td>A 熱サイバーセンサ</td><td>80コ</td><td>20コ</td></tr><tr><td>B 煙サイバーセンサ</td><td>30コ</td><td>7コ</td></tr><tr><td>B' 煙サイバーセンサ<br/>熱検知機能付、2信号</td><td>20コ</td><td>5コ</td></tr><tr><td>C 光電分離型感知器</td><td>1セット</td><td>接続不可</td></tr><tr><td>D 炎感知器</td><td>20コ</td><td>5コ</td></tr></table><br>上記感知器が混在する場合は、下記の方程式により接続数を決めて下さい。<br><table><tr><td>5.1KΩ / 10KΩ</td><td>20KΩ</td></tr><tr><td><math>A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B\leq 80</math><br/>C=1</td><td><math>A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B\leq 20</math><br/>C=0</td></tr><tr><td>光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可</td><td>光電式分離型感知器は接続不可</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 5.1KΩ / 10KΩ | 20KΩ                | A 熱サイバーセンサ                                                                                              | 80コ | 20コ | B 煙サイバーセンサ | 30コ | 7コ      | B' 煙サイバーセンサ<br>熱検知機能付、2信号 | 20コ | 5コ | C 光電分離型感知器 | 1セット | 接続不可 | D 炎感知器 | 20コ | 5コ | 5.1KΩ / 10KΩ | 20KΩ | $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B\leq 80$<br>C=1 | $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B\leq 20$<br>C=0 | 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 | 光電式分離型感知器は接続不可 |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 5.1KΩ / 10KΩ                                                                                                                                                                                                                                   | 20KΩ                                             |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | A 熱サイバーセンサ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         | 80コ                                                                                                                                                                                                                                            | 20コ                                              |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | B 煙サイバーセンサ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         | 30コ                                                                                                                                                                                                                                            | 7コ                                               |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | B' 煙サイバーセンサ<br>熱検知機能付、2信号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         | 20コ                                                                                                                                                                                                                                            | 5コ                                               |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | C 光電分離型感知器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         | 1セット                                                                                                                                                                                                                                           | 接続不可                                             |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | D 炎感知器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | 20コ                                                                                                                                                                                                                                            | 5コ                                               |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | 5.1KΩ / 10KΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         | 20KΩ                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B\leq 80$<br>C=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B\leq 20$<br>C=0                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | 光電式分離型感知器は接続不可                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | (ご注意)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | ・蓄積型感知器は接続できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | ・別売の副受信機(品番BVJ61**11H)を接続する場合は、副受信機に同梱されている副受信機用移信リレーユニットを受信機に取り付けた上で受信機と副受信機間の接続を行ってください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
|                                                                                                                                                                    | ・電話機は、受信機内に収納することができます。<br>ただし、別売の移信リレーユニット(品番BVJ8811**)を使用する場合、または副受信機用移信リレーユニットを使用する場合は、受信機内に収納できなくなります。別売の収納袋(品番BV995289)を利用して保管してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
| ・受信機をお取替えされる場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。<br>お取替え前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。<br>(表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機も現行商品にお取替えすることをおすすめします。) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
| ・受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。(電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。)<br>電磁式地区音響装置：BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |                     |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
| 商品仕様書図                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 品名                                                                                                                                                                                      | シンプルP-1シリーズ<br>P型1級受信機 8回線 埋込型                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 品番           | BVJ101081K<br>(2／2) |                                                                                                         | 記号  | FS  |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |
| 単位:mm 第三角法                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作成                                                                                                                                                                                      | 2015年 7月 7日                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 改            | パナソニック株式会社          |                                                                                                         |     |     |            |     |         |                           |     |    |            |      |      |        |     |    |              |      |                                        |                                        |                      |                |  |

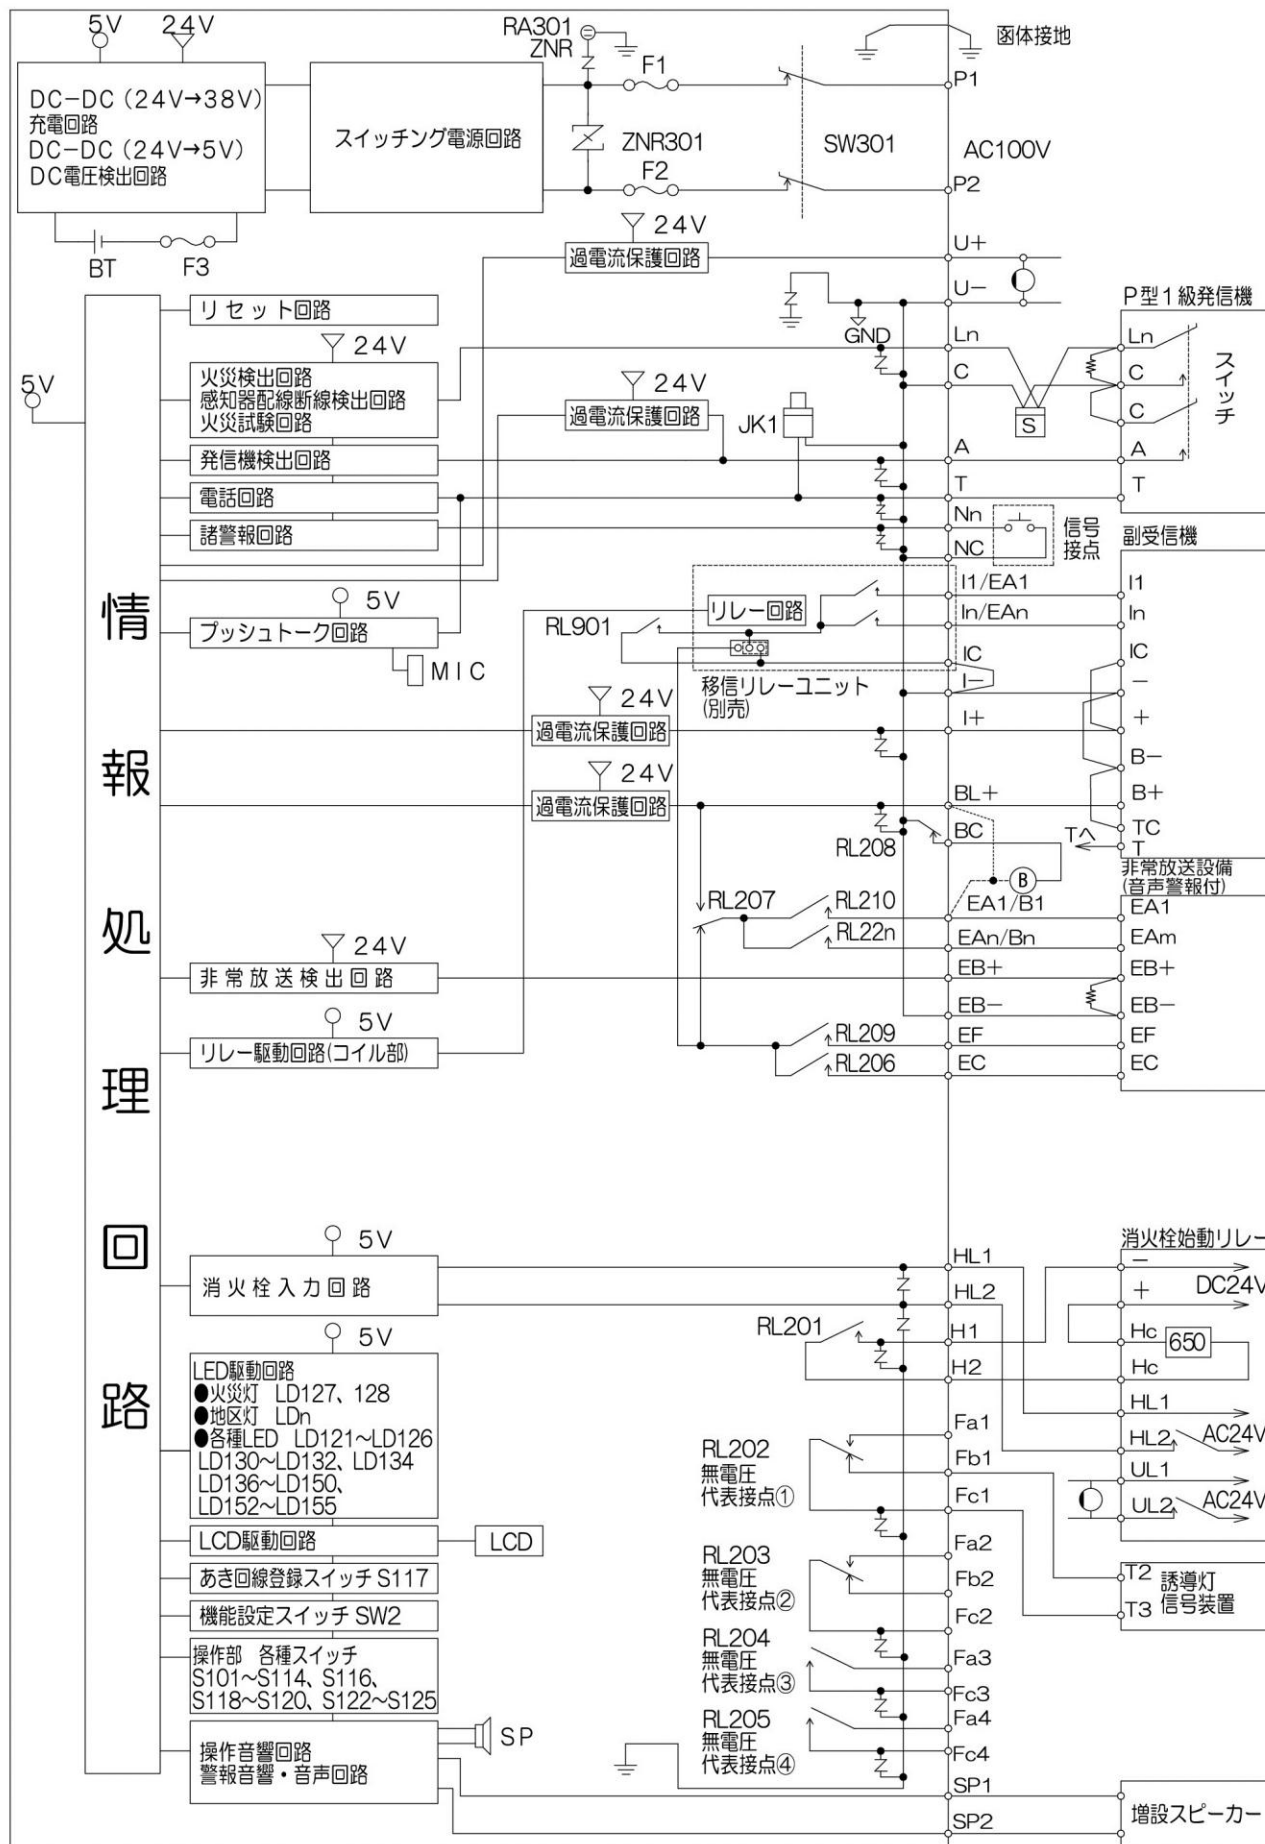

注記 スイッチ及びリレーの接点方向は平常時の状態を示します。

受信機

|            |    |                        |  |    |                                   |    |    |
|------------|----|------------------------|--|----|-----------------------------------|----|----|
| 商品仕様書図     | 品名 | シンプルP-1シリーズ<br>P型1級受信機 |  | 品番 | BVJ101**HK<br>BVJ101**1K<br>(1/2) | 記号 | FC |
| 単位:mm 第三角法 | 作成 | 2015年 7月 7日            |  | 改  | パナソニック株式会社                        |    |    |

| 記号    | 名称          | 記号              | 名称                            | 記号              | 名称                | 記号              | 名称                     | 記号            | 名称                | 記号              | 名称        |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| SW301 | 交流電源スイッチ    | RL201           | 消火栓連動リレー                      | LD127<br>LD128  | 火災灯               | LD142           | 試験灯                    | S106          | 地区音響<br>一斉鳴動スイッチ  | SW2             | 機能設定スイッチ  |
| F1/F2 | 交流1次側ヒューズ*  | RL202<br>~RL205 | 代表移信リレー                       | LDn             | 地区灯               | LD143           | 通話灯                    | S107          | 蓄積解除スイッチ          | ZNR301<br>RA301 | サージアブソーバ* |
| F3    | 電池ヒューズ*     | RL206           | 非常放送コモンリレー                    | LD121           | 交流電源灯             | LD144           | 地区音響<br>一斉鳴動灯          | S108          | 点検スイッチ            |                 |           |
| BT    | 電池          | RL207           | 非常放送連動(EA/B)/<br>地区音響(B)切替リレー | LD122           | 警戒中灯              | LD145           | 点検灯                    | S109          | 実行スイッチ            |                 |           |
| SP    | 音声警報スピーカ    | RL208           | 地区音響コモンリレー                    | LD123           | トラブル灯             | LD146           | 試験復旧灯                  | S110          | 戻るスイッチ            |                 |           |
| MIC   | プッシュトーク用マイク | RL209           | 非常放送火災確認<br>移信リレー             | LD124           | 音響強制停止灯           | LD147           | トラブル・履歴確認灯             | S111          | 上選択スイッチ           |                 |           |
| JK1   | 電話ジャック      | RL210<br>~RL22n | 個別移信(EA/B)<br>リレー             | LD125           | 地区音響<br>強制停止灯     | LD148           | 移信停止灯                  | S112          | 下選択スイッチ           |                 |           |
| LCD   | 液晶表示装置      | RL901           | 移信コモンリレー                      | LD126           | スイッチ注意灯           | LD149           | 非常放送<br>連動停止灯          | S113          | 試験復旧スイッチ          |                 |           |
|       |             |                 |                               | LD130           | 発信機灯              | LD150           | 消火栓連動停止灯               | S114          | 試験スイッチ            |                 |           |
|       |             |                 |                               | LD131           | 消火栓灯              | LD152<br>~LD155 | オプションスイッチ灯1~4          | S116          | トラブル・履歴確認<br>スイッチ |                 |           |
|       |             |                 |                               | LD132           | 電話灯               | S101            | 受信機音響停止<br>スイッチ        | S117          | 空き回線登録スイッチ        |                 |           |
|       |             |                 |                               | LD134           | 非常放送中灯            | S102            | ベル(地区音響)<br>一時停止スイッチ   | S118          | 移信停止スイッチ          |                 |           |
|       |             |                 |                               | LD136           | ベル(地区音響)<br>一時停止灯 | S103            | ベル(地区音響)<br>一時停止解除スイッチ | S119          | 非常放送<br>連動停止スイッチ  |                 |           |
|       |             |                 |                               | LD137<br>~LD140 | 諸警報灯1~4           | S104            | 復旧スイッチ                 | S120          | 消火栓<br>連動停止スイッチ   |                 |           |
|       |             |                 |                               | LD141           | 蓄積解除・蓄積中灯         | S105            | 通話スイッチ                 | S122<br>~S125 | オプションスイッチ1~4      |                 |           |

|                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div>適用品番</div> <div>BVJ10105HK, BVJ10108HK, BVJ10110HK, BVJ10115HK, BVJ10120HK, BVJ101051K, BVJ101081K, BVJ101101K, BVJ101151K, BVJ101201K</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|            |    |                        |   |  |            |                                   |    |     |
|------------|----|------------------------|---|--|------------|-----------------------------------|----|-----|
| 商品仕様書図     | 品名 | シンプルP-1シリーズ<br>P型1級受信機 |   |  | 品番         | BVJ101**HK<br>BVJ101**1K<br>(2／2) | 記号 | F C |
| 単位:mm 第三角法 | 作成 | 2015年 7月 7日            | 改 |  | パナソニック株式会社 |                                   |    |     |