

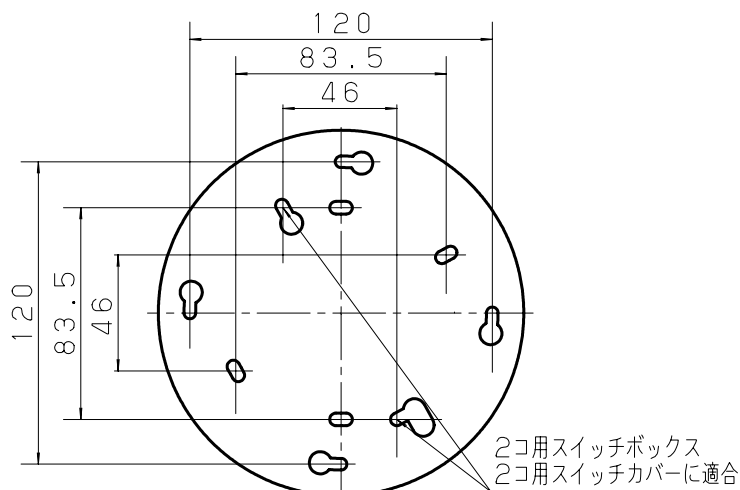



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	裏カバー	ABS樹脂	ブルー(マンセル10BG6.2/4)		
	防水パッキン	PVC樹脂	チャコールグレイ(DA-74)		t = 1.5 mm

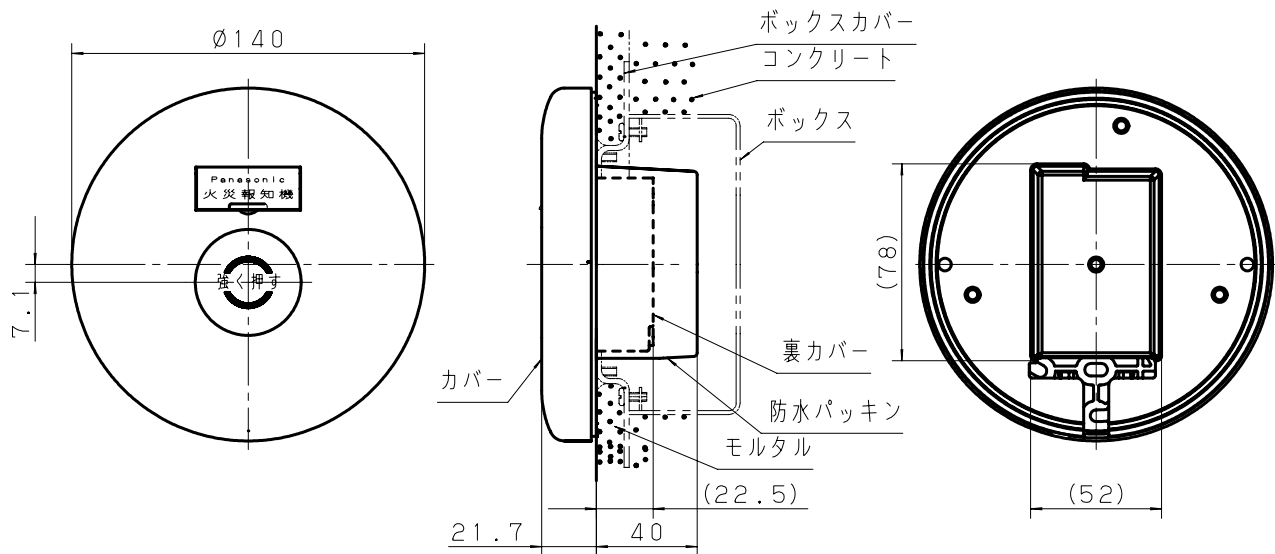

ボディ取付穴寸法図


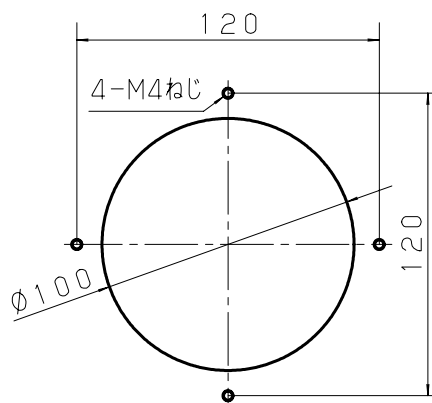



消火栓ボックス用加工図

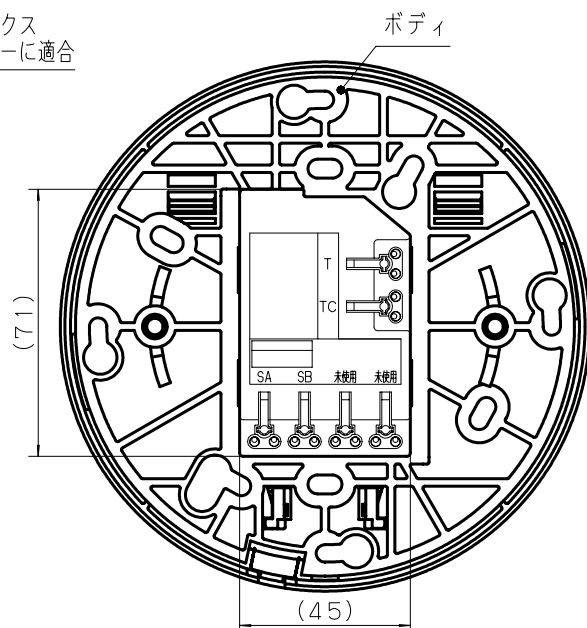

端子配置図 (防水パッキンを外した状態)

商品仕様書図	品名	FR P型1級発信機 屋外型埋込用				品番	BVR6141 ^(1/2)		記号	ZS
	単位 : mm 第三角法	作成	2014年	7月	7日	改	2	パナソニック株式会社		

定 格	型式番号	発第 9～2号		注 記	1. より線0.3mm²～0.5mm²をご使用の場合は「裸圧着端子（棒型）」 （ニチフ社製：TC0.3-9.5）をご使用ください。 （圧着には専用工具が必要です。） φ0.65の単線は使用しないでください。 接触不良を起こす恐れがあります。 2. 取付ピッチ66.7mmの丸穴カバー（大・中型四角アウトレットボックス、大・中型四角コンクリートボックス）へは取付ができません。 取り付ける場合は、BV6（BV6515用露出ボックス）をご使用ください。 3. 取付ピッチに応じて防水パッキンにネジ穴をあけてください。 4. 取付面に凸凹がある場合や雨水が取付面をつたわって機器にかかるおそれがある場合はコーキングなどの処理をしてください。 （施工説明書参照） 5. 電線をつたわって侵入する水が端子部に入りにくいように処理してください。  電線
	定格容量	28V 5mA			
	監視時消費電流	300μA			
	種 別	P型1級			
	使用温度範囲	-20℃～+70℃			
	確認灯	赤色（点灯時）			
	アドレス	当社アドレス設定器にて 1～255まで設定可能			
	接続数	伝送線1系統あたり 255個接続可能			
	接続可能受信機	FR R型受信機			
	取付場所	JIS C0920 IPX3（防雨型） ※注記4			
質 量	240g				
適用電線	φ0.9 φ1.2 Cu単線専用				
適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	ボックスカバー	ボックス	取付ピッチ	83.5mm	
		1コ用スイッチボックス（カバー付き）			
		2コ用スイッチボックス（カバー付き）			
	中型四角 スイッチカバー	中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス			
	大型四角 スイッチカバー	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス			



商品仕様書図		品名	FR P型1級発信機 屋外型埋込用		品番	BVR6141 (2/2)		記号	ZS
単位：mm 第三角法		作成	2014年	7月	7日	改	2	パナソニック株式会社	