
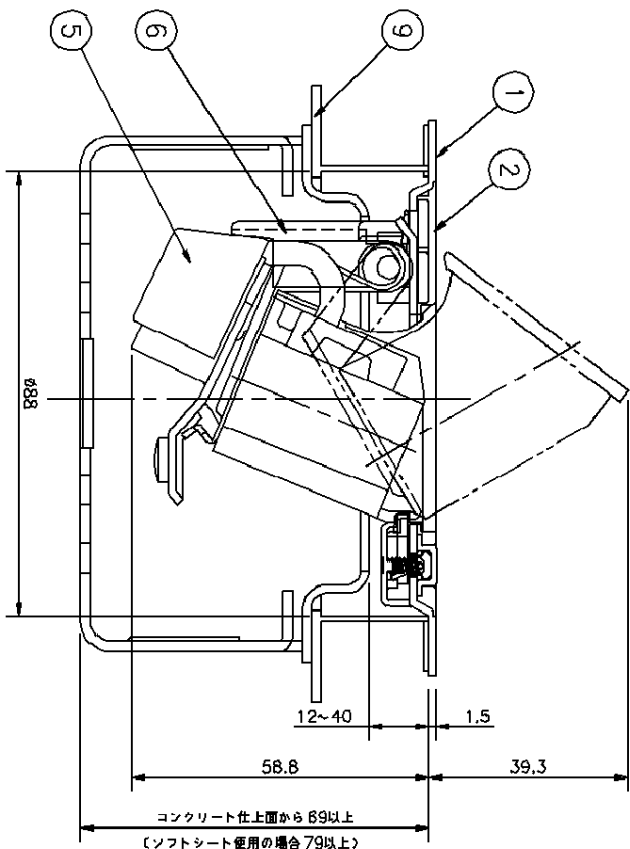
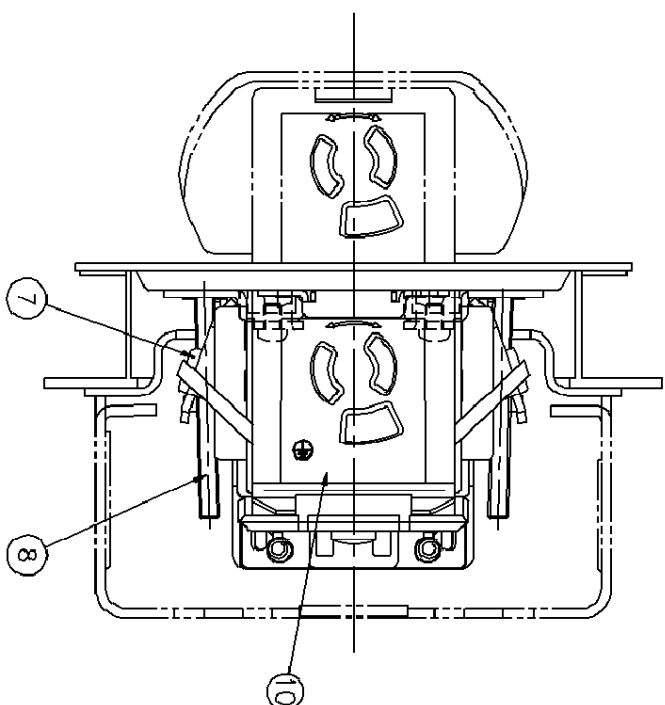


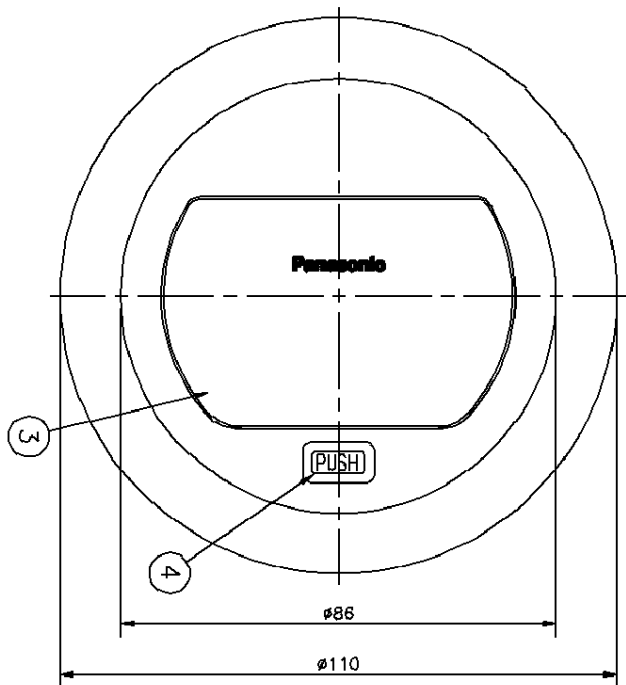

品番	色調
DU1106WT	ホワイト
DU1106HT	グレー
DU1106ATK	ブラック(バーチ)

3. プラコットの取付穴が90以上になった場合はモデル等で補修してください。
2. 底面が35mm~55mmまでの取付けは標準品（DS80042P）をお使いください。
- 注）1. 中型四角プラコットボックス（DS3744またはDS3754）と運交付力カバー（DS4311）をお使いください。

品番	品名	材質	数量	備考
1	ソフトシート	タレタツフォーマ	1	同梱品
2	施工時保護	ABS樹脂	1	同梱品
3	仕上枠	ABS樹脂	1	同梱品
4	コネクタ	1	15A125V	
5	施工時	ABS樹脂	1	
6	取付用なし	スチール（M4×50）	2	電気配線用
7	可動片	銅板	2	電気配線用
8	リールケーブル	ABS樹脂	1	
9	端子台	タロフジコ	1	
10	ケーブル	PC-ABS樹脂	1	
11	プレート	PC-ABS樹脂	1	
12	外装	スチール（1.5）	1	

図名	図式	品番	左記参照	図番
F型プラコット 丸型 抜け止めアース付1コ口	電気工事用	CU50017-D	左記参照	1

パナニツ株式会社