
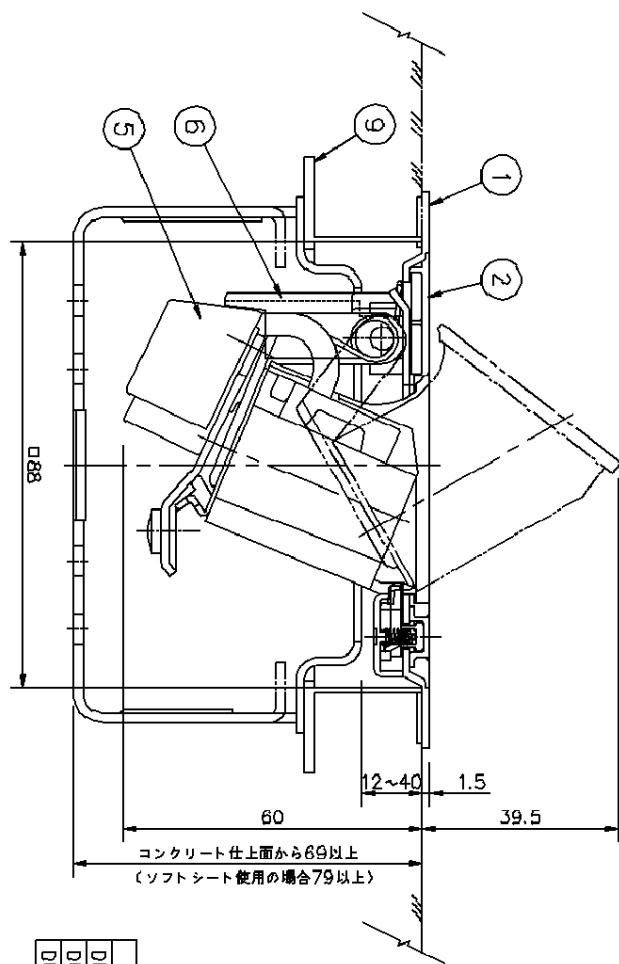
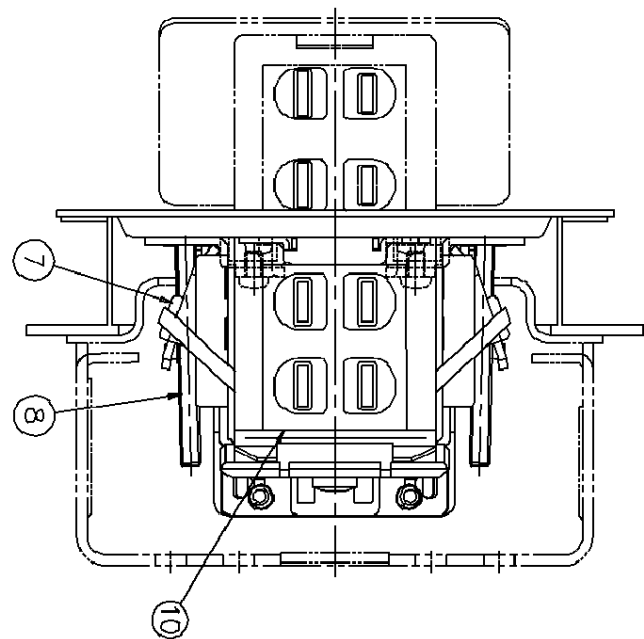


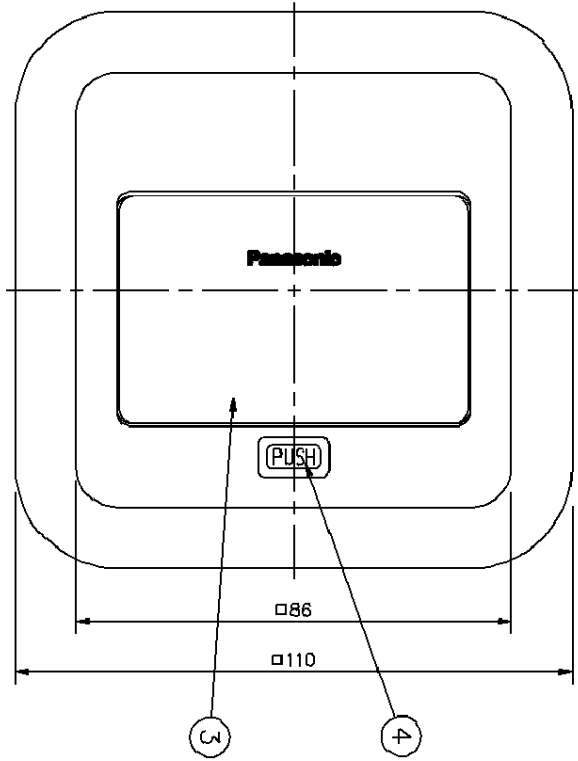

品 番	色 調
DUI300WT	アイボリー
DUI300HT	グレー
DUI300ATK	ブラック (ベーチ)

3. アッパコンの取付穴がφ90以上になった場合はモデル等で補修してください。
 2. 底面が35mm～55mmまでの取付けは標準全長 (DS80042P) をお使いください。
 注) 1. 中型四角アッパレットボッタ (DS3744またはDS3754) と運交付力カバレー (DS4311) をお使いください。

番号	品 名	材 質	数	備 考
1	ソフトシート	ポリタフタフォーム	1	同梱品
2	施工枠	ABS樹脂	1	同梱品
3	仕上枠	ABS樹脂	1	同梱品
4	コネクタ	ABS樹脂	1	15A125V
5	施工枠	ABS樹脂	1	
6	取付用ナジ	スチール (M4×50)	2	電気配線めっき
7	可動片	銅板	1	
8	リフト線カバレー	ABS樹脂	1	
9	端子台	テフロ樹脂	1	
10	押ボタ	ABS樹脂	1	
11	カバー	ABS樹脂	1	
12	プレート	スチール板 (11.5)	1	
13	外装	スチール板 (11.5)	1	

図 名	図 型	尺 寸
F型アッパコン	角型 2コ	free
電線管工事用	2015年05月11日	
はさみ込み固定仕様	検 図 設 計 製 図	
CU50001-C	品 番	左表参照

パナニツツ株式会社