
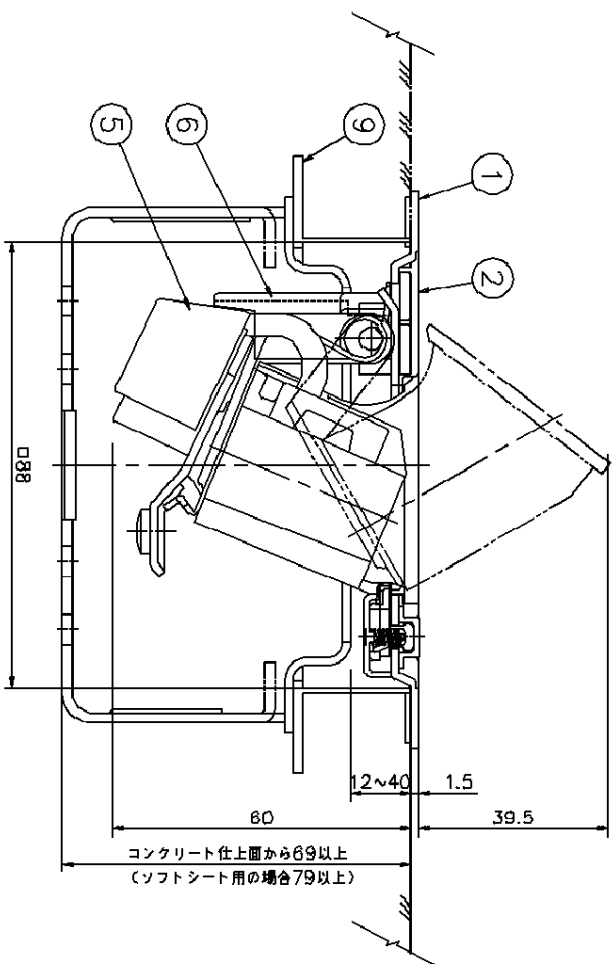
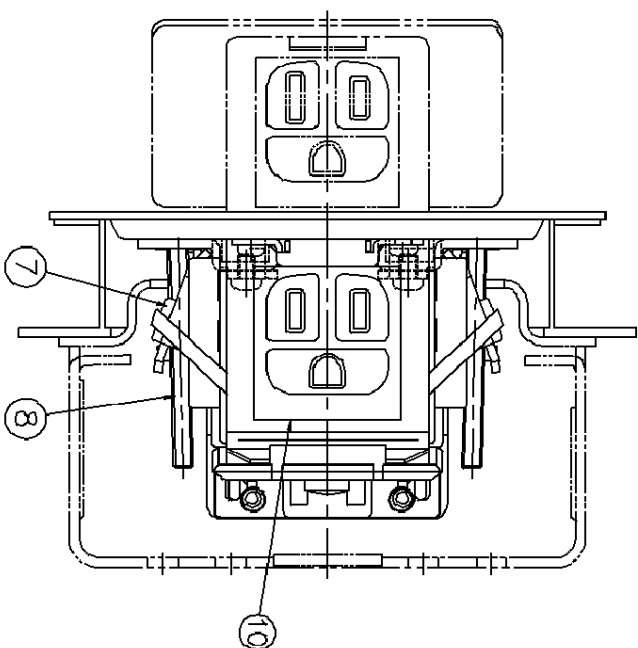


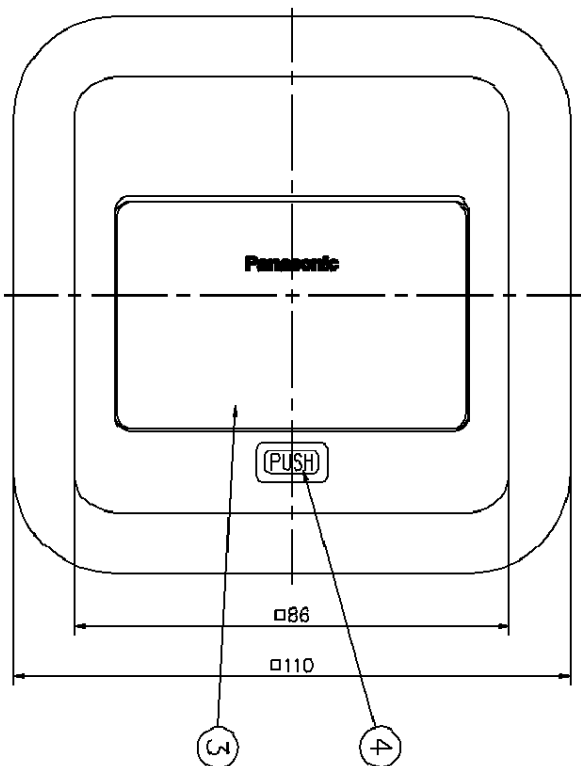

品 番	色 類
DUI302WT	ホワイト
DUI302HT	グレー
DUI302ATK	ブラック(バーチ)

3. アッパコンの取付穴が90以上になった場合はモデル等で補修してください。
2. 底面が35mm~55mmまでの取付けは標準金具(DS80042P)をお使いください。
- 注) 1. 中型四角アッパコンボックス(DS3744またはDS3754)と連付付汎カバ―(DS4311)をお使いください。

番号	品 名	材 質	数	備 考
1	アッパコン	ABS樹脂	1	同梱品
2	取付金具	ABS樹脂	1	同梱品
3	コネクタ	ABS樹脂	1	15A125V
4	施工枠	ABS樹脂	1	
5	取付用ナット	ステンレス (M4×50)	2	電気配線用
6	可動片	銅板	2	
7	リフトケーブル	ABS樹脂	1	
8	端子台	ABS樹脂	1	
9	アッパコン	ABS樹脂	1	
10	カバー	ABS樹脂	1	
11	プレート	ステンレス鋼板 (1.5)	1	

図 名	図 型	角型	アース付	1 コ	尺 free
形式	電線管工事用	はさみ込み固定仕様	2015年05月11日	図 設 計 製 図	
図 番	CU50003-C	品 番	左表参照	(株) パナニツク	(株) パナニツク

パナニツク株式会社