

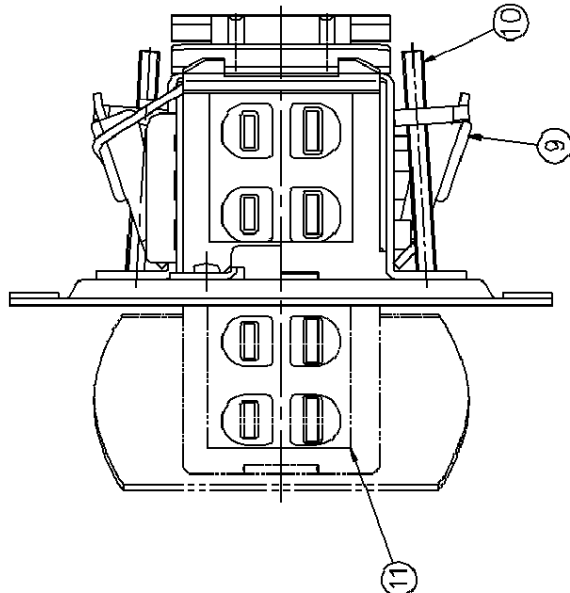


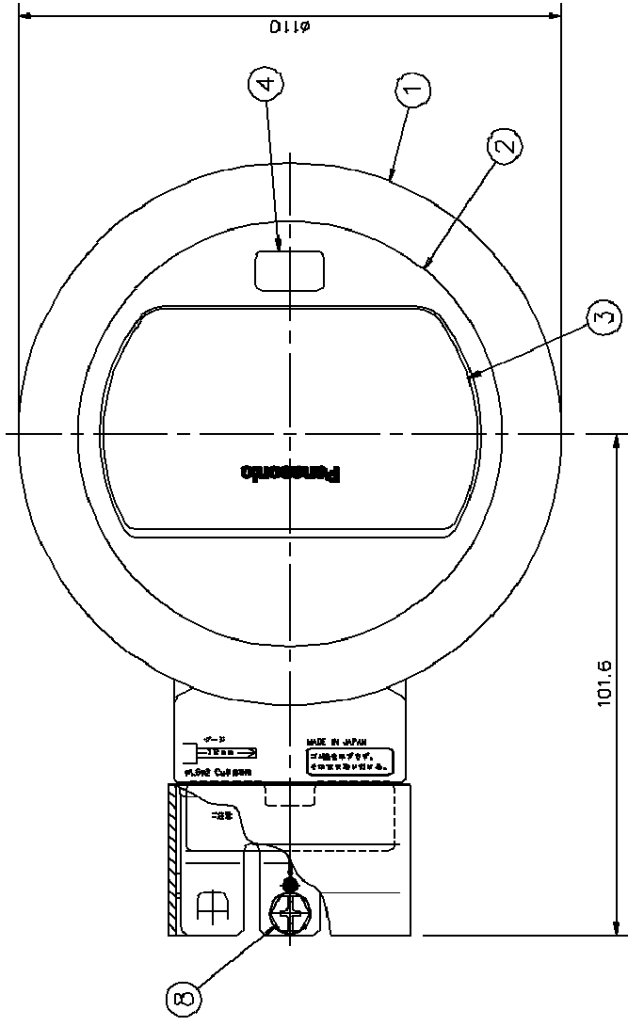

3. ケーブル工事 (VVVF 1.6mm又は2.0mm) 専用で配管工事には使えません。
 2. 取付用下穴はφ8~10.0mmの穴をあけてください。
- 注) 1. 次の条件のパネルに取付けることができます。
- ・フリーアクセスフロアパネルの厚さ(表面仕上げ材含む) が均一で12mm以上~36mm以下
 - ・床仕上げ高さ65mm以上

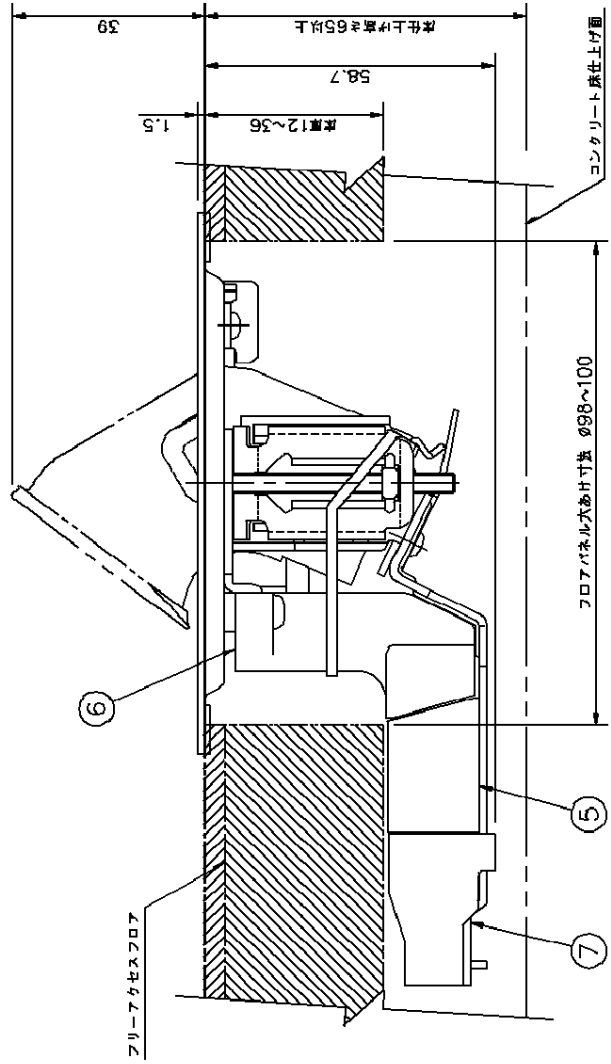

11	コンセント	外装: コリア	2P15A125V
10	取付用ねじ	ステンレス鋼線	M4×50
9	取付金具	鋼板 (1.6)	電気配管めっき
8	アース端子ねじ	鋼板全線	M4×5 (群)
7	端子台カバー	ABS樹脂	
6	リード線カバー	ABS樹脂	
5	端子台	エポリ	
4	押ボタン	クロロブレンコム	
3	カバー	PC-ABS	
2	プレート	PC-ABS	
1	外装	ステンレス鋼板 (1.5)	
番号	品 名	材 質	備 考
図名	フリーアクセスフロア用F型アップコン		
図形	電力用Mタイプ		
図式	一般配線用アクトレット		
図番	はさみ込み固定仕様		
CK11049-A		品番	DU1600HMK
		(浅)	(深)
		(大)	(小)
		(施)	(施)
		2009年04月28日	
		検 図	設 計
		製 図	図 番
		図 番	CK11049-A
		品 番	DU1600HMK
		(浅)	(深)
		(大)	(小)
		(施)	(施)

パナソニック株式会社