
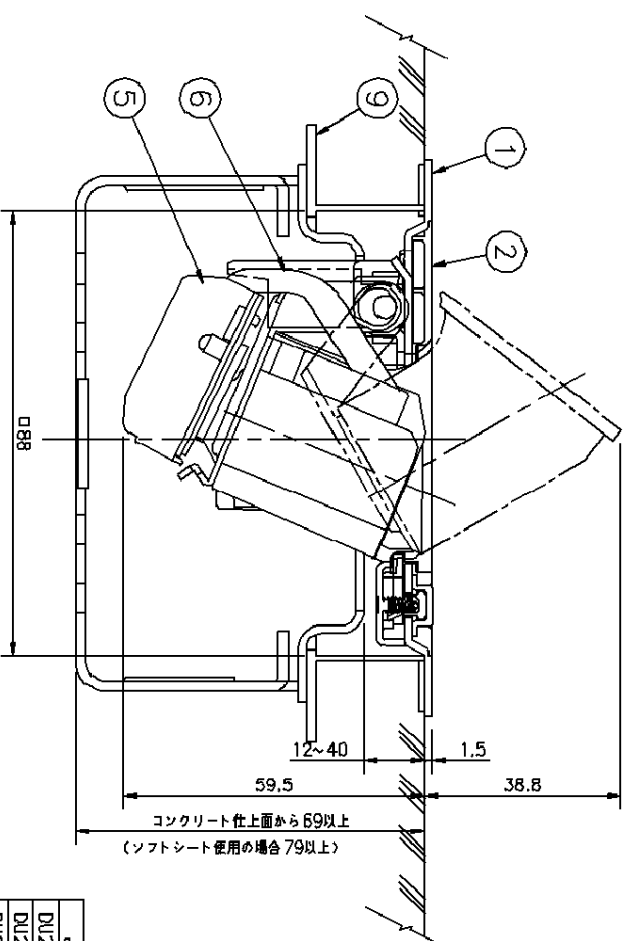
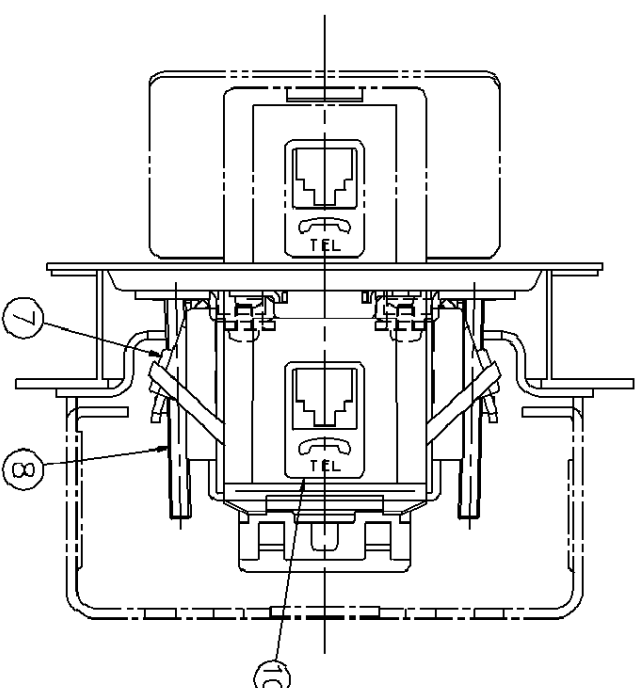


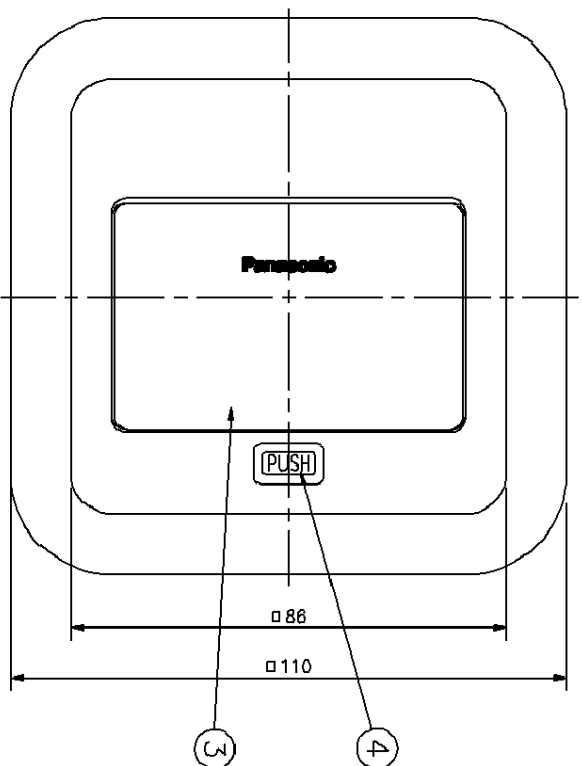

品番	色調
DU2303WT	アイボリー
DU2303HT	グレー
DU2303ARK	ブラック(バーチ)

3. プラグコネクタの取付穴がφ9.0以上になった場合はモデルケースで
補修してください。
2. 底面が35mm～55mmまでの取付片は標準品(0S80042P)を
お使いください。
- 注) 1. 中型四角プラグコネクタ(0S3744または0S3754)と
選付付爪カバー(0S4311)をお使いください。

番号	品名	材質	数量	備考
1	ソフトシート	シリコンフォーム	1	同梱品
2	施工時保護	ABS樹脂	1	同梱品
3	仕上枠	ABS樹脂	1	同梱品
4	モジュラジャック	モジュラジャック	1	標準品
5	施工時	ABS樹脂	1	
6	取付用ナット	ステンレス(M4×50)	2	電気配線用ナット
7	可動片	銅板	1	
8	リフト機構カバー	ABS樹脂	1	
9	端子台	テフロ樹脂	1	
10	押ボタン	ABS樹脂	1	
11	カバー	ABS樹脂	1	
12	プレート	ステンレス鋼板(1.5)	1	
13	外装	ステンレス鋼板(1.5)	1	

図名	図型	図用	図尺	図free
図式	電気配管工事用	2015年05月11日		
図番	CU50005-D	左記参照		