
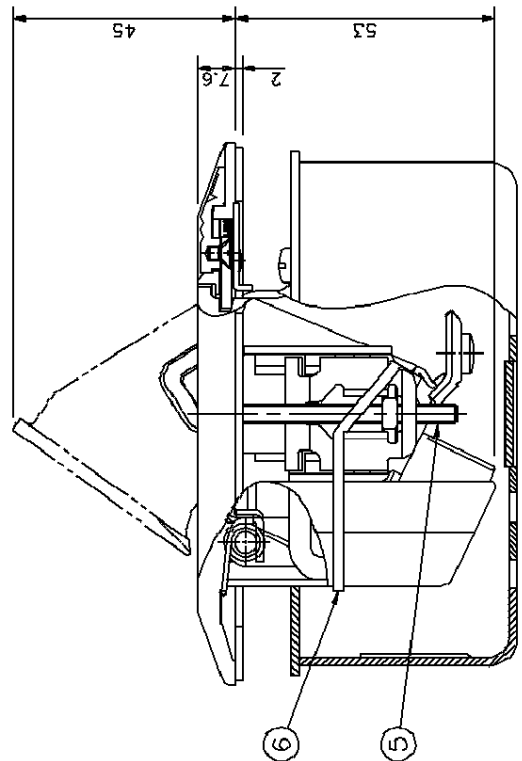

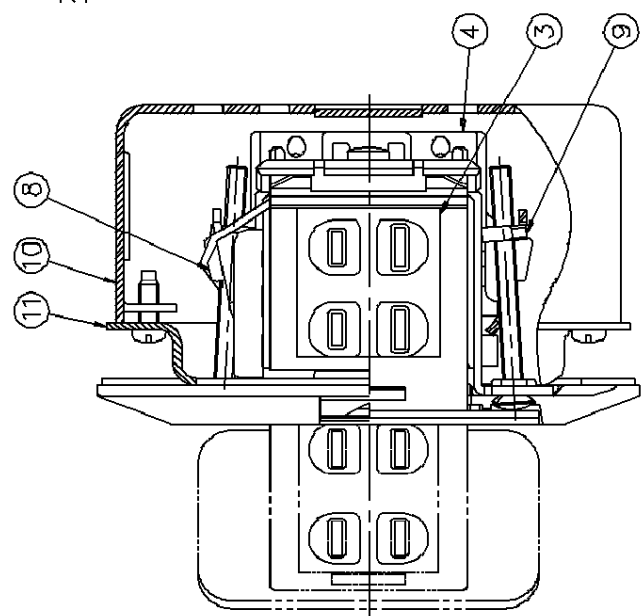


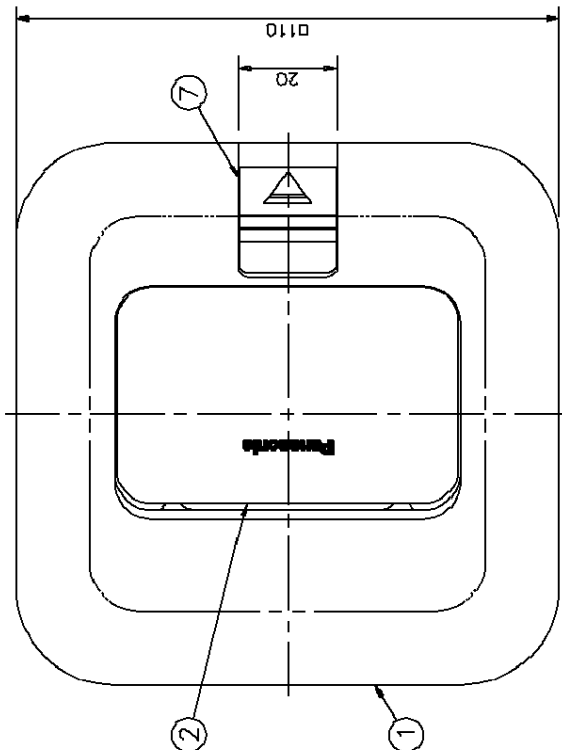

4. 厚さが35mm～55mmまでの取り付けは鋳造金属（DS80042P）をお使い下さい。
5. 取り付け可能なボックスの埋め込み深さ（h）は0～35mmの間です。
2. 後面の取付穴は70～80mmの間であけてください。
- 注）1. 搭載する電線は、銅線φ1.6mm、又はφ2.0mmをご使用下さい。

番号	品名	材質	数量	備考
11	カバー	鋼製	1	DS4311相当品
10	アウトレットボックス	鋼製	1	DS3744
9	ナット	鋼製	2	
8	可動片	鋼製	2	
7	レバー	アルミダイキャスト	1	
6	溝ゴム		1	
5	取付用ねじ	ステンレス	2	M4×50
4	連結端子		1	
3	コンセント		1	15A125V
2	カバー	アルミダイキャスト	1	
1	フロアプレート	アルミダイキャスト	1	
図名				
アップコンシルバー角型 2コ口			R	free
ボックス・カバー付				
電線管工事用			検図	設計図
はさみ込み固定仕様			2009年05月18日	
図式				
図番				
CU50184-B			品番	
DU53401P			浅	深
			未	施

パナソニック株式会社