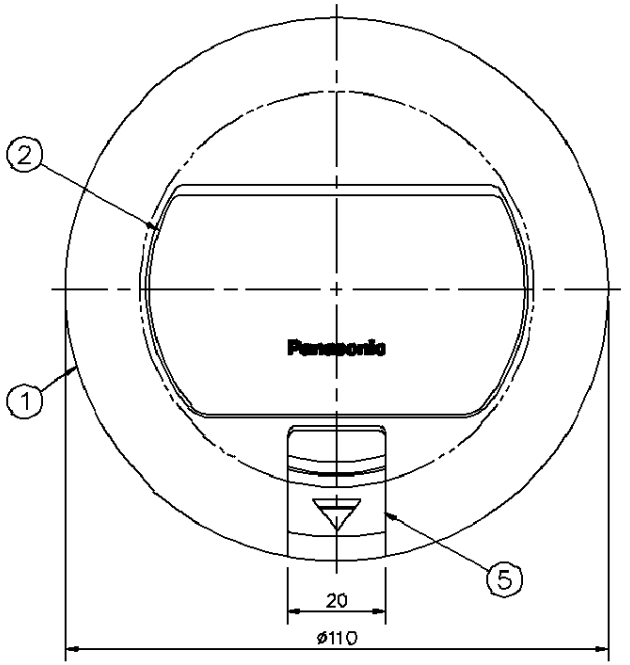

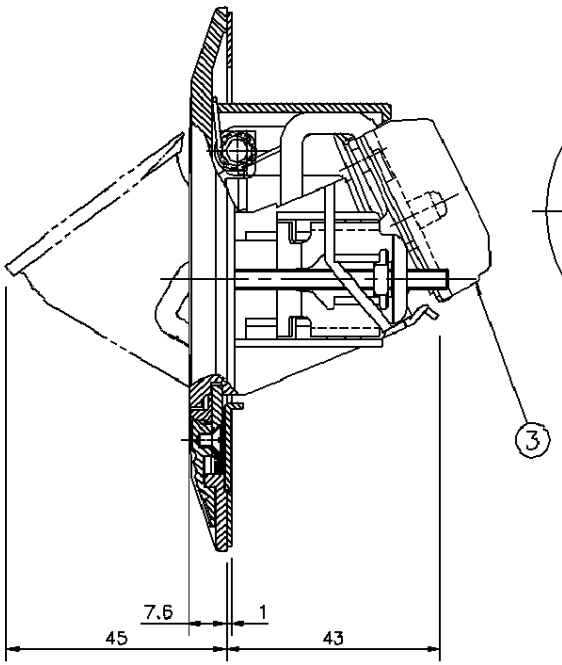

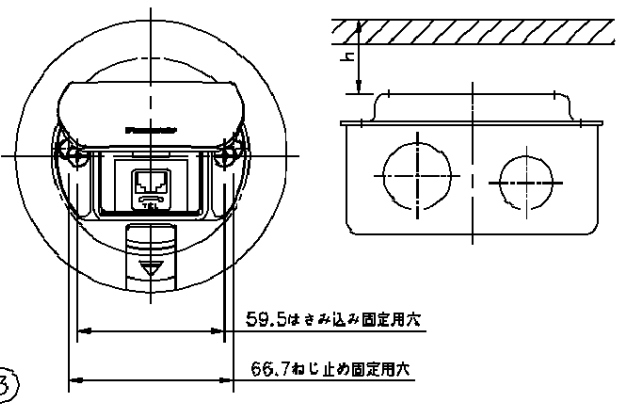

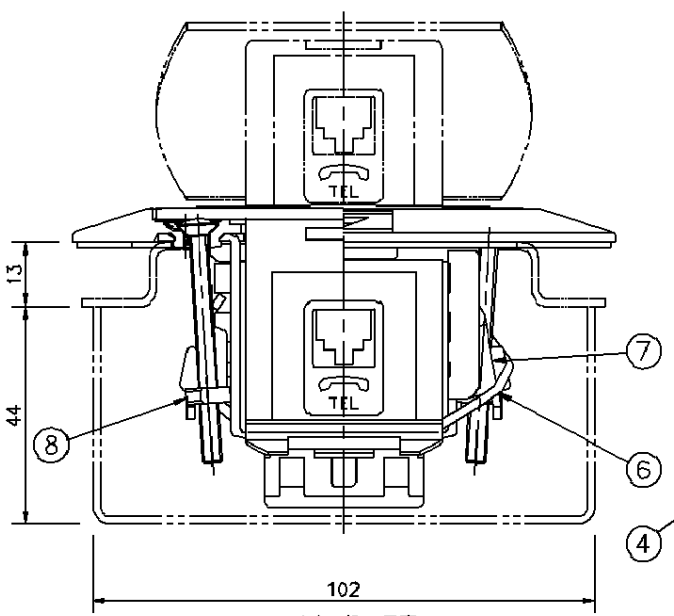

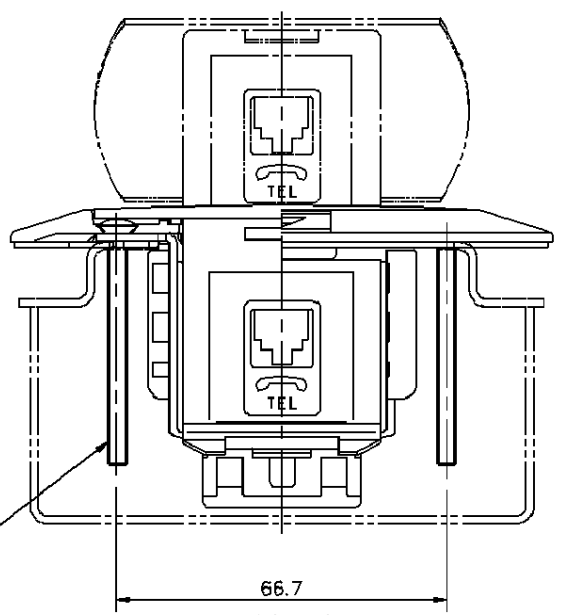

6．ねじ止め固定の場合
・埋め込み深さｈが３５～５５ｍｍの場合は、
別途取付け可能な皿ねじ（Ｍ４×６０）をお求め下さい。
・並代付丸穴カバーのピッチ６６．７ｍｍのねじ穴に直接取付できます。
5．はさみ込み固定の場合
・床厚が３５ｍｍ～５５ｍｍまでの取付けは継ぎ金具（ＤＳ８００４２Ｐ）
をお使い下さい。
・はさみ込み固定の場合で、大型四角大丸穴カバーに取り付ける場合は、
別売の大型四角取付金具（品番ＤＳ８００４３Ｐ）をご使用ください。
4．可動片・ナットを外し、取付用ねじの位置をねじ止め固定用穴に変える
ことにより並代付丸穴カバーへねじ止め固定ができます。
3．取付け可能なボックスの埋め込み深さ（ｈ）は０～３５ｍｍの間です。
2．床面の取付穴はø７０～ø９０ｍｍの間であけてください。
注）1．中型四角アウトレットボックス（ＤＳ３７４４またはＤＳ３７５４）
と並代付丸穴カバー（ＤＳ４３１１）をお使い下さい。

番号	品名	材質	数	備考
8	ナット	鋼製	2	
7	可動片	鋼製	2	
6	輪ゴム		1	
5	レバー	アルミダイカスト	1	
4	取付ねじ	ステンレス	2	M4×50
3	端子台	ABS樹脂	1	
2	カバー	アルミダイカスト	1	
1	フロアプレート	アルミダイカスト	1	

図名	アップコンシルバー丸型　電話用 モジュラジャック　６極４心			尺度	free
形式	電線管工事用 はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様			2009年04月17日	
				検図	設計
図番	CU50060−B	品番	DU6143PV	浅木	横戸

パナソニック株式会社

単位(mm)　第三角法　JIS−A3