
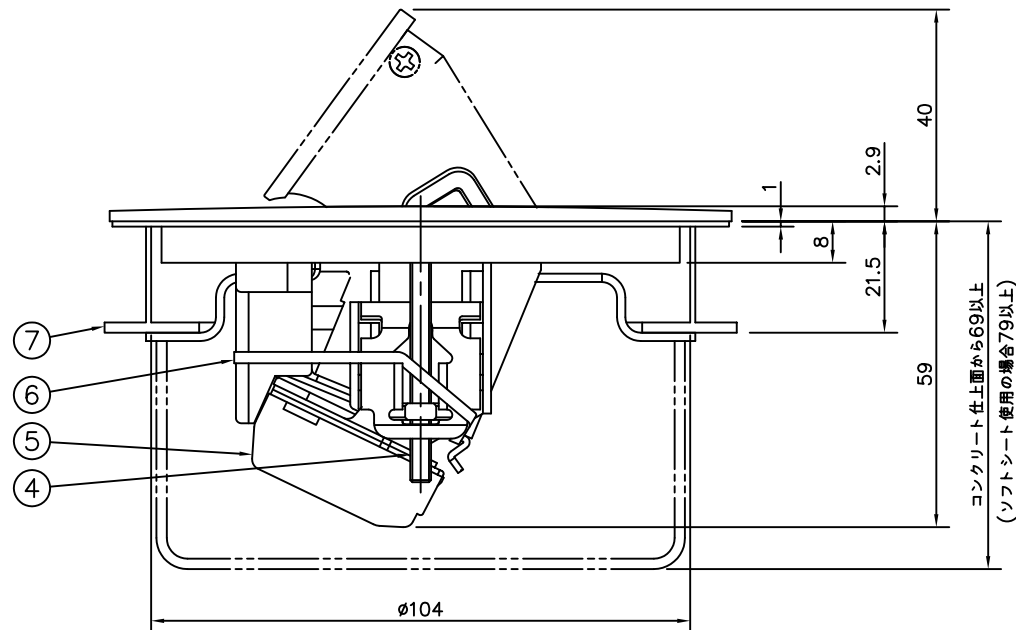
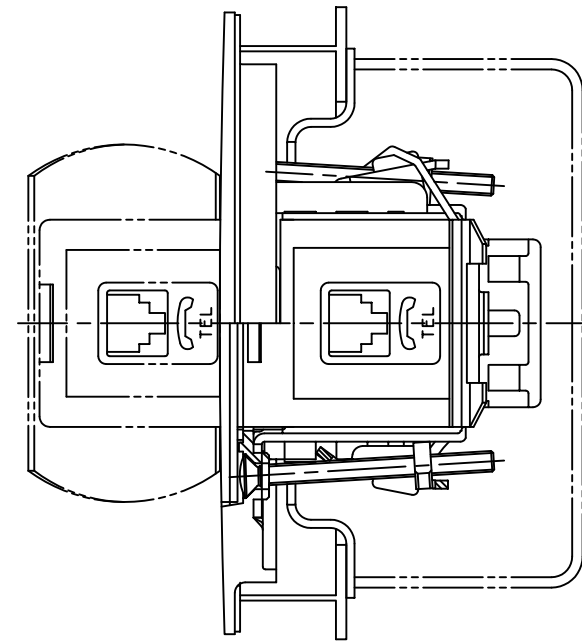


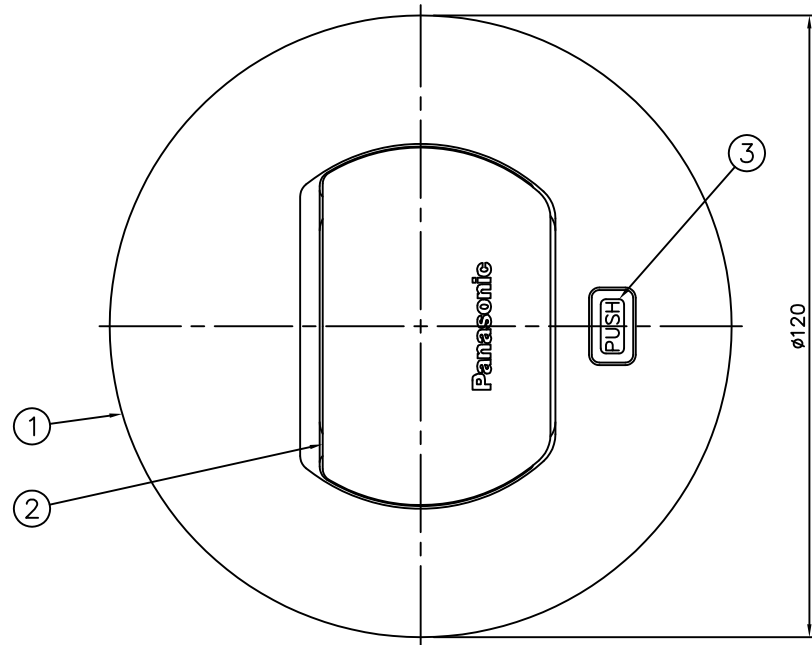

5. この図面は、施工の最終状態を示しています。
4. 厚さ2mmのビニルタイルの施工を基準にしておりますので、それ以外の床仕上げ材には使用できません。
3. アップコンの取付穴がφ114以上になった場合は、モルタル等で補修して下さい。
2. 床厚が35mm～55mmまでの取付けは、継ぎ金具（DS80042P）をお使い下さい。
- 注）1. 中型四角アウトレットボックス（DS3744またはDS3754）と塗代付丸穴カバー（DS4311）をお使い下さい。

	ソフトシート		1	同梱品
	仕上枠	ポリエチレン樹脂	1	同梱品
	施工枠蓋	ポリエチレン樹脂	1	同梱品
7	施工枠	ポリエチレン樹脂	1	
6	輪ゴム		1	
5	端子台	ABS樹脂	2	
4	取付用ねじ	ステンレス	2	M4×50
3	押しボタン	クロロブレンゴム	1	
2	カバー	銅合金	1	研磨仕上
1	フロアプレート	銅合金	1	研磨仕上
番号	品 名	材 質	数	備 考
図名	アップコンフラット 電話用6極4心			尺度 free
形式	電線管工事中 はさみ込み固定仕様		2016年02月26日 検 図 設 計 製 図	
図番	CU50203-D	品番 DU6653PK	(松田)	(三宅) (西成田)
パナソニック株式会社				