
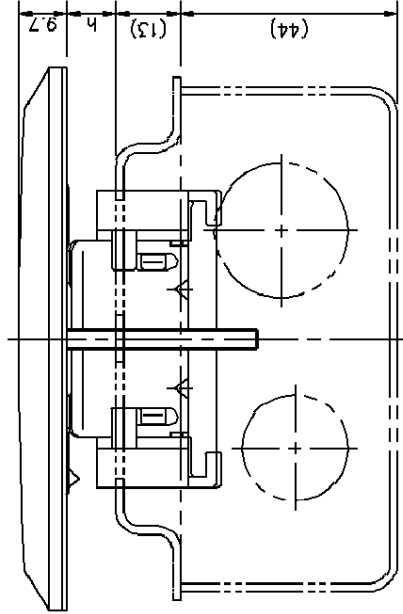
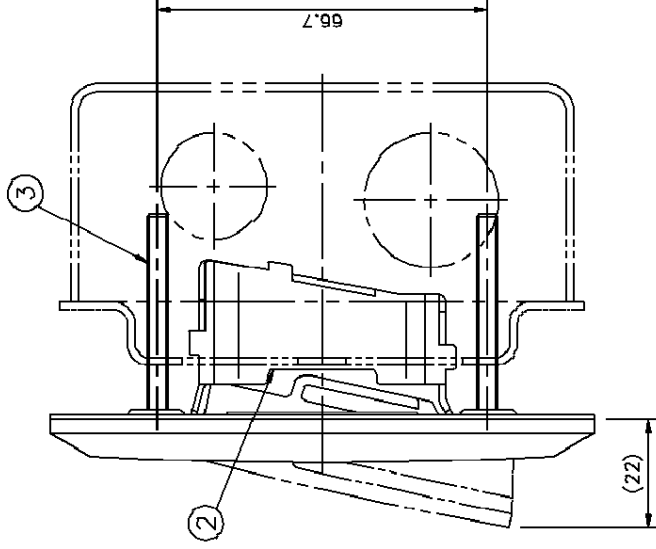


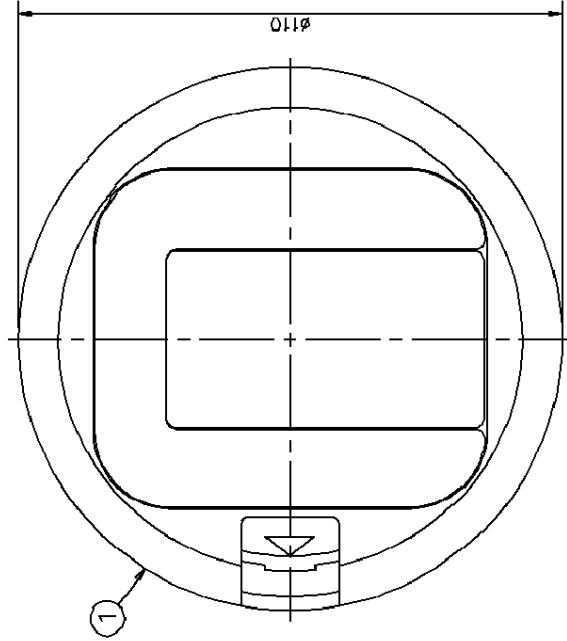

5. この図面は施工の要領状態を示しています。
 4. 取付け可能なボックスの埋め込み深さ (h) は10mm以上です。
 3. 床面の取付穴はφ84mmであけてください。
 2. 各種シンガルフルカラー配線器具を取付けることができます。但し、裏面の端子部 (絶縁部) が大きく、ボックスに当るコンセントは、使用出来ません。
 注) 1. 中型四角アウトレットボックス (DS3744またはDS3754) と型代付汎カバ (DS4311) をお使い下さい。

3	取付ねじ	鋼線	2	M4×40
2	取付金具ブロック		1	
1	プレートブロック	アルミダイカスト	1	
番号	品名	材質	数量	備考
図名	フロアコン (1コ用) テレビ用ブラック			
形状	R free			
形式	電線管工事用 ねじ止め固定仕様			
図番	CU50136-C	品番	DU7129	松岡 (加)

パナソニック株式会社