
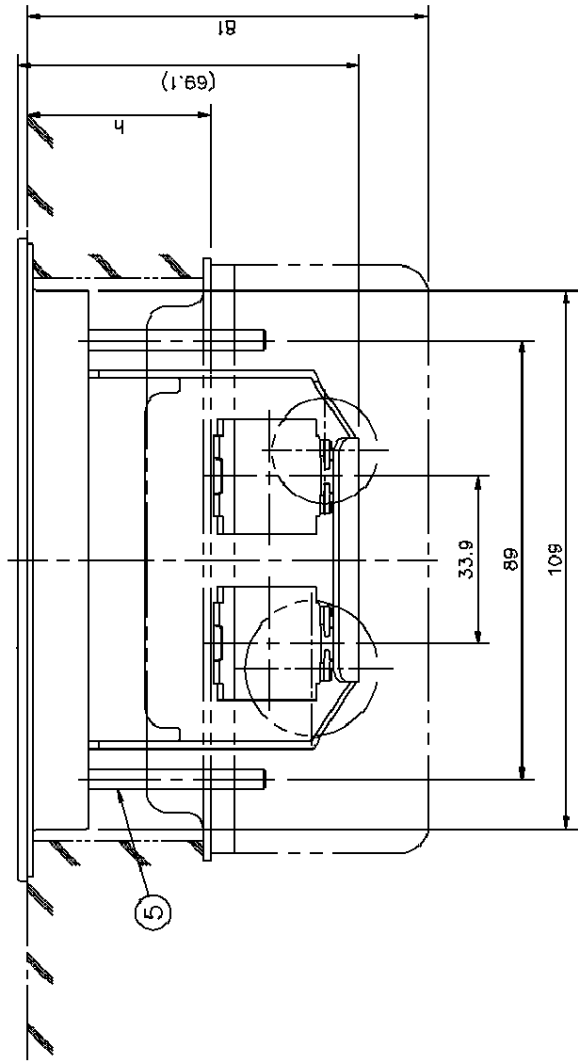


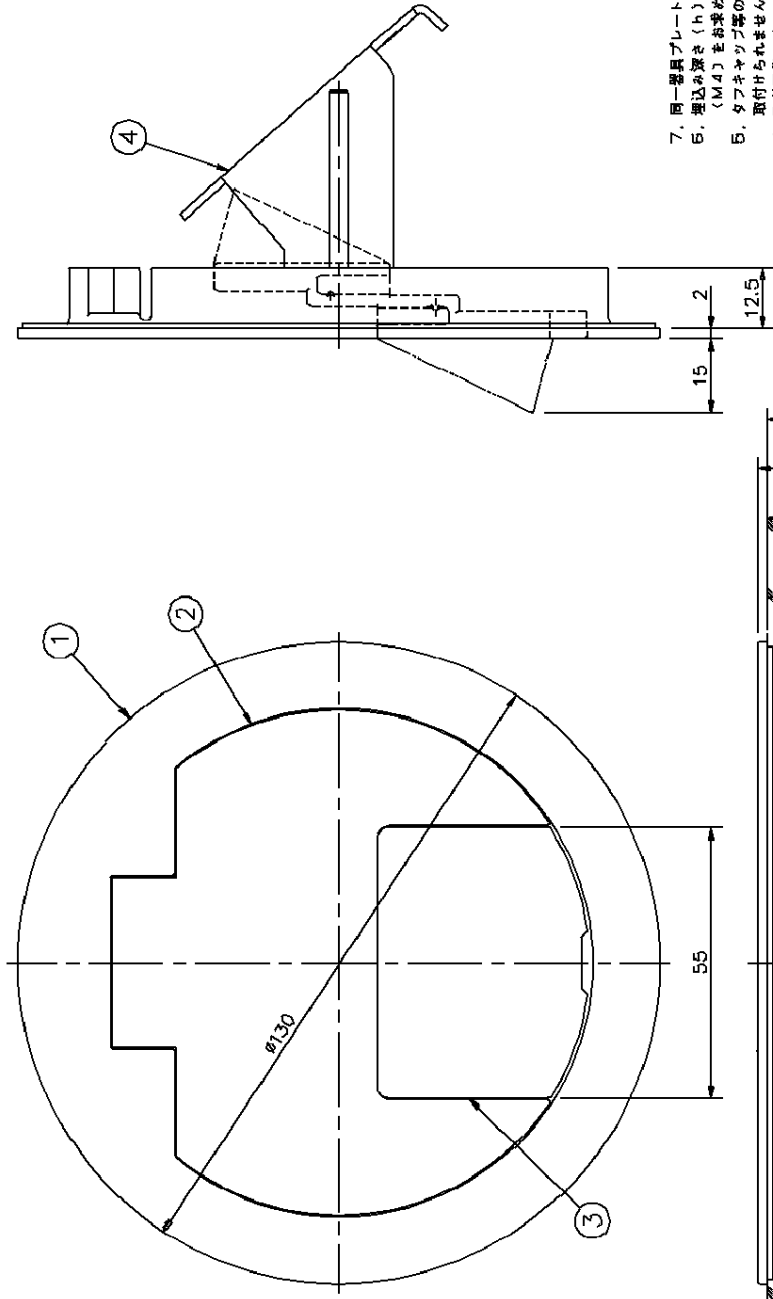

7. 同一器具プレート内で電力と通信の端並み取付はできません。
 5. 埋込み深さ (h) が45mm以上の場合、別途取付け可能な皿小ねじ (M4) をお求め下さい。
 5. タフキャップ等の大型プラグおよび編型キャップはスペースがないため、取付けられません。
 4. 取付可能なボックスの埋込み深さ (h) は、
大型四角アウトレットボックス換型 (DS3844) 37mm以上
大型四角アウトレットボックス換型 (DS3854) 27mm以上
 3. 床面の取付穴は、φ11.4~12.0mmの間であけて下さい。
 2. 各種シングルフルカラー配線器具を取付けることができます。但し、裏面の端子部 (絶縁部) が大きく、ボックスに当たるコンセントは、使用できません。
- 注) 1. 大型四角アウトレットボックス (DS3844またはDS3854) と大型四角大穴カバー (DS4412) をお使い下さい。

5	固定用ねじ	鋼鉄 (M4×40)	2	電気配線用ねじ
4	器具プレート	鋼板 (11.6)	1	電気配線用ねじ (黒)
3	コードチップ	アルミダイキャスト	1	
2	カバー	アルミダイキャスト	1	
1	フロアプレート	アルミダイキャスト	1	
番号	品 名	材 質	数	備 考
図 名	フラット型フロアコン ブラック (取付金具付) 2 コロ			
形 式	電線管工事用			
図 番	CU50157-E	品 番	DU7749	検 査 設 計 製 図
				2009年12月10日
				(浅) (深) (施)
パナソニック株式会社				
JIS-A3				