
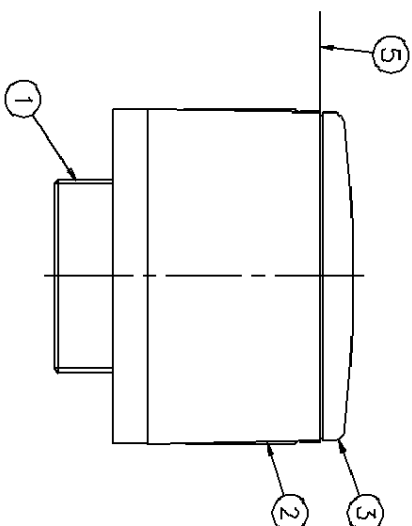
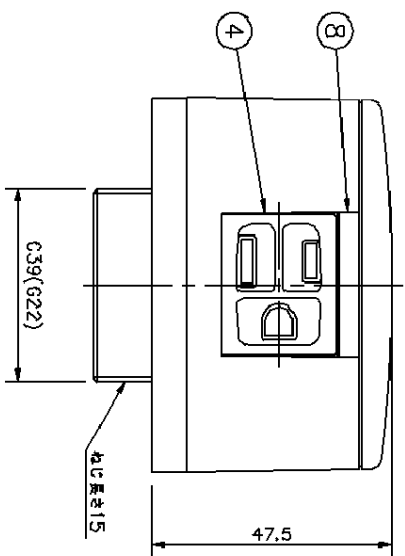


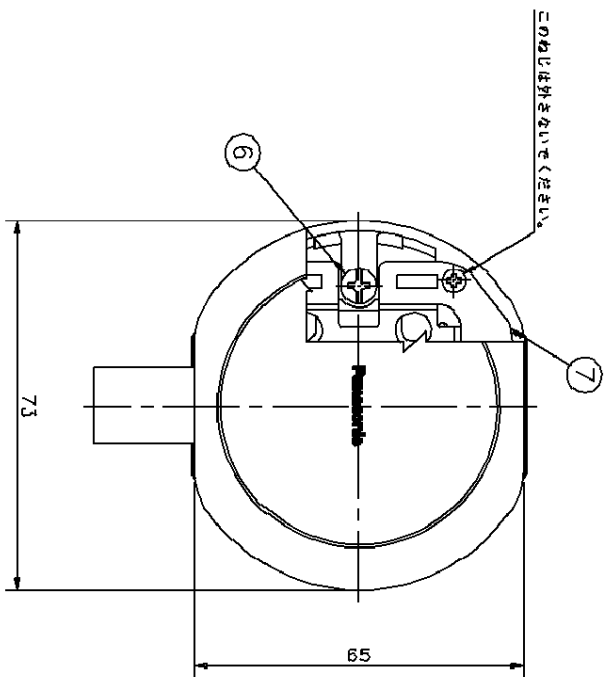

ベース呼び	品番
G22	DUK50120K
C39	DUK50122K

3. コンセント2コは同一回路仕様となっております。
それらを別回路にすることはできません。
 2. フロアプレート（電線配工事）に取付ける場合
このハイテションに収納しているコンセントは、送り配線ができます。
（送り配線をする場合は、ベース呼びG22を使用ください。）
（送り配線をする場合は、ベース呼びC39を使用ください。）
- 注）1. フロアプレートに取付ける場合
次の基準値により、送り配線はできません。
（電線配線技術基準 18.3 表及び内線規定 3.1.3.5 節）

番号	品名	材質	数	備考
8	ベース付用スリーブ	ABS樹脂	2	
7	補強板	収鋼板	1	電線垂れめっき
6	固定用ねじ	収鋼板用	2	M4
5	天板取外しチーア	ポリプロピレンチーア	1	
4	コンセント	ABS樹脂	2	15A125V
3	天板	ABS樹脂	1	表面シボ加工
2	外殻	アルミダイカスト	1	
1	ベース	亜鉛ダイカスト	1	

図名	ハイテションアクトレツトシルバー丸型	尺型	free
図式	2P15A125V両口2コベース付	2015年01月22日	図
図番	CU50067-B	品番	上表参照