
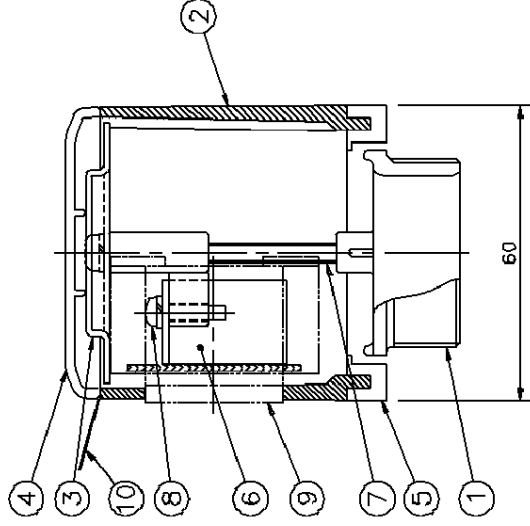
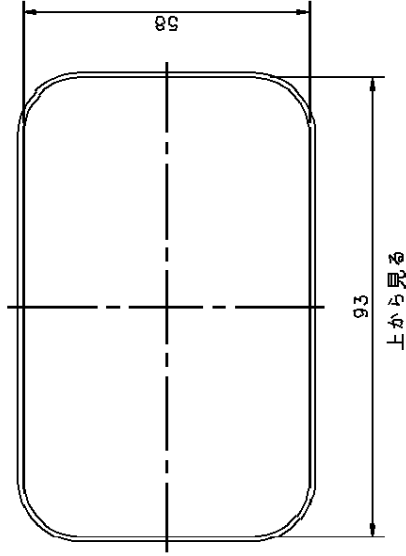


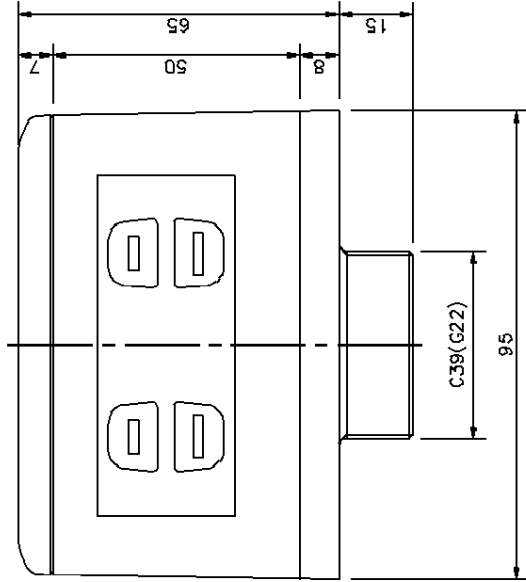

2. フロアプレート（電線加工等）に取付ける場合
このハイテンションに取付けているコンセントは、送り配線ができません。
（送り配線をする場合は、ベースねじ呼びC38をご使用ください。）

注）1. フロアダクトに取付ける場合
次の通電等により、送り配線はできません。
＜電線仕様規格基準183条及び内部規定3135条＞

番号	品名	材質	数量	備考
10	天板外レタープ	ポリプロピレンテープ	1	
9	コンセント	15A125V	1	
8	コンセント固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M3.5×8
7	固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M4×55
6	コンセントストッパ	軟鋼板	2	電気通電めっき
5	回り止めパッキン	クロロブレンゴム	1	
4	天板	ABS樹脂	1	表面シボ加工
3	補強板	軟鋼板	1	電気通電めっき
2	外殻	アルミダイカスト	1	
1	ベース	面鋳ダイカスト	1	

ベースねじ呼び	品番
G22	DUK51010
C38	DUK51012

図名	ハイテンションアウトレット シルバー角型	R free
形式	2P15A125V片口2コ口	検図設計製図
図番	CU50069-B品番	検図設計製図
	左表参照	(浅) (深) (施)

パナソニック株式会社