
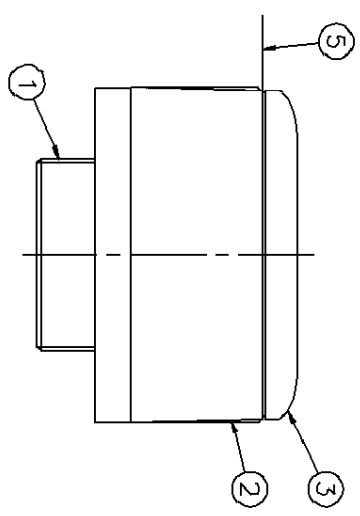
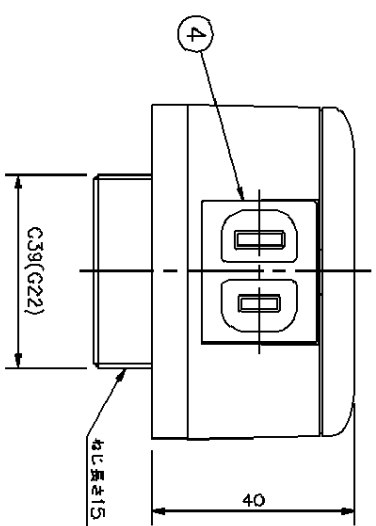


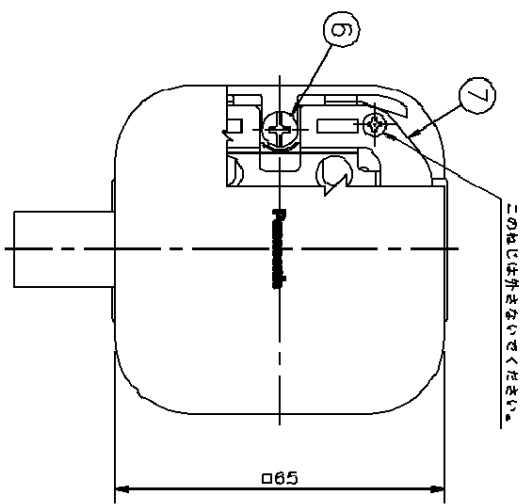

ベースと呼び	品 番
G22	DUK51020K
G39	DUK51022K

3. コンセント2コは同一回路仕替となっております。
 それぞれを別回路にすることはできません。
 2. フロアプレート（電線管工事）に取付ける場合
 このハイテックジョイントに収納しているコンセントは、送り配線ができます。
 （送り配線をする場合は、ベースと呼びG39をご使用ください。）
 注）1. フロアプレートに取付ける場合
 水の漏れ等により、送り配線はできません。
 （電気設備法附則第183条及び内線規定3135節）

番号	品 名	材 質	数	備 考
7	補強板		1	電気配線用
6	固定用ベネジ	収鋼使用	2	M4
5	天板取外しチーア	ポリプロピレンチーア	1	
4	コンセント	ABS樹脂	2	15A125V
3	天板	アルミダイカスト	1	表面シボ加工
2	外殻	亜鉛ダイカスト	1	
1	ベース		1	

図 名	ハイテックジョイント シルバー角型	尺 型	free
形 式	2P15A125V両口2コ	2015年01月22日	図 数
図 式	CU50070-B	品 目	上表参照
番 号		番 号	