

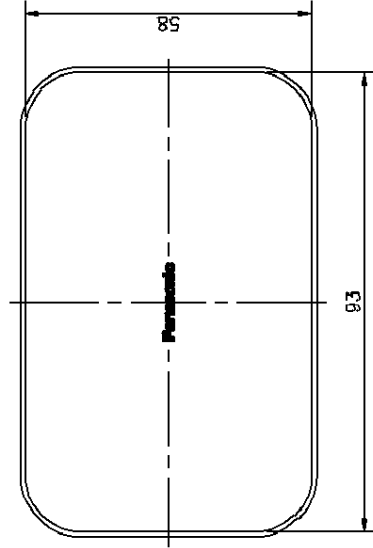


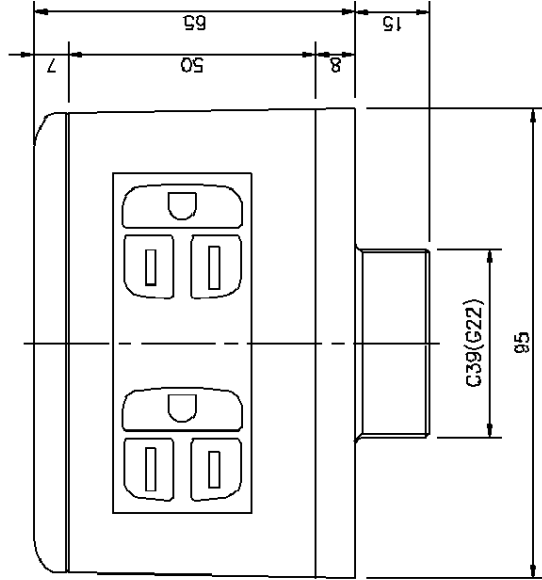

上から見る

ベースサイズ	品番
G22	DUK51110
C39	DUK51112

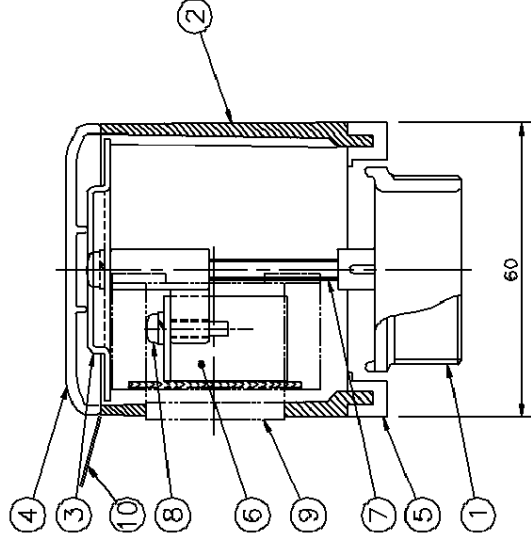

2. フロアプレート（電線管工事）に取付ける場合
このハイテンションに取付けているコンセントは、送り配線ができます。
（送り配線をする場合は、C39のベースサイズをご使用ください。）
- 注）1. フロアダクトに取付ける場合
次の基準等により、送り配線はできません。
（電気設備技術基準183条及び内務省令3135条）

番号	品名	材質	数量	備考
10	天板取外しテープ	ポリプロピレンテープ	1	
9	ダブルコンセント		1	
8	コンセント固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M3.5×8
7	固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M4×55
6	コンセントストッパ	軟鋼板	2	電気用鉛鍍金仕上
5	回り止めパッキン	クロロプレンゴム	1	
4	天板	ABS樹脂	1	表面シボ加工
3	補強板	軟鋼板	1	電気用鉛鍍金仕上
2	外殻	アルミダイカスト	1	
1	ベース	面鋳ダイカスト	1	

図名	ハイテンションアウトレット シルバー丸型	図番	free
形式	2P15A125V #02コロ アース付	検図	2009年04月17日
図番	CU50071-A	品番	左表参照
備考		（浅）	（深）

パナソニック株式会社

JIS-A3