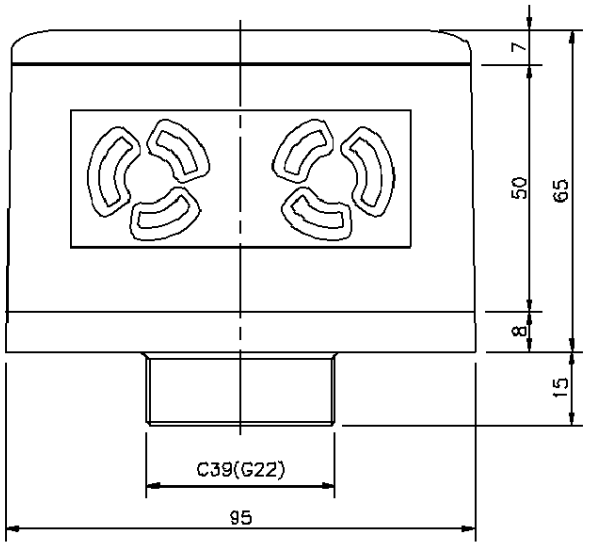

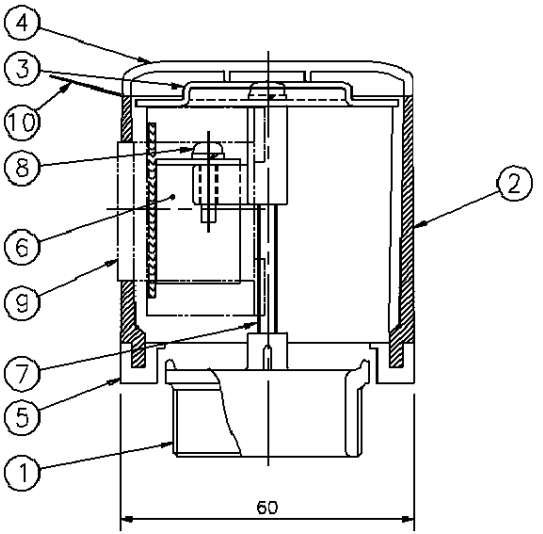

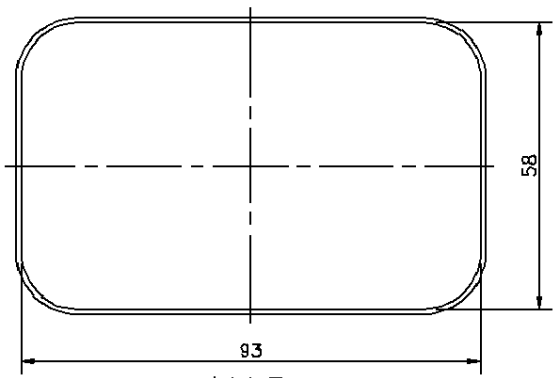

上から見る

ベースねじ呼び	品番
G22	DUK51310
C39	DUK51312

2．フロアプレート（電線管工事）に取付ける場合
　このハイテンションに収納しているコンセントは、送り配線ができます。
　（送り配線をする場合は、ベースねじ呼びC39をご使用ください。）

注）1．フロアダクトに取付ける場合
　次の基準等により、送り配線はできません。
　（電気設備技術基準183条及び内線規定3135節）

番号	品名	材質	数	備考
10	天板取外しテープ	ポリプロピレンテープ	1	
9	コンセント		1	15A125V
8	コンセント固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M3.5×8
7	固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M4×55
6	コンセントストッパ	軟鋼板	2	電気亜鉛めっき
5	回り止めパッキン	クロロプレンゴム	1	
4	天板	ABS樹脂	1	表面シボ加工
3	補強板	軟鋼板	1	電気亜鉛めっき
2	外殻	アルミダイカスト	1	
1	ベース	亜鉛ダイカスト	1	

図名	ハイテンションアウトレット　シルバー角型	尺度	free	
形式	接地2P15A125V片口2コロ引掛型	2009年12月10日		
		検図	設計	製図
図番	CU50075−B　品番　左表参照	（浅木）	（綾戸）	（布施）

パナソニック株式会社

単位(mm)　第三角法　JIS−A3