
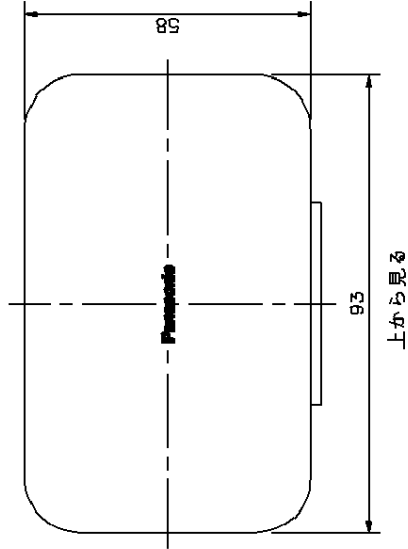
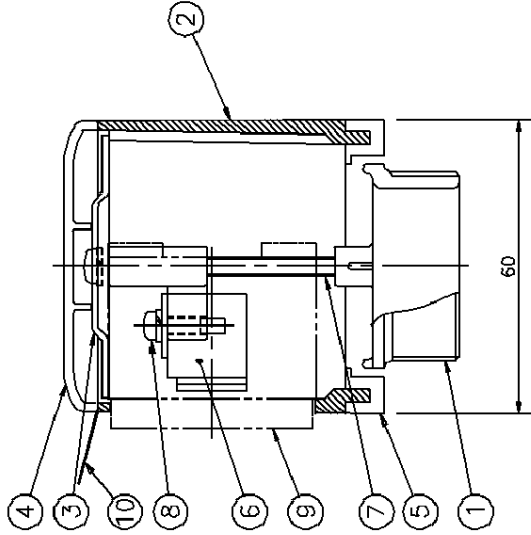


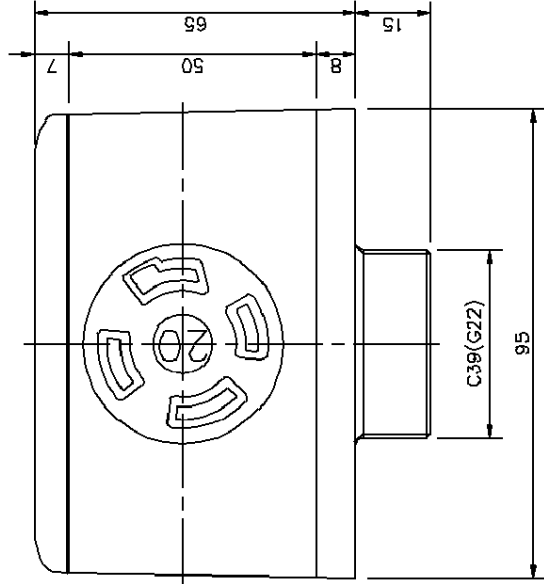

上から見る

ベースねじ呼び	品番
G22	DUK61440
G39	DUK61442

2. フロアプレート（電線管工事）に取付ける場合
 このハイトテンションに取付けているコンセントは、送り図像ができます。
 （送り図像をする場合は、ベースねじ呼びG39をご使用ください。）
 注）1. フロアダクトに取付ける場合
 次の基準等により、送り図像はできません。
 （電気設備技術基準183および内規規定3135部）

番号	品名	材質	数量	備考
10	天板取付レターフ	ポリプロピレンターフ	1	
9	コンセント		1	20A250V
8	コンセント固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M3.5×8
7	固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M4×55
6	コンセントストッパ	軟鋼板	2	電気通気めっき
5	回り止めパッキン	クロロブレンゴム	1	
4	天板	ABS樹脂	1	表面シボ加工
3	補強板	軟鋼板	1	電気通気めっき
2	外殻	アルミダイカスト	1	
1	ベース	面鋳ダイカスト	1	

図名	ハイテンションアウトレット シルバー角型	R	free
形式	接地3P20A250V片口コロ引掛型	検図	2009年04月17日
図番	CU50079-A	品番	左表参照
図番		（浅）	（深）
図番		（浅）	（深）

パナソニック株式会社