

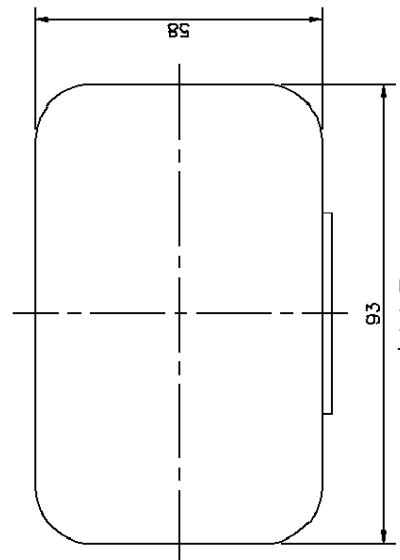


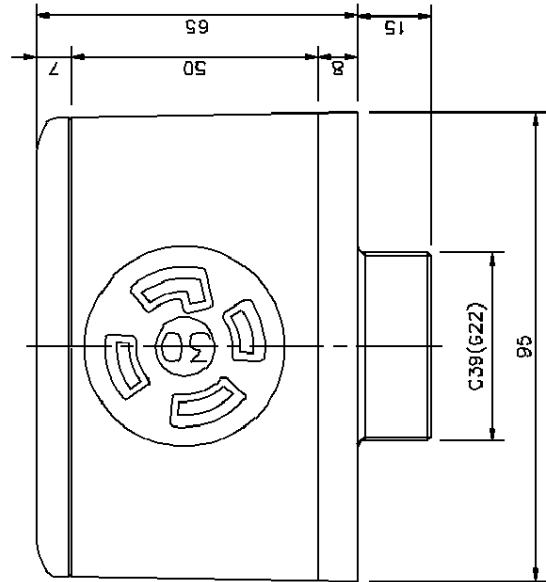

上から見る

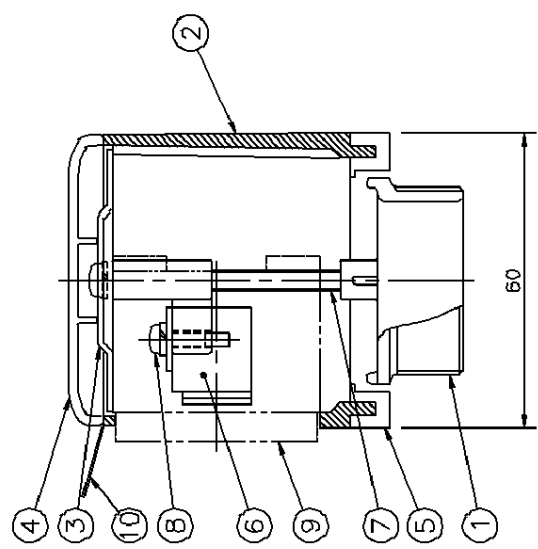

2. フロアプレート（電線管工事）に取付ける場合
このハイテンションに取納しているコンセントは、送り配線ができます。
＜送り配線をする場合は、ベースねじの呼びG38をご使用ください。＞
注）1. フロアダクトに取付ける場合
次の基準等により、送り配線はできません。
＜電気設備技術基準183（表及び内線規定3135部）＞

10	天板外レタープ	ポリプロピレンテープ	1	
9	コンセント	30A250V	1	
8	コンセント固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M3.5×8
7	固定用小ねじ	軟鋼線材	2	M4×55
6	コンセントストッパ	軟鋼板	2	電気面鋳めつき
5	回り止めパッキン	クロロプレンゴム	1	
4	天板	ABS樹脂	1	表面シボ加工
3	補強板	軟鋼板	1	電気面鋳めつき
2	外殻	アルミダイカスト	1	
1	ベース	面鋳ダイカスト	1	

品名	ハイテンションアウトレット	シルバー	角型	free
形式	接地3P30A250V片口コロ引掛型	検図	設計	2009年12月10日
図番	CU50080-B	品番	左表参照	(浅) (深) (施)

パナソニック株式会社