

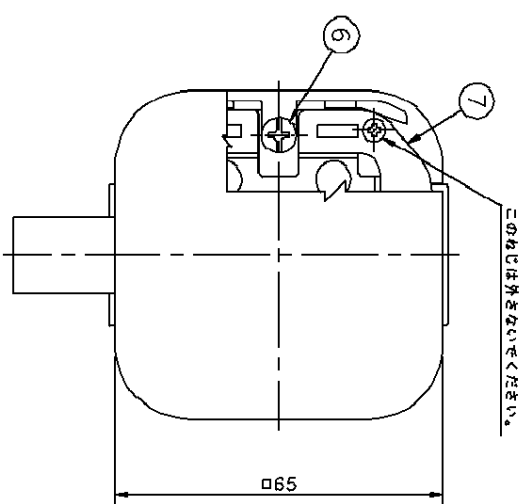


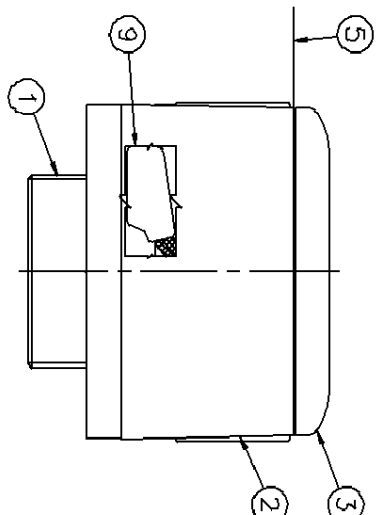

へースねじ呼び	品 番
G22	DUK51530K
G39	DUK51522K

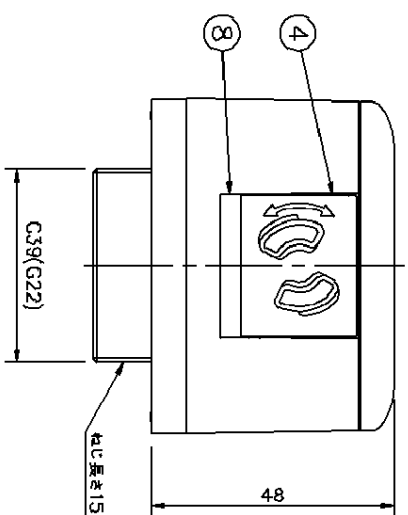

3. コンセント2コは同一回路仕様となっています。
それらを別回路にすることはできません。
2. フロアプレート（配線工事）に取付ける場合
このハイテションに収納しているコンセントは、送り配線ができます。
（送り配線をする場合は、へースねじ呼びG39を二使用ください。）

注）1. フロアプレートに取付ける場合
次の基準等により、送り配線はできません。
（電気設備技術基準 183条及び内閣府定3135部）

番号	品 名	材 質	数	備 考
9	コネクタ		2	
8	抜け止め用スリーブ	ABS樹脂	2	
7	補強板	収鋼板	1	電気垂れめっき
6	固定用ねじ	収鋼板用	2	M4
5	天板取外しチーア	ポリプロピレンチーア	1	
4	コンセント	ABS樹脂	2	15A125V
3	天板	アルミダイカスト	1	表面シボ加工
2	外殻	亜鉛ダイカスト	1	
1	へース		1	

図名	ハイテションアクトレジット シルバー角型	尺型	free
図式	2P15A125V/面口2コロ抜け止め	2015年01月22日	版 図 設 計 製 図
図番	CU50081-C	品 番	上表参照