

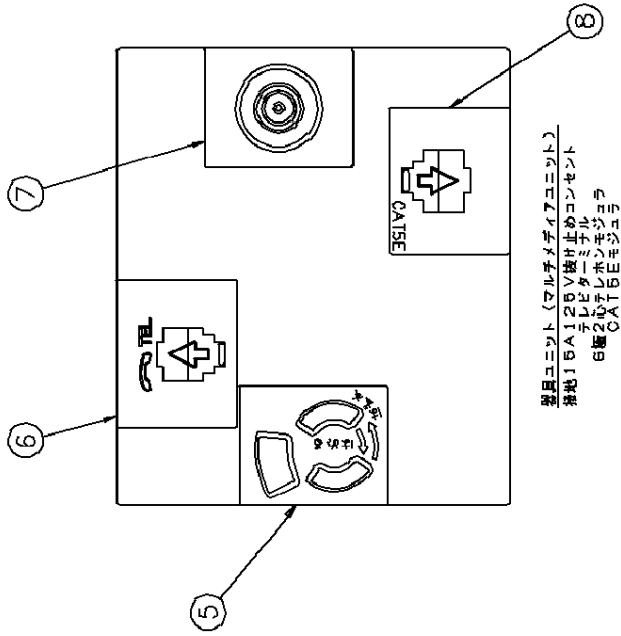
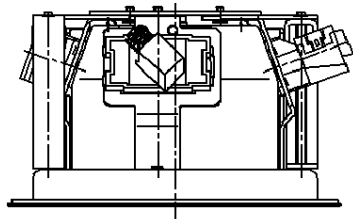
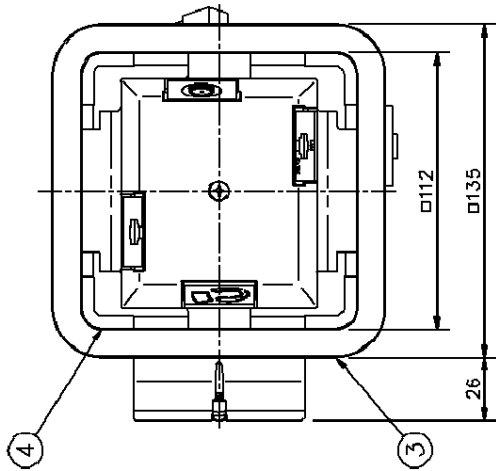


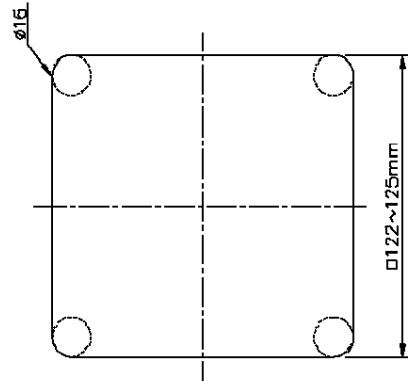

製品ユニット (マルチメディアユニット)
 接地15A12Bの接地止めコンセント
 6極250V16Aモジュラ
 CAX16Eモジュラ

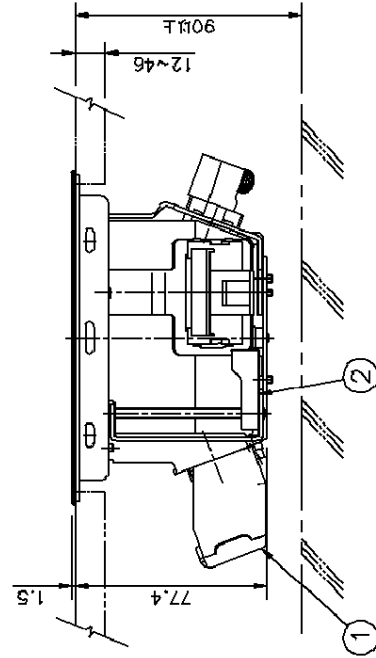

図A (開口寸法)

- 注) 1. 床面仕上高さ: 90mm以上
 2. 寸法: 122~125mm、角はφ16で加工してください。
 (図A参照)
 3. 床厚み: 12~45mm
 4. タフキャップなどの大型プラグおよび横型キャップはスペースがないため
 取り付けられません。
 5. 前面の端子部 (絶縁部) が大きく、ボックスやスラブ面に当たってしまう
 コンセントは施工できません。

図名	部品名	材質	数量	備考
8	情報モジュラジャック		1	NR3160W
7	テレビターミナル		1	絶縁部厚み(10~2602Mhz)
6	テレホンモジュラジャック		1	WN115629W
5	接地止め接地コンセント		1	WN1161SW
4	コンセントプレート	PC-ABS樹脂	1	
3	覆板取付枠	ステンレス(t=1.5)	1	
2	接付金具	銅板(t=2.0)	2	電気面発熱つき
1	器具ボックス	樹脂ABS	1	

マルチフロアコンS

R free

図名	部品名	数量	備考
マルチメディアユニット			
CU50025-B	DUM1351K1		

2009年04月17日

設計図

パナソニック株式会社