⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＢＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。

●壁面取付専用器具です。
点検スイッチが下になる方向にお取付ください。
指定方向以外及び天井面取付できません。
落下の原因となります。

階段通路誘導灯
型式認定番号 3AL-1012

建築基準法型
非常用照明器具
評定番号 LALH-02

(社)日本照明器具工業会 適合 JIL5501

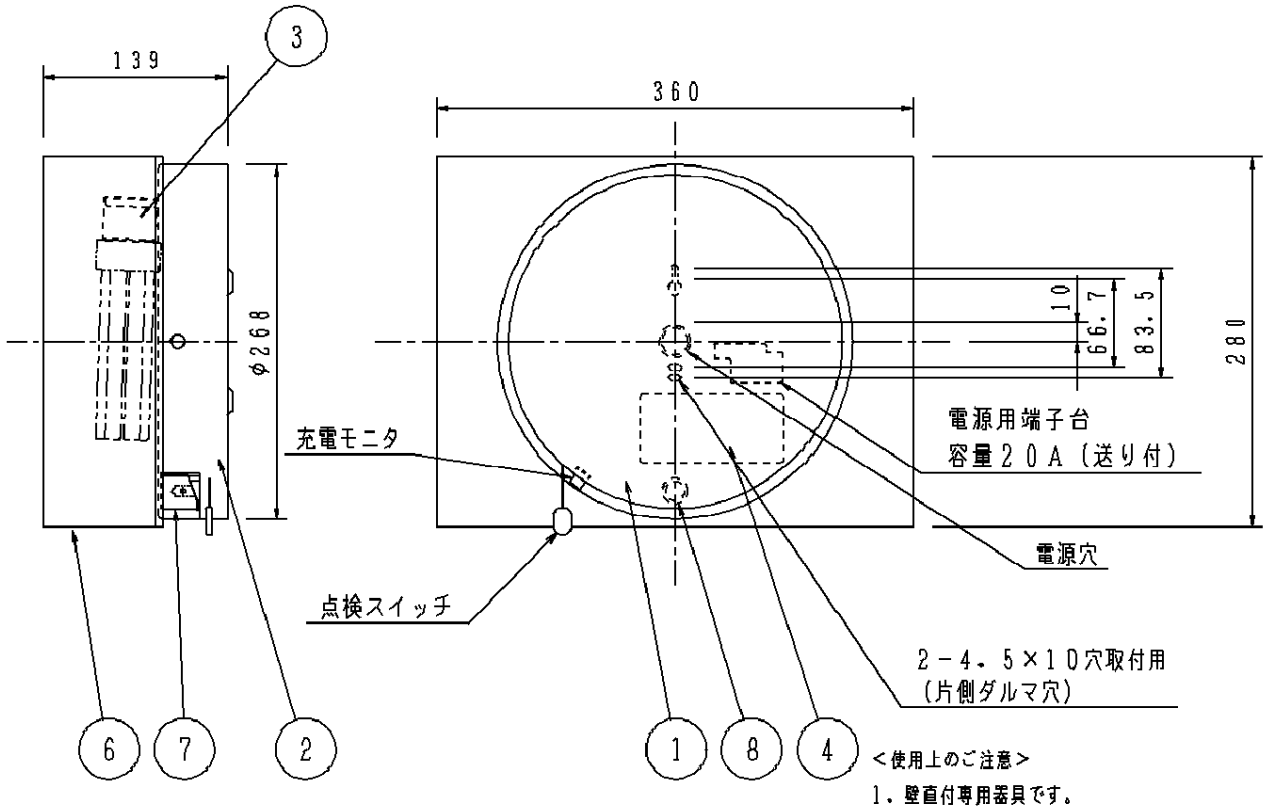

＜使用上のご注意＞

1．壁直付専用器具です。

2．インバータ器具ですので以下の事項にご注意ください。
・ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。

結線図

常時に蛍光灯を消灯しない場合

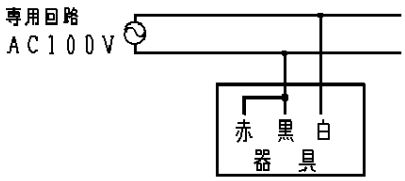

常時消灯する場合の例

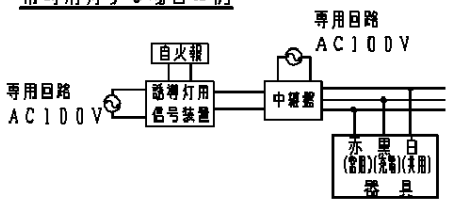

階段通路誘導灯として使用する場合には、常時、連続点灯してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。

クールホワイト：マンセル　10Y9／0．5		8	非常用ソケット		NZ0809		
適合ランプ	コンパクト型蛍光灯 FHT24EX-N FHT32EX-N FHT42EX-N 非常用ハロゲン電球 JE4．8V13W	7	非常用反射板	亜鉛鉄板（t0．6）	反射面アルミ鏡面仕上		
		6	パネル	強化ガラス（t5）	内面乳白色	充電電流	76mA
		5	安定器			品番	
W・数	常時：24×1、32×1、42×1 非常時：13×1	4	蓄電池	4．8V 2500mAh	FK687	電池内蔵型 モニター付	
		3	ソケット		NZ0514	FF41823	
器具質量	3．5kg	2	反射板	鋼板（t0．8）	クールホワイト メラミン塗装	木　齊	
特記事項		1	本体	鋼板（t0．8）	クールホワイト メラミン塗装	村　藤	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社	

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

FF41823－K4