■仕　様

定　　格	1φ　100V	
機　　能	排　　気	
周波数（Hz）	50	60
消費電力（W）	36.5	39.5
電　　流（A）	0.37	0.41
風量（m^3/h）	400	390
騒　　音（dB）	35.5	34.5
質　　量（kg）	6.6	
埋 込 寸 法	□320mm	
適用パイプ（呼び径）	φ150mm	
電 動 機 形 式	4極開放形コンデンサー誘導電動機	
定 格 時 間	連　　続	
絶 縁 階 級	E　　種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	−10〜40℃	
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上（d.c.500V）	
絶 縁 耐 力	a.c.1000V　1分間	

（注）測定数値は静圧0Pa（mmH_2O）におけるものです。
測定は日本工業規格（JIS　C9603）の方法によるものです。

■静圧−風量特性曲線・騒音特性

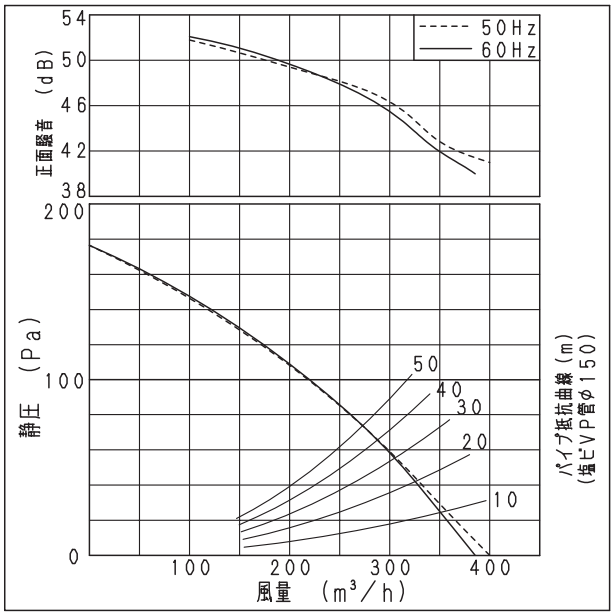

■吊り金具位置

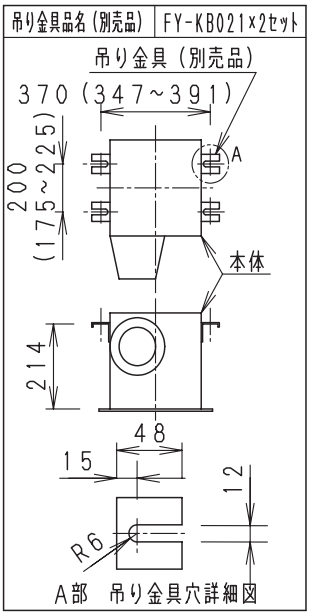

単位：mm

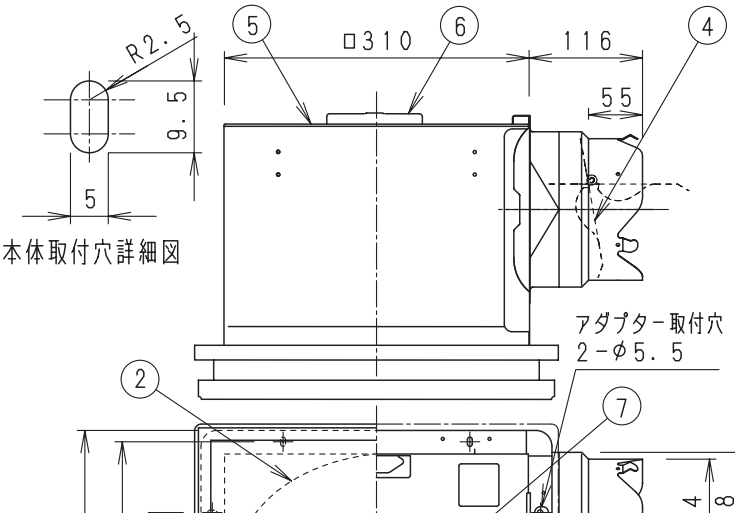

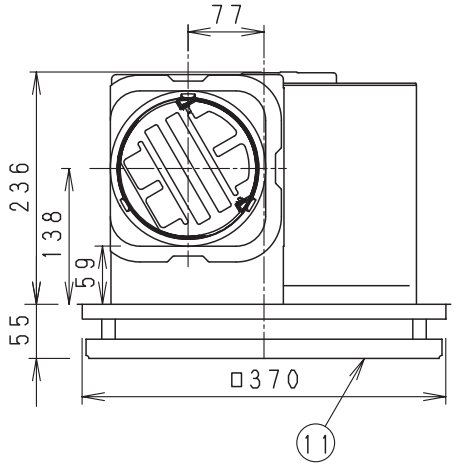

■結線図

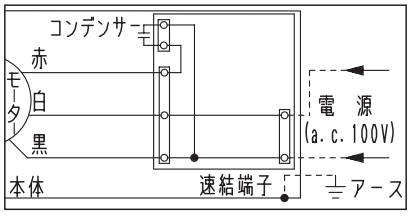

■設置例

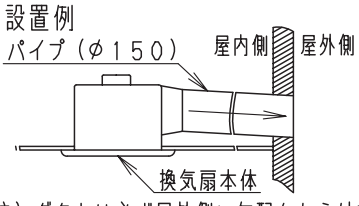

注）ダクトは必ず屋外側に勾配をもうけてください。

※正面騒音
ダクト吹出し音が測定室に入らないようにし
ルーバー正面、下方1m地点での値（Aレンジ）

番号	品　名	材　質	数量	備　考
1	フレーム	塗装鋼板	1	黒色
2	ケーシング	亜鉛鋼板	1	
3	アダプター	亜鉛鋼板	1	
4	シャッター	耐食アルミ	1	風圧式高気密形
5	天板	亜鉛鋼板	1	
6	モーター		1	
7	羽根	亜鉛鋼板	1	
8	配線板	亜鉛鋼板	1	
9	速結端子		1	本体内部電源接続
10	アース端子		1	
11	ルーバー	ABS樹脂	1	マンセル値3.2Y8.9/0.6

■付属品

付　属　品　名	数量
本体固定用タッピンねじ	6
取扱説明書	1
工事説明書	1

（ルーバーがABS樹脂製のため、油煙の発生する場所では使用しないでください。）

用途	トイレ	洗面所	居間	事務所店舗

ルーバー開口面積：297cm^2

名　　称				品　　番	
天井埋込形換気扇（低騒音形）				FY−32BS7／21	
作成年月日	'06. 8. 29	尺　度	図　面	DC−219	改訂NO.
改訂年月日	'08. 10. 1	Free	整理番号		1

パナソニック エコシステムズ株式会社

サイズA4