

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外の取付は、落下・火災の原因となります。
- ブローイング工法**吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。



建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：D-LALH-41


国土交通省大臣認定番号：LAE-0044

自己点検機能付 (リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED (緑) にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)




電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型


(使用上のご注意)

- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外、接続できません。
- ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。

結線図



取付金具は、9~25mmの天井に取付可能です。

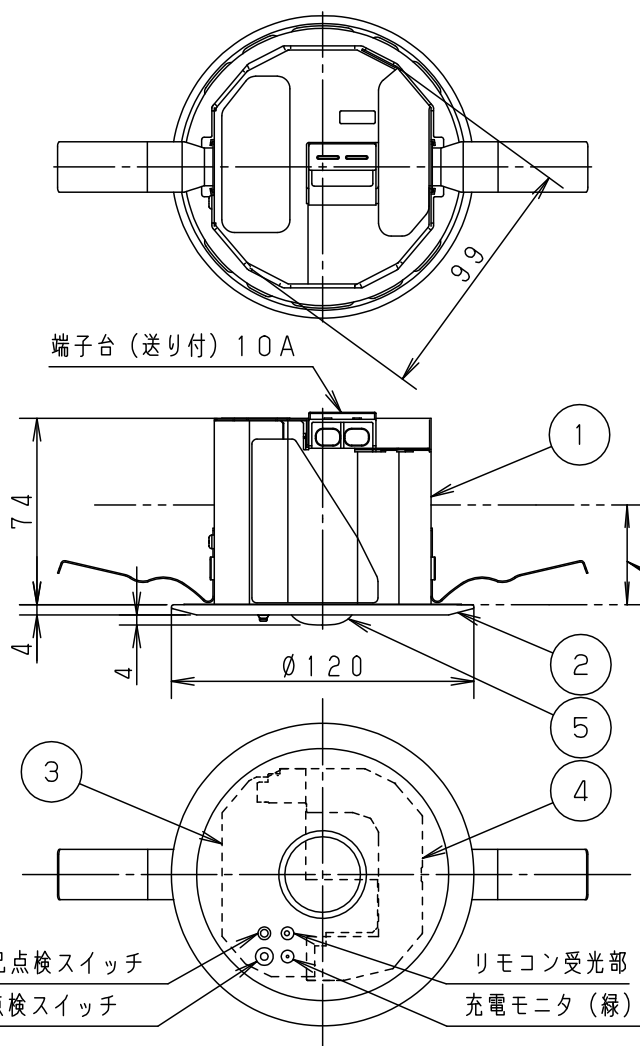

定格値	
電圧	100V
電流	0.020A
電力	1.0W

埋込穴寸法 $\phi 100 \pm 1$

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	レンズ	ガラス	透明	品番 断熱・遮音施工用SB形 電池内蔵型モニター付 NNFB91405
器具質量	0.5kg	4	蓄電池	3.6V 1450mAh	FK701	
特記事項		3	非常灯ブロック			
		2	枠	塗装亜鉛めっき銅板 ($t0.6$)	クールホワイトツヤ消し	小 澤 出 田
		1	本体	亜鉛めっき銅板 ($t0.6$)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

