




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

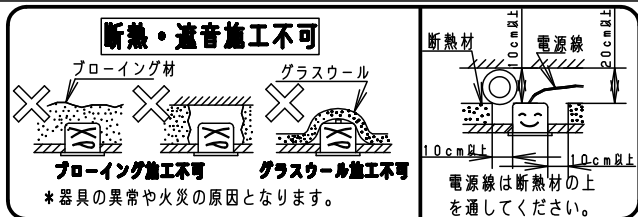

- ・一般屋内用器具です。
屋外・軒下・屋側通路では使用しないでください。
背面より水のかかる場所へは設置しないでください。
指定以外取付は絶縁不良による感電・器具の故障の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外の実装は、火災、落下の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

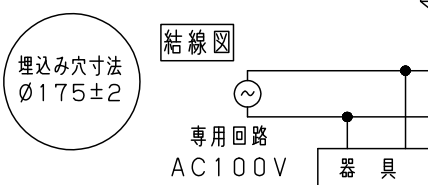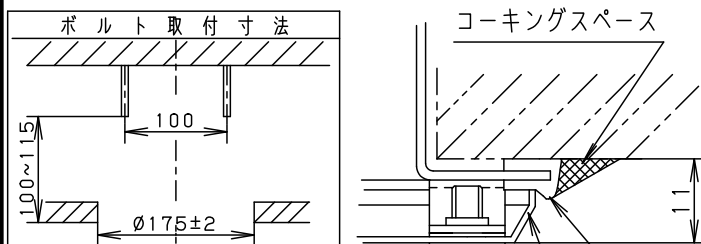

(使用上のご注意)

- ・この器具は背面に通気孔を有しておりますので
室内は正圧で使用してください。
枠取外し時の埃の侵入の原因となります。
- ・クラス1, 000~100, 000におすすめです。
- ・施工後は天井面とのスペースをコーキング材等で確実に埋めてください。密閉性が確保できない原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、振動の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないで下さい。
- ・電源線は、線径Ø1.6, Ø2.0単線以外
接続できません。



クリーンルーム



建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：D-LALH-08

国土交通省大臣認定番号：LAE-0017

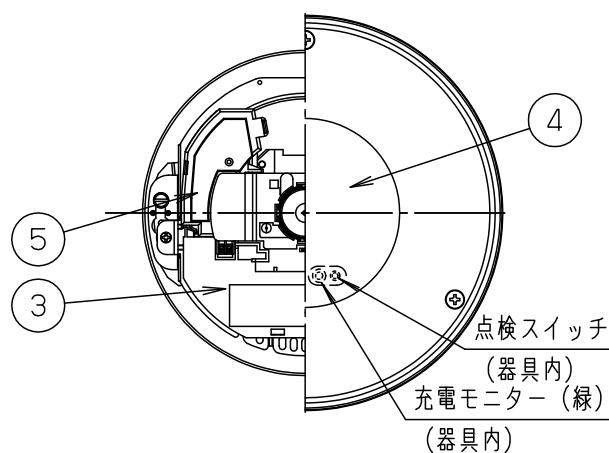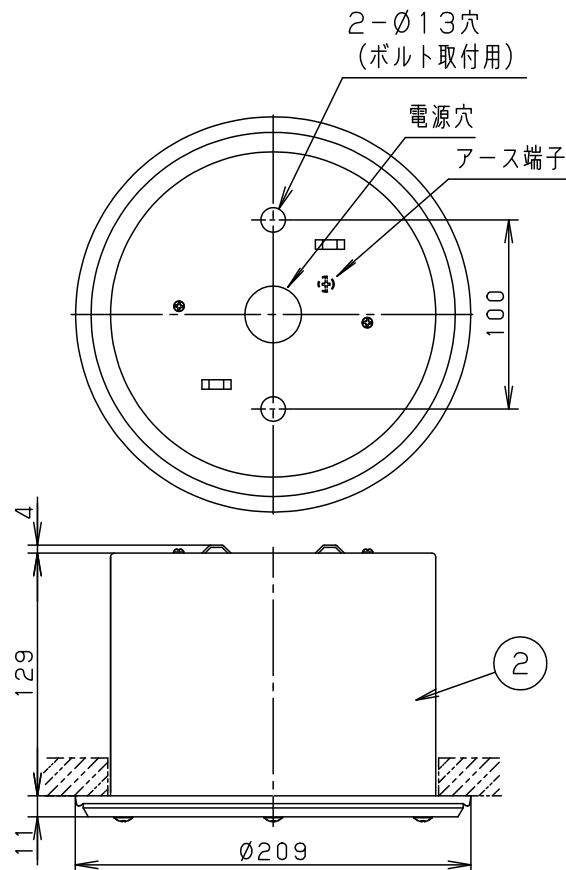

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	パッキン	シリコンゴム	ホワイト	品番 クリーンルーム用 電池内蔵型 モニター付 NNFB91997
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	蓄電池	2.4V 3000mAh	FK825C	
		4	パネル	ガラス (t4)	透明	
器具質量	2.0kg	3	非常灯ブロック			
特記事項		2	本体	鋼板 (t1.2)	ホワイト ポリエステル粉体塗装 クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	小出 大森 パナソニック株式会社
		1	枠	ステンレス (t0.8)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

C 0 2

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

NNFB91997-K1

