

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- 防湿型器具です。  
サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
壁面、傾斜天井取付はしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 公衆浴場等高湿度内で使用する場合、器具の点灯・消灯による温度差から発生する、器具内への湿気の吸込みを緩和するため、電源ボックスを設けるなど配管部へ空気を流通させる処置を施してください。  
指定以外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

シーラント


電源ボックス

電線管



建築基準法型  
非常用照明器具



評定番号：D-LALH-12  
国土交通省大臣認定番号：  
LAE-0021



電源線引込み部は $\phi 30$ の  
穴を開けて施工して下さい。

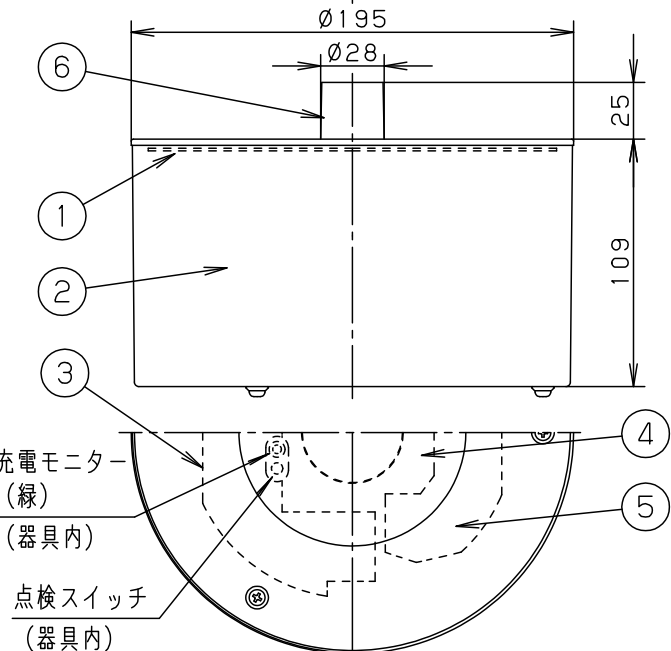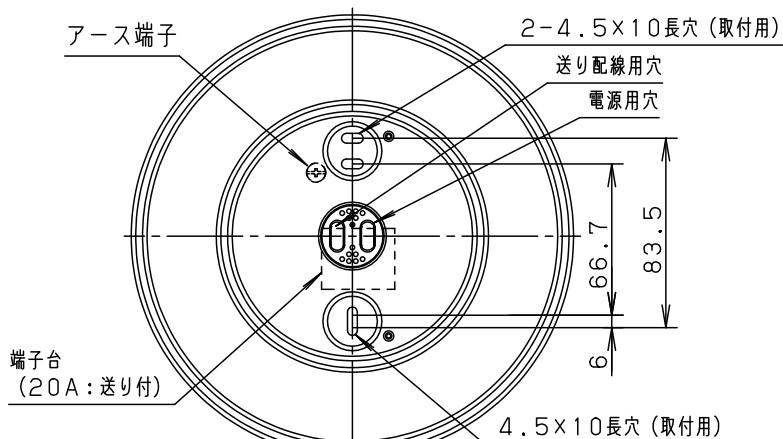


| 電球の種類 | ソケットの材質 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
|-------|---------|--------------|-------|
| LED   | なし      | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |

(使用上のご注意)

- ・直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・適合電線以外は使用しないでください。  
電源穴からの水の浸入による火災・感電の原因となります。
- ・電源ボックスを用いる場合など、器具の電源用穴に水が浸入しない処置を施す場合に限り、電源線としてⅠⅤ線、2芯VVFの $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ を使用可能です。

結線図



|                                                      |                    |    |         |              |                           |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------|----|---------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| クールホワイト マンセル 10Y9/0.5                                |                    | 6  | 本体パッキン  | EPTゴム        | 黒                         | 品番<br>防湿型 高天井用<br>電池内蔵型 モニター付<br>NNFB93096 |
| LED                                                  | 常時：消灯<br>非常時：LED点灯 | 5  | 蓄電池     | 7.2V 3000mAh | FK865C                    |                                            |
|                                                      |                    | 4  | パネル     | 強化ガラス (t4)   | 透明                        |                                            |
| 器具質量 1.9kg                                           |                    | 3  | 非常灯ブロック |              |                           | 小 大<br>出 森<br>パナソニック株式会社                   |
| 特記事項<br>適合電源線 VVFケーブル<br>3芯： $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ |                    | 2  | カバー     | アルミ (t1.2)   | クールホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                                            |
|                                                      |                    | 1  | 本体      | 鋼板 (t1.2)    | クロムフリー鋼板                  |                                            |
|                                                      |                    | 部番 | 部品名     | 材質・素材厚       | 備考                        |                                            |

