

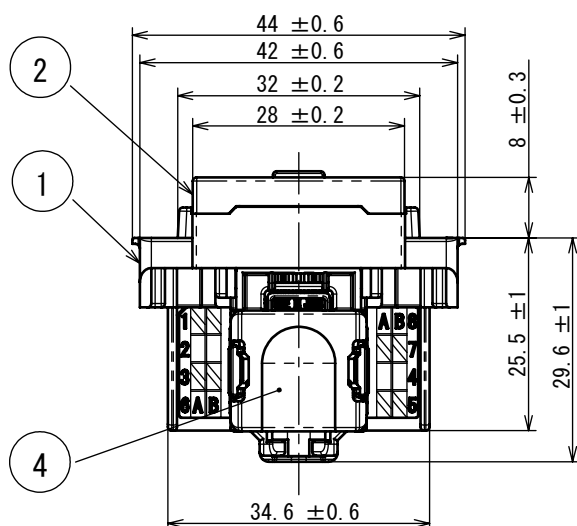
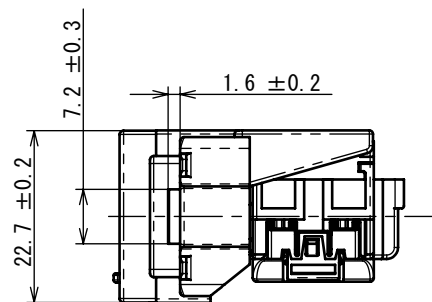
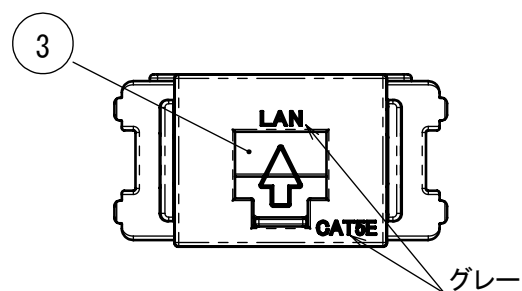


扉を開けた状態



ピン及び対の割り当て

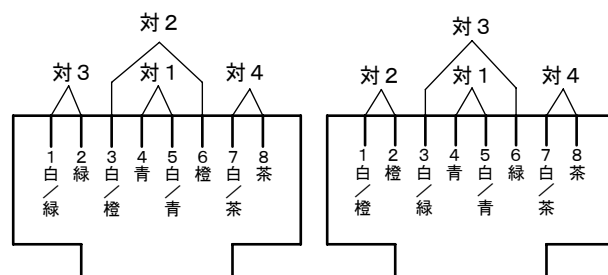

T568A指定

T568B指定

注 記

結線仕様はTIA/EIA-568-B.2規格のT568A指定またはT568B指定に基づく

適用電線	AWG22～AWG24 (φ 0.5 mm～φ 0.65 mm) 単線及びAWG24より線の「CAT5E対応UTPケーブル」
適合モジュラプラグ	IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ)

商 品 仕 様 図				
4	キャップ	ポリカーボネート	グリーン	品番
3	扉	ABS樹脂	ホワイト	
2	カバー	ABS樹脂	ホワイト	品名
1	ボディ	PC-ABS樹脂	ブルー	
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				