

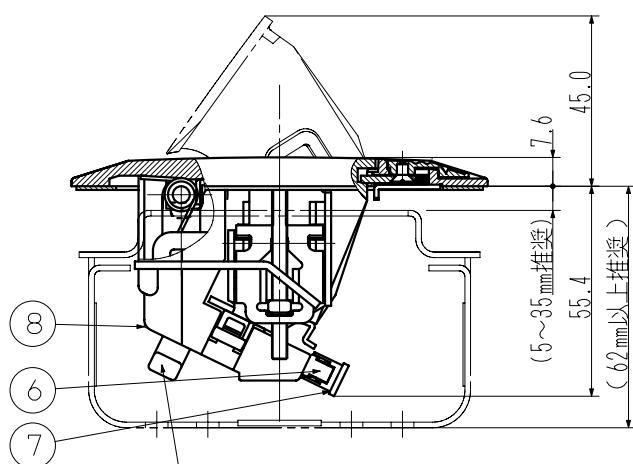


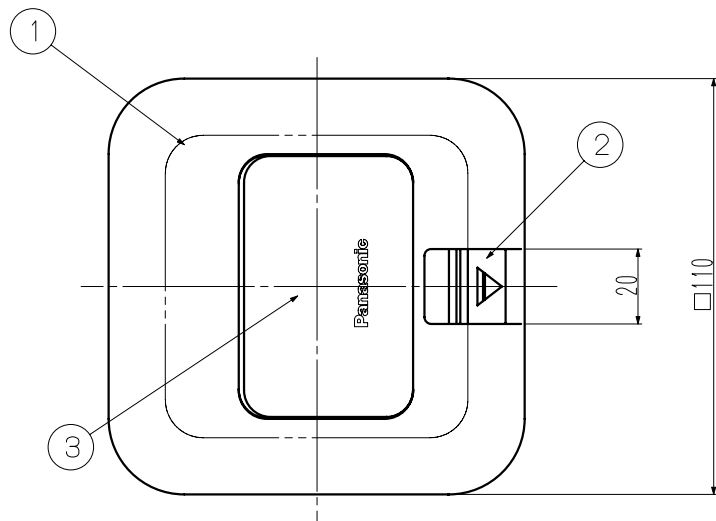

ケーブルは結線後、
フック部にて固定してください。

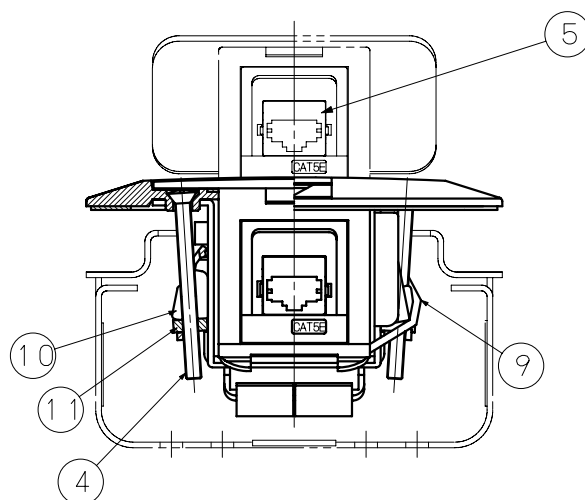


ご注意

・VVFケーブルと通信ケーブルは接触しないように配線してください。内線規程等に適合しなくなるだけでなく、電気機器のノイズが伝送不良を誘発する可能性があります。

注)

1. 中型四角アットレットボックス(DS3744又はDS3754)と四角丸型カバー(DS4311)を使用し取付けください。
 - ・取付け可能な埋め込み深さは5 mm以上35 mm以下
 - ・床仕上げ高さ62 mm以上
2. 取付用下穴は70mm～90 mmの丸穴をあけてください。

成端後はターミナルキャップを
装着してください。

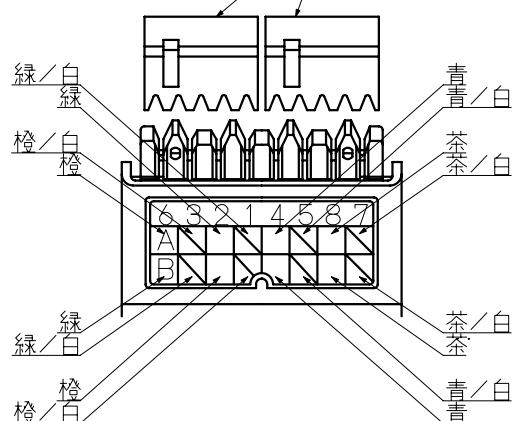

端子配列表

11	取付けナット	軟鋼板	—	—
10	取付金具	鋼板	—	—
9	輪ゴム	—	—	—
8	端子カバー	PBT樹脂	ホワイト	—
7	ターミナルキャップ	ABS樹脂	—	—
6	コネクティングブロック	ポリカーボネイト	—	—
5	CAT5E用コネクタ	ABS樹脂	シルバー	—
4	取付用ねじ	ステンレス鋼線	シルバー	—
3	カバー	アルミダイカスト	シルバー	—
2	レバー	アルミダイカスト	シルバー	—
1	フロアプレート	アルミダイカスト	シルバー	—
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図

品番	NR3321249	改	2
品名	電線管工事用 アップコンセント(角型)(CAT5E)		
パナソニック株式会社			