


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本体	ABS樹脂	ミルキーホワイト		
	ガス検知素子	半導体素子			
	ブザー	圧電ブザー			
	コード	ビニルコード	ミルキーホワイト		コンセントキャップ付コード(3m)

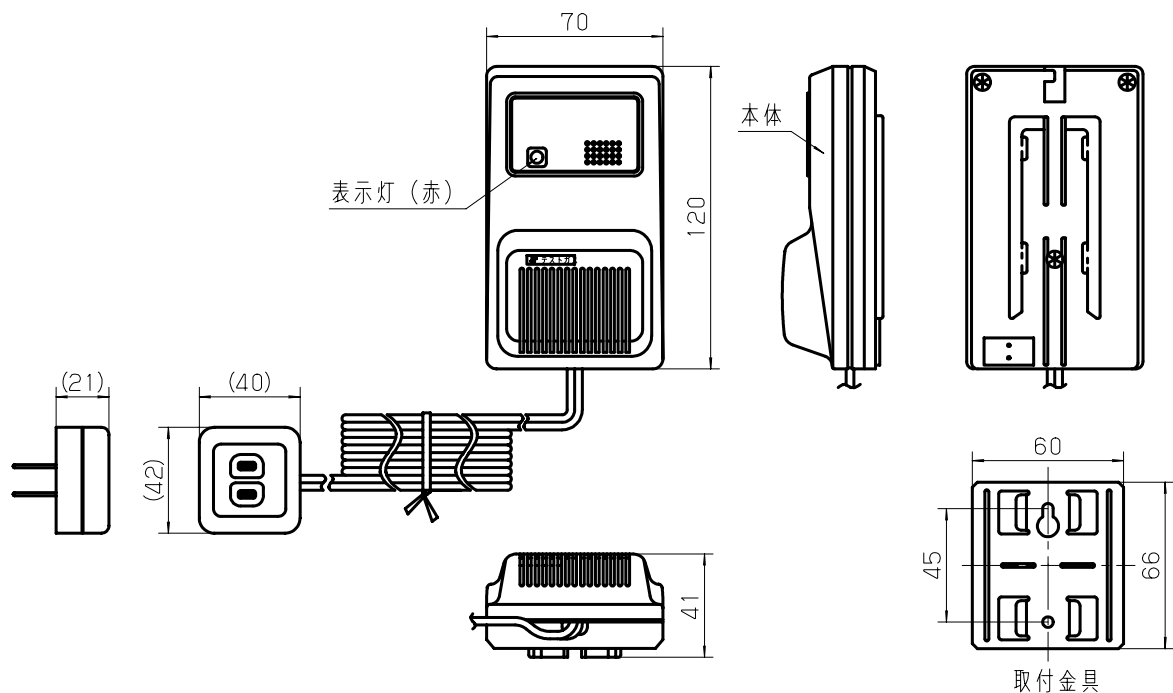


型式番号		TTO-222		
定 格	対象ガス	都市ガス (空気より軽い12A・13A用ガス)		
	電源	AC100V 50/60Hz (共用)		
	消費電力	監視時2W 警報時4W		
	警報ガス濃度	爆発下限界 (LEL) の1/4以下		
	警報音量	70dB/m以上		
	使用周囲温度	-10℃~+50℃		
	質量	300g		
	有効期限	お求めの日から5年		
機 能	警報方式		表示灯	ブザー
		通電初期	点滅	——
		監視時	点灯	——
		警報時	点滅	断続音
		電源断	消灯	——
	反限時警報型, 自動復帰式			
	内蔵回路	通電初期警報防止回路, 温度補償回路		
付属品	取扱説明書 (保証書), 警報表示ステッカー, お客様ご相談窓口一覧表, 取付金具, 両面テープ, 取付ネジ, コード支持金具, 注意ラベル			

そ
の
他

・ご注意

- (1) 空気より軽い12A・13Aガス専用です。
(12A・13Aガスでも空気より重いガスがありますので、ガス会社にお問合せください。)
- (2) 浴室には使用しないでください。
- (3) ガス器具の真上を避け、天井面より30cm以内の高さでガス器具の中心から8m以内に設置してください。

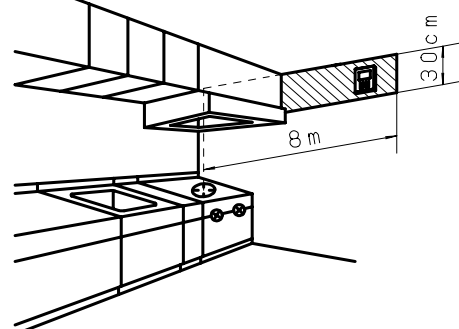

- (4) ガス器具ご使用(特に酒・みりん・ワイン等使用の時)の前にあらかじめ換気扇を回しておいてください。(ガス警報器がアルコール蒸気で動作するのを防ぐためです。)
- (5) ガス当番を新築住宅へ施工するとき、入居までの間ガス当番の電源(AC100V)を切ってください。新築住宅の各種建材などから有機溶剤ガスによりガス当番の感度が敏感になる恐れがあるためです。

商品仕様書図	品名	ガス当番都市ガス用 (AC100Vコード式・移報接点なし) (テストガス別)		品番	SH12918		記号	ZS
単位:mm 第三角法	作成	2012年 8月 27日		改	パナソニック株式会社			