
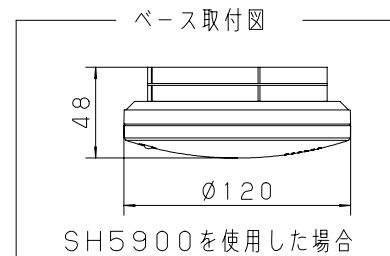



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本体	ABS樹脂	ミルキーホワイト		
	ガス検知素子	熱線型半導体素子			フィルター付

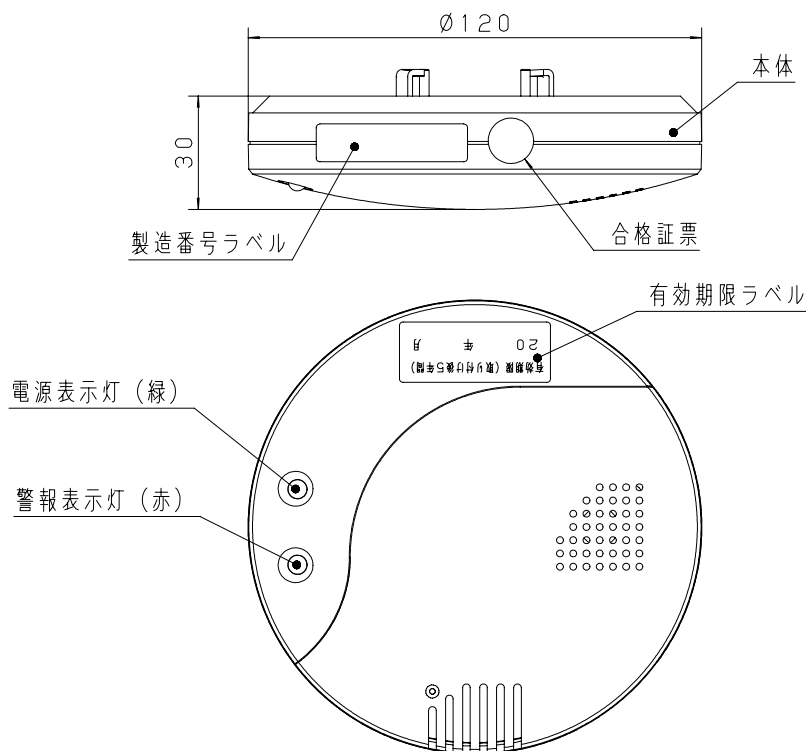

型式番号	TTV-314					
定 格	対象ガス	都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）				
	電源	AC100V 50／60Hz（共用）				
	消費電力	通常時0.3W 警報時1W				
	警報ガス濃度	爆発下限界の1／4以下				
	注意報ガス濃度	爆発下限界の1／100以上				
	警報音量	70dB／m以上				
	警報音	音声警報「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ガスがもれていませんか」				
	使用周囲温度	－10℃～＋50℃				
	質量	160g				
	有効期限	お求めの日から5年				
機 能	警報方式		表示灯		警報音 (スピーカ)	外部出力
			緑	赤		
		通電初期	点滅	消灯	——	DC6± ⁰ ₁ V
		通常時	点灯	消灯	——	DC6± ⁰ ₁ V
		注意報時	点灯	点滅	——	DC6± ⁰ ₁ V
		警報時	点灯	点灯	鳴動	DC12± ³ ₁ V
		電源断	消灯	消灯	——	0± ³ ₀ V
		検知部故障	高速点滅	消灯	「ピッ、ピッ」 (5秒間隔)	0± ³ ₀ V
			即時警報型、自動復帰型			
付属品	取扱説明書（保証書）、警告表示ステッカー、注意ラベル					

そ
の
他

- ・ご注意
- (1) 適合ベース: SH5900 (別売品)
- (2) ベースの取付配線工事は、電気設備技術基準による電気工事が必要です。
- (3) 空気より軽い都市ガス専用です。(都市ガスでも空気より重いガスがありますので、ガス会社にお問合せください。)
- (4) 浴室には使用しないでください。
- (5) ガス器具の真上を避け、ガス器具の中心から8m以内に設置してください。

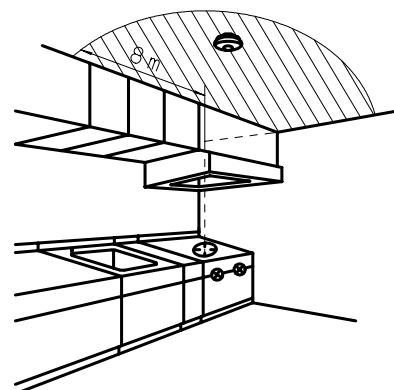

- (6) ガス器具ご使用 (特に酒・みりん・ワイン等使用の時) の前にあらかじめ換気扇を回しておいてください。(ガス警報器がアルコール蒸気で動作するのを防ぐためです。)
- (7) ガス当番を新築住宅へ施工するとき、入居までの間ガス当番の電源 (AC100V) を切ってください。新築住宅の各種建材などから有機溶剤ガスによりガス当番の感度が敏感になる恐れがあるためです。

商品仕様書図	品名	ガス当番都市ガス用ヘッド (音声警報付) (AC100V引掛式・有電圧出力型) (テストガス別)		品番	SH13935V	記号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	2013年 6月 17日	改	パナソニック株式会社			