


主要 部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本体	ABS+PC樹脂	ライトベージュ		

商品仕様書図	品名	けむり当番2種露出型 (端子式・連動子器・あかり付) (警報音・音声警報機能付) (和室色)				品番	SHK284271Y (1/4)	記号	ZU1
単位：mm 第三角法	作成	2014年	5月	9日	改	1	パナソニック株式会社		

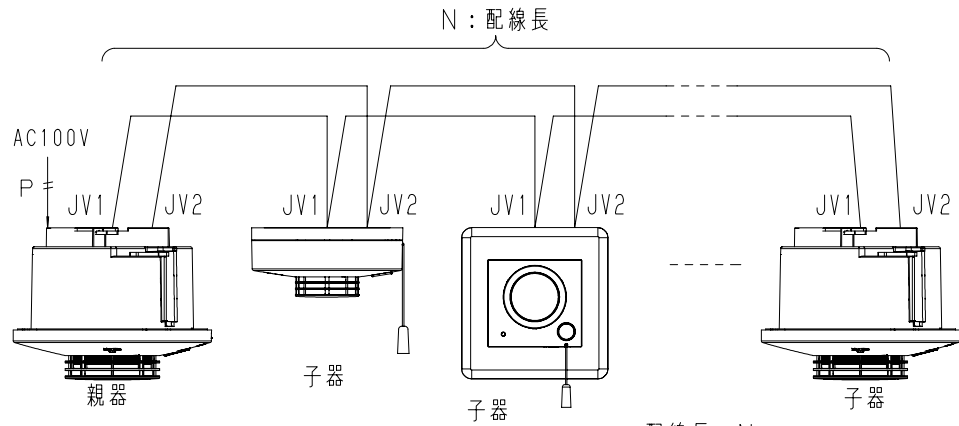

- ・接続可能機器：連動型住宅用防災警報器（親器、子器）
※露出型・壁埋込型・埋込型は混在して使用可能
- ・最大接続個数：親器1台、子器7台
※現行品との接続台数は右表を参照
- ・連動信号線（JV1、JV2）配線抵抗：10Ω以下（往復）
- ・分岐配線も可能です。
（ただし信号線を圧着接続して分岐してください）
- ・親器は終端に限らず、子器間にも接続できます。

配線長：N

線径	N
Ø0.65	片道75m以下
Ø0.90	片道150m以下

■子器の接続台数

親器	あかり付子器	子器（あかり無） または移報接点アダプタ
1台	0台	14台以下
1台	1台	12台以下
1台	2台	10台以下
1台	3台	8台以下
1台	4台	6台以下
1台	5台	4台以下
1台	6台	2台以下
1台	7台	0台

商品仕様書図

品名

けむり当番2種露出型
（端子式・連動子器・あかり付）
（警報音・音声警報機能付）（和室色）

品番

SHK284271Y
(2/4)

記号

ZU2


単位：mm 第三角法

作成

2014年 5月 9日 改 1

パナソニック株式会社

(SKC0410-D01, 22, 120720)

その他	連動警報停止機能	連動警報状態のときに引きひもを引いた後、又は警報停止ボタンを押した後は、約5分間連動警報停止状態になり発報元以外の連動警報状態の警報器は警報音が停止します。 ただし、連動警報停止中、あかり灯は約5分間点灯状態になります。 連動警報停止状態においても、火災を検知することができます。 連動警報停止状態において他の警報器が新たに火災警報状態になれば、再び警報音が鳴動し、連動警報状態になります。			ご 注 意	・けむり当番にキズをつけたり、ペンキなどで塗装しないでください。 ・次のような場所には設置しないでください。 1. 天井のはりなどの近く 2. タンスなどの真上および近く 3. 換気扇（給気用）・エアコンの近く 4. 空気の吹き出し口の近く 5. 火災ではない煙、蒸気などのかかる場所 6. 照明器具の真上および近く 7. 取付場所の温度が0℃を下まわる、あるいは40℃をこえる場所 8. 屋外・屋側 9. 浴室内・水がかかる場所・水滴のつく場所 ・火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。 ・この商品は検定品です。 住宅用防災警報器として設置できます。 ・この商品は消防法で定められた自動火災報知設備には該当致しませんので、それらの用途には使用できません。 ・その他詳細は施工説明書および取扱説明書に従ってください。 ・設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。 各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。
	■点灯時の床面の明るさ	 直径1m以内：約1ルクス 直径2m以内：約0.2ルクス				
その他						

商品仕様書図		品名	けむり当番2種露出型 （端子式・連動子器・あかり付） （警報音・音声警報機能付）（和室色）			品番	SHK284271Y (4/4)		記号	FS2
単位：mm 第三角法		作成	2014年 5月 9日		改	1	パナソニック株式会社			