


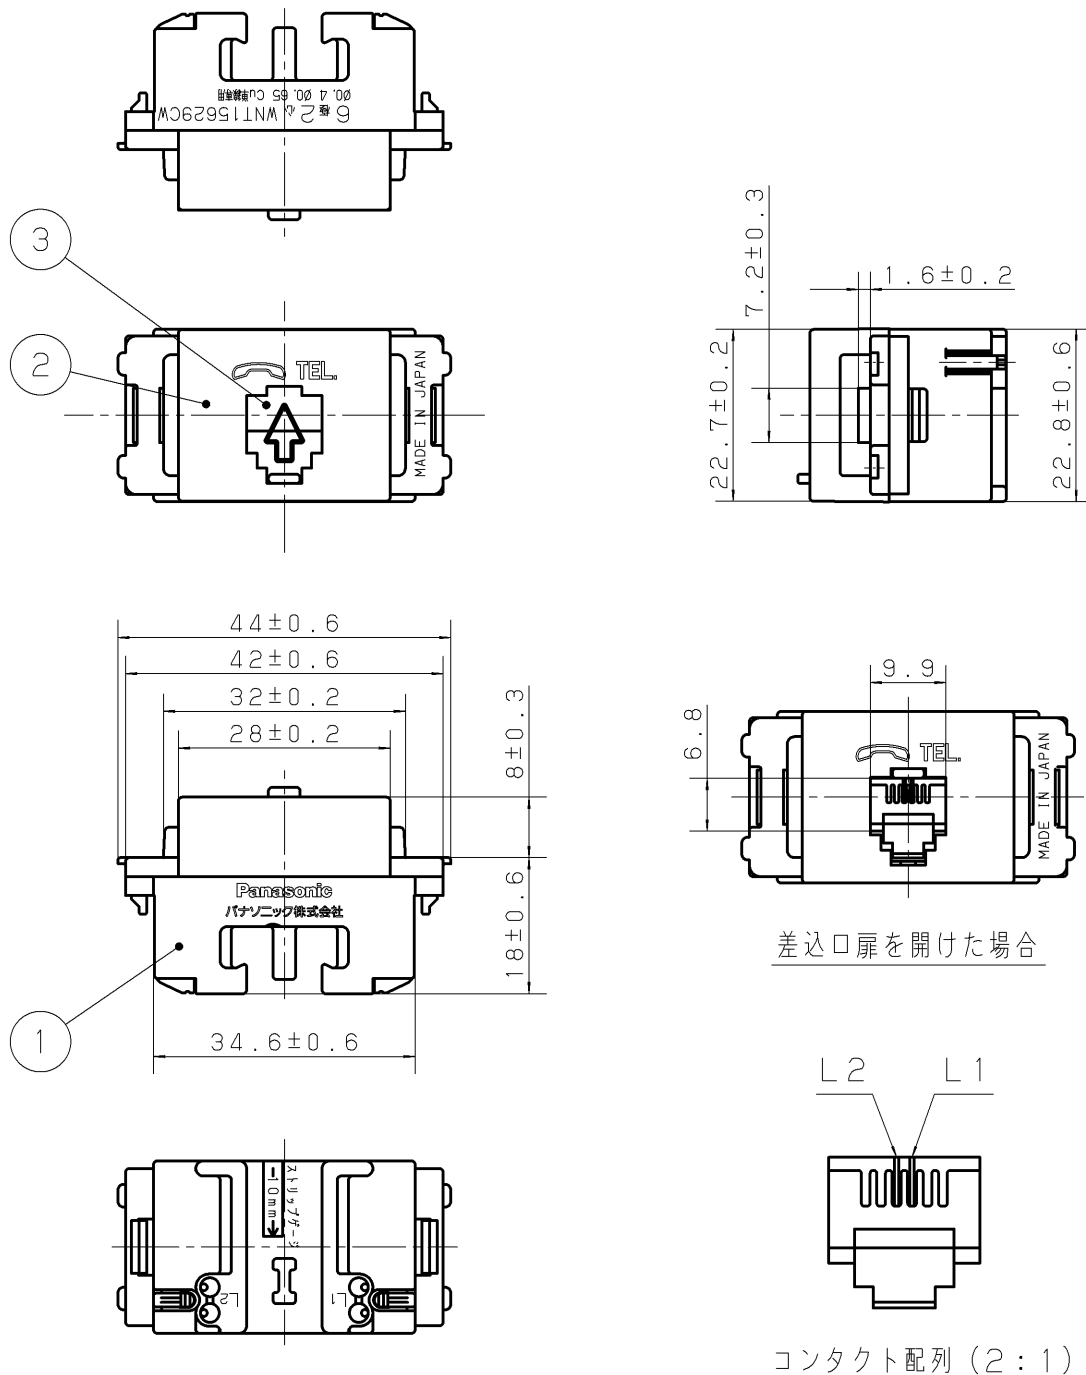

適合モジュラプラグ	TIA-1096-A (旧FCC規格PART68) に規定される形状のモジュラプラグ (6極2心)
適用電線	・2対カッド形PVC屋内線 ・2心並列PVC屋内線 ・2対電子ボタン電話用ケーブル ・1対電子ボタン電話用ケーブル
	【推奨電線径 $\phi 0.5\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$ 】Cu (銅) 単線専用 $\phi 0.4\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$

商 品 仕 様 図				
3	差込口扉	ABS樹脂	ホワイト	品番
2	カバ ー	ABS樹脂	ホワイト	改
1	ボ デ ィ	ABS樹脂	ブルー	品名
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
				パナソニック株式会社