


④ プレートを外した状態

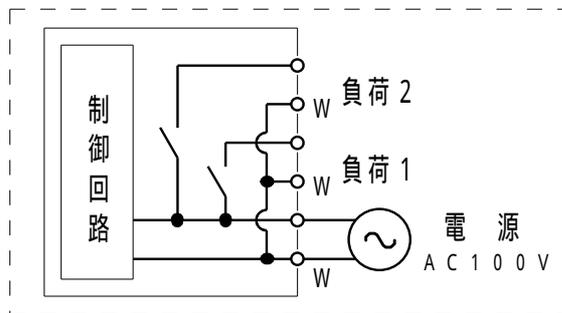

内部回路図

受信器	定 格	1回路につき 6A 100V AC (合計 12A 100V AC)	
	適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)	
	適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV), 600Vビニル絶縁ビニルシ-スケ-ブル (VVVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル $\phi 1.6\text{mm}$ 、 $\phi 2.0\text{mm}$ Cu単線専用	
	適用発信器	品番 WS7602K	品名 光線式ワイヤレススイッチ発信器 (壁固定・2コ用) (8チャンネル対応形)
		品番 WS7612K	品名 光線式ワイヤレススイッチ発信器 (2コ用) (8チャンネル対応形)

6	はさみ金具ブロック			
5	端子カバー	塩ビ	グリーン	
4	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	
3	レンズ	アクリル	透明	
2	カバー	ユリア	グリーン	
1	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト	
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図			
品番	WS75029	改	7
品名	光線式ワイヤレススイッチ受信器 (2回路用) (8チャンネル対応形)		

パナソニック株式会社