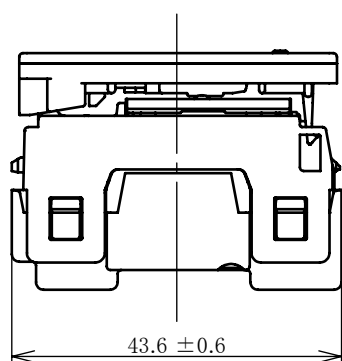
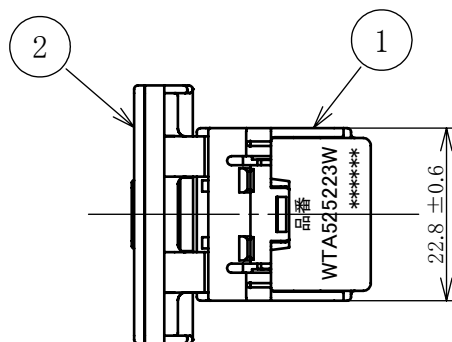
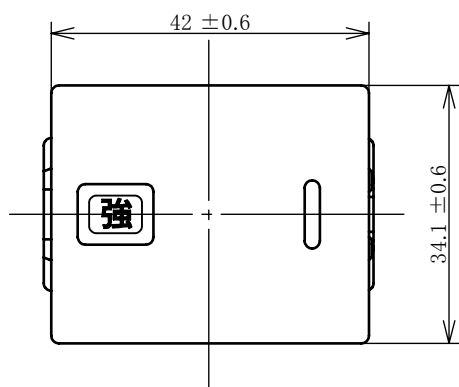


内部回路図

注 記

- ①スイッチC(文字表示用)の「換気扇 [強]」は、必ず3端子に結線してください。
1端子に接続すると、ハンドルの表示内容と換気扇の風力が逆になります。
- ②ハンドル表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。

定 格	15A 300V AC
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参考規格	性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル φ 1.6mm、φ 2mm Cu単線専用
適用取付枠	WTA3700など アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用取付枠 系列
適用プレート	WTA7101Wなど アドバンスシリーズ スwitchプレート 系列

					商 品 仕 様 図			
					品番	WTA525223W	改	1
2	ハンドル	ポリカーボネート ABS樹脂	ホワイト		品名	アドバンスシリーズ 埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット(ダブル用)(マットホワイト)		
1	スイッチC	ユリア(ボディ) PBT樹脂(カバー)	グリーン ブラック		パナソニック株式会社			
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考				